
GENERAL CAB

HIGH PERFORMANCE
FAN COOLING VENTILATION



12 V - 24 V DC 有刷离心风机

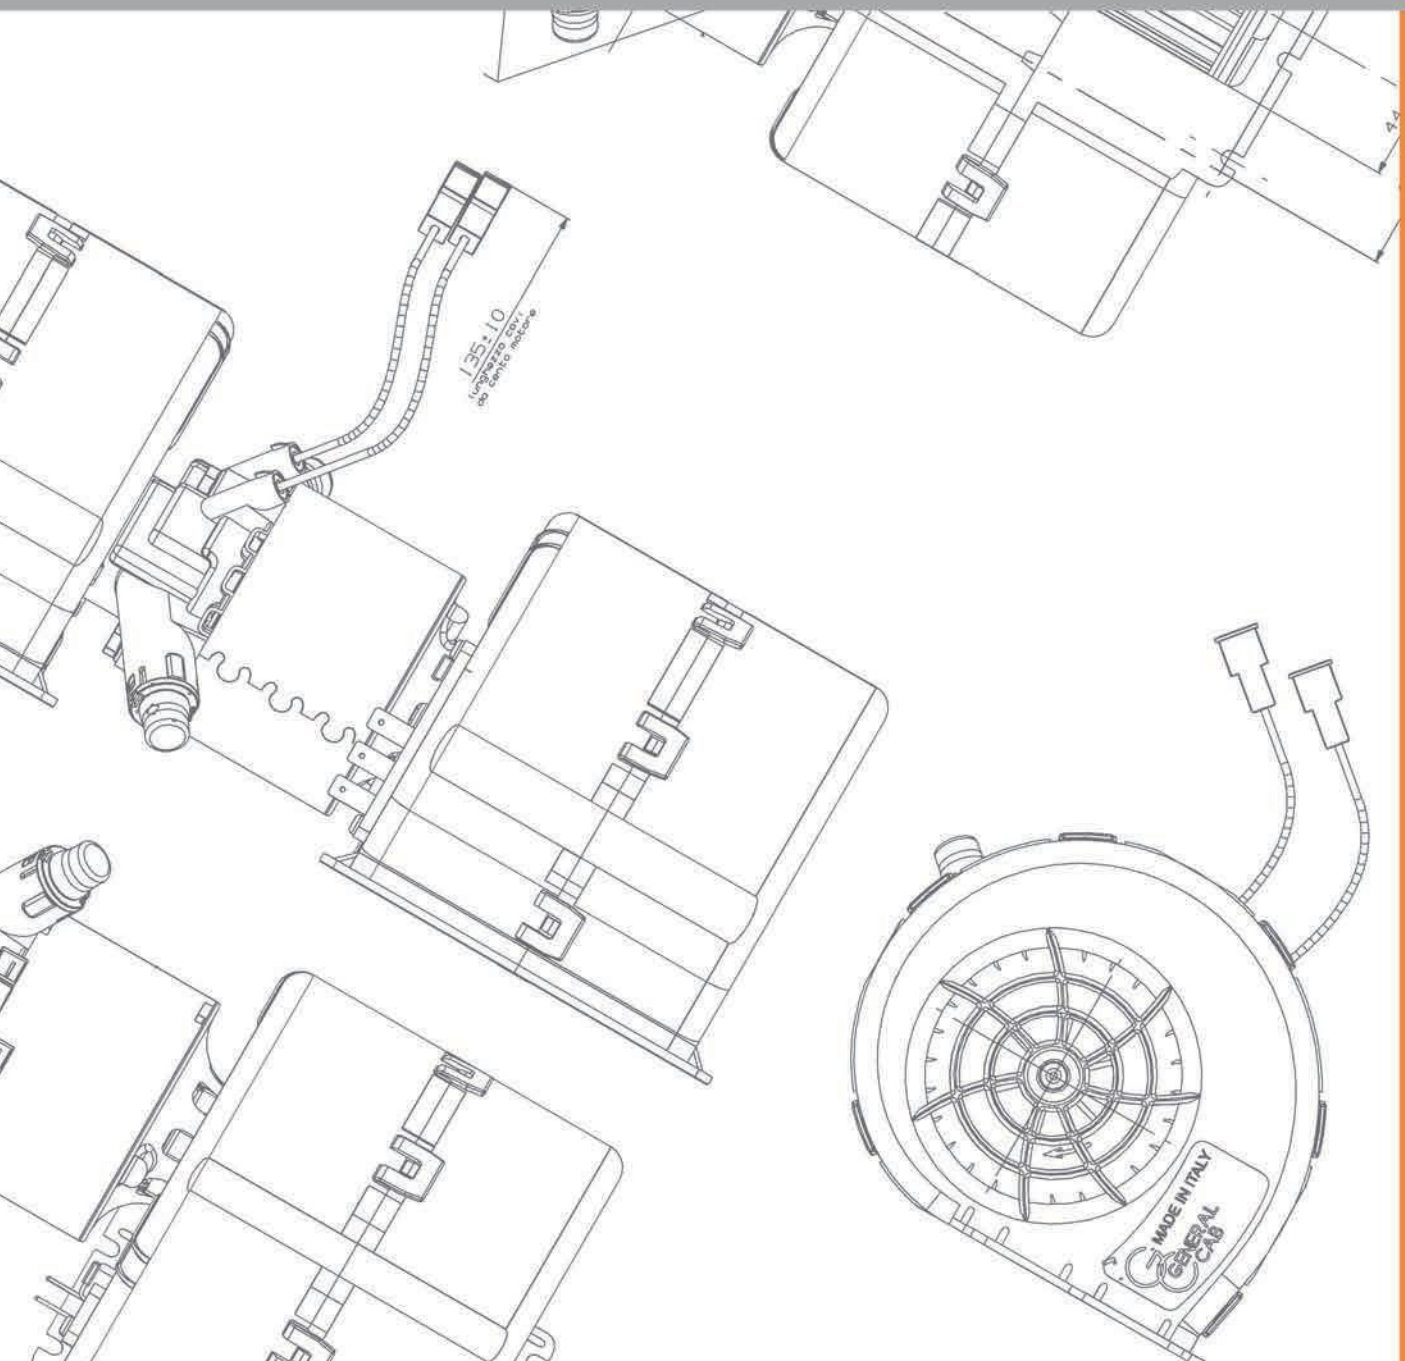


有刷离心风机系列

12 V

系列	产品型号	电机	页数
BORA	90070061	VVHP	2
	90070063	VVHP	3
	90070065	VVHP	4
	90070089	SP	5
	90070069	VVHP	6
	90070091	SP	7
	90070071	VVHP	8
MISTRAL	90070079	VVHP	9
ZEPHIR	90070182	SSP	10
	90070183	SSP	11
	90070178	SSP	12
	90070179	SSP	13
BLIZZARD	90070138	SP	14
	90070106	VVHP	15
	90070141	SP	16
	90070109	VVHP	17
	90070144	SP	18
	90070112	VVHP	19
	90070043	SP	20
	90070100	VVHP	21
BRIZA	90040125	8622	22



BORA

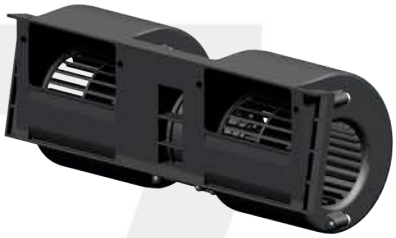


MISTRAL



ZEPHIR

24 V

系列	产品型号	电机	页数
BORA	90070187	VVHP	2
	90070188	VVHP	3
	90070067	VVHP	4
	90070095	SP	5
	90070075	VVHP	6
	90070097	SP	7
	90070077	VVHP	8
MISTRAL	90070080	VVHP	9
ZEPHIR	90070029	SSP	10
	90070184	SSP	11
	90070180	SSP	12
	90070181	SSP	13
BLIZZARD	90070155	SP	14
	90070123	VVHP	15
	90070158	SP	16
	90070126	VVHP	17
	90070161	SP	18
	90070129	VVHP	19
	90070164	SP	20
	90070132	VVHP	21
BRIZA	90040123	8622	22

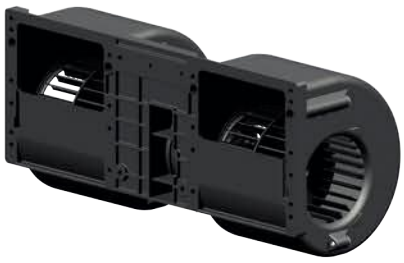

BLIZZARD



BRIZA

注释:
SSP = 小 功 率
SP = 标 准 功 率
VVHP = 高 功 率

GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI	BORA
风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	114 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	VVHP

12V DC — 90070061

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	811	26,3
10,0	753	24,6
20,0	696	23,1
30,0	635	21,2
40,0	567	19,5
45,0	529	18,5
50,0	490	17,5
55,0	436	16,1
60,0	380	14,6
65,0	313	13,1
70,0	243	11,5

测试电压 13V DC


风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm


24V DC — 90070187

静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	819	13,0
0,4	761	12,1
0,8	703	11,4
1,2	641	10,4
1,6	573	9,6
1,8	534	9,1
2	495	8,6
2,2	440	7,9
2,4	384	7,2
2,6	316	6,5
2,8	245	5,7

测试电压 26V DC

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

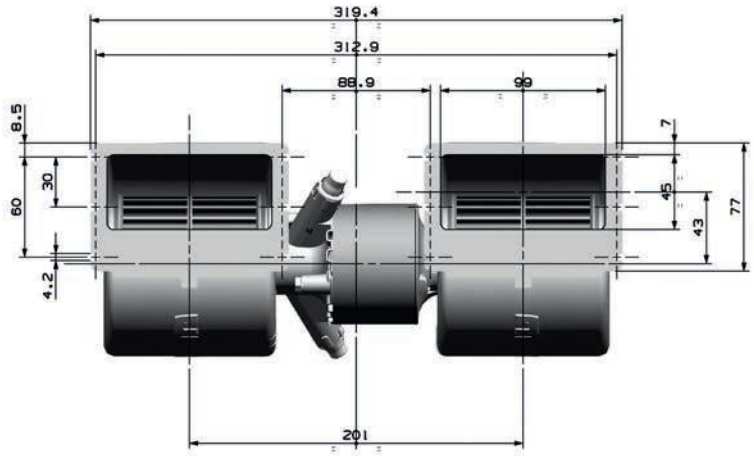

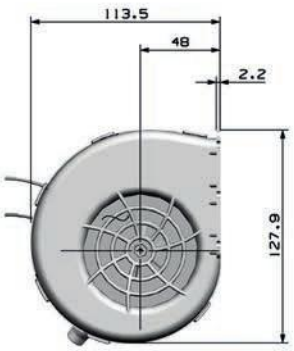



连接器: 公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4挡调速电阻



不同调速电阻

90070061	1 档速度	**90070187**	1 档速度
90070062	3 档速度	90070194	3 档速度

GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI	BORA
风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	114 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	VVHP

12V DC	90070063

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	754	20,5
10,0	691	19,1
20,0	631	17,5
25,0	596	16,7
30,0	562	15,9
35,0	523	15,1
40,0	484	14,2
45,0	426	13,0
50,0	366	11,7
55,0	287	10,1
60,0	206	8,5

测试电压 13V DC


风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm


24V DC	90070188

静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	762	10,1
0,4	698	9,4
0,8	637	8,6
1	602	8,2
1,2	568	7,8
1,4	528	7,4
1,6	489	7,0
1,8	430	6,4
2,0	370	5,8
2,2	290	5,0
2,4	208	4,2

测试电压 26V DC

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

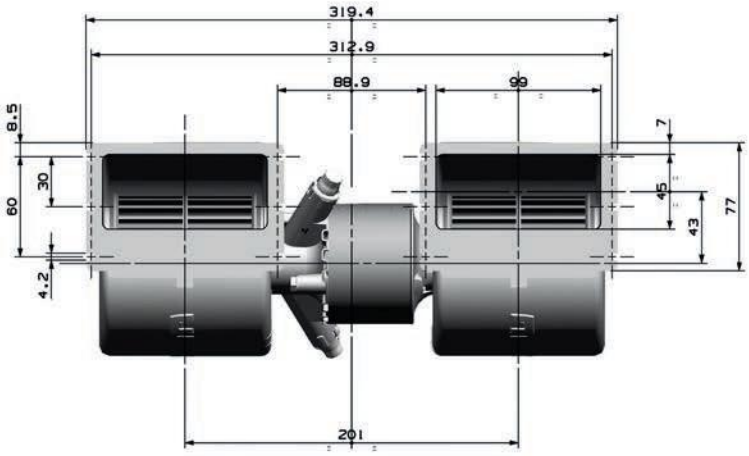

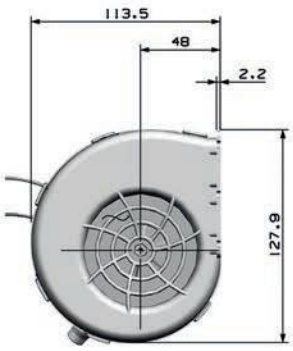



连接器: 公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4挡调速电阻



不同调速电阻

90070063	1 档速度	90070188	1 档速度
90070064	3 档速度	90070195	3 档速度

GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI	BORA
风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	114 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	VVHP

12V DC — 90070065

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	759	18,7
5,0	722	17,9
10,0	684	17,1
15,0	645	16,3
20,0	605	15,4
25,0	564	14,6
30,0	522	13,7
35,0	472	12,7
40,0	420	11,6
45,0	343	10,1
50,0	263	8,6

测试电压 13V DC


24V D C. — 90070067


静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	727	8,8
0,2	694	8,4
0,4	660	8,0
0,6	627	7,7
0,8	592	7,2
1,0	552	6,8
1,2	511	6,4
1,4	455	5,8
1,6	387	5,0
1,8	316	4,4
2	215	3,7

测试电压 26V DC

风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

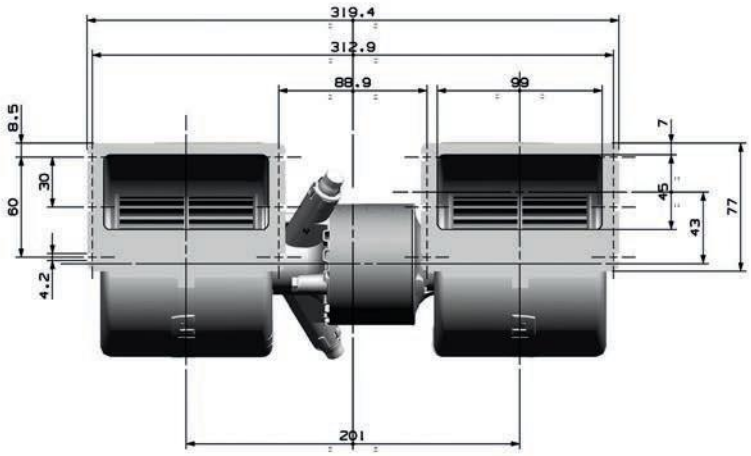

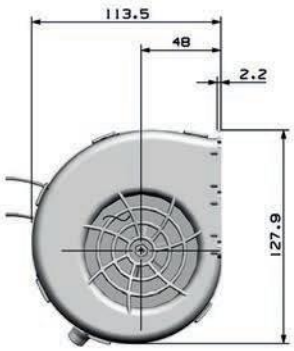



连接器: 公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4挡调速电阻



不同调速电阻

90070065	1 档速度	**90070067**	1 档速度
90070066	3 档速度	90070068	3 档速度

GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI	BORA
风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	114 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	SP

12V DC — 90070089

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	698	16,7
5,0	667	16,1
10,0	637	15,4
15,0	605	14,8
20,0	573	14,2
25,0	535	13,4
30,0	497	12,7
35,0	441	11,6
40,0	383	10,4
45,0	320	9,4
50,0	256	8,3

测试电压 13V DC


风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm


24V DC — 90070095

静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	730	8,5
0,2	695	8,2
0,4	661	7,8
0,6	630	7,5
0,8	595	7,1
1,0	559	6,8
1,2	518	6,5
1,4	468	5,9
1,6	397	5,3
1,8	321	4,6
2	254	4,1

测试电压 26V DC

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

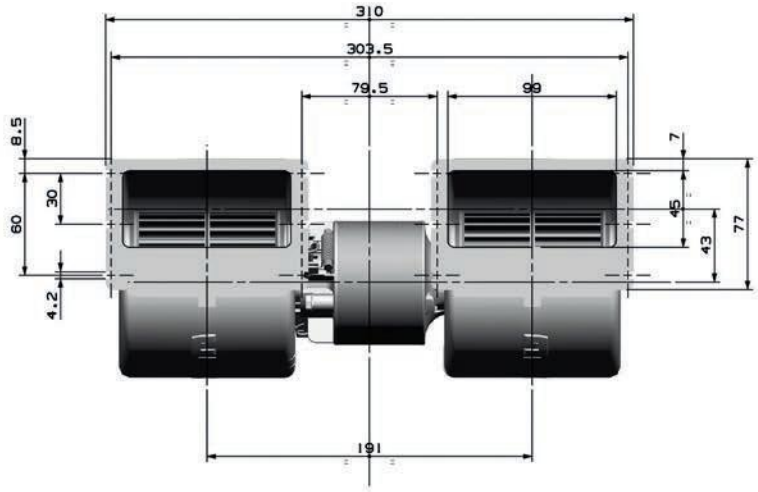

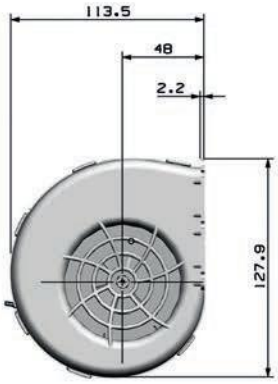



连接器: 公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4挡调速电阻



不同调速电阻

90070089	1 档速度	**90070095**	1 档速度
90070090	3 档速度	90070096	3 档速度

GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI	BORA
风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	114 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	VVHP

12V D.C.	90070069

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	622	14,2
5	587	13,3
10	575	13,2
15	538	12,5
20	497	11,7
25	440	10,4
30	392	9,7
35	312	8,5
40	239	7,4
45	160	6,5

测试电压 13V DC


风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm


24V D C	90070075

静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	717	8,3
0,2	684	7,9
0,4	651	7,5
0,6	617	7,1
0,8	582	6,7
1,0	544	6,4
1,2	502	5,9
1,4	450	5,6
1,6	386	4,8
1,8	314	4,3

测试电压 26V DC

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

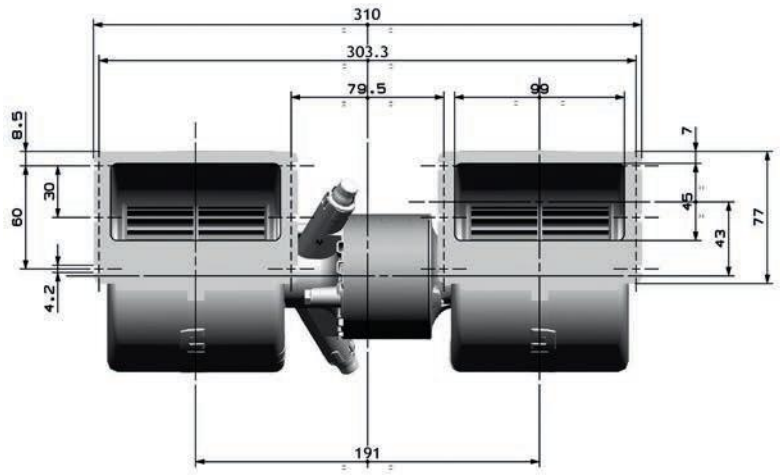

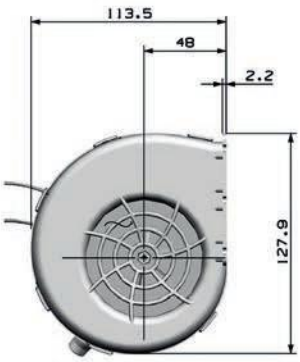



连接器: 公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4挡调速电阻



不同调速电阻

90070069	1 档速度	90070075	1 档速度
90070070	3 档速度	90070076	3 档速度

GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI

BORA

风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	114	mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128	mm
电机类型 | TIPO MOTORE	SP	

12V D.C.	90070091

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	626	10,4
5,0	577	9,7
10,0	539	9,2
15,0	498	8,5
20,0	445	7,7
25,0	378	6,9
30,0	280	5,6
35,0	180	4,4

测试电压 13V DC


24V D C	90070097


静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	627	5,5
0,2	588	5,2
0,4	551	4,9
0,6	511	4,5
0,8	463	4,1
1,0	400	3,7
1,2	308	3,1
1,4	221	2,6

测试电压 26V DC

风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

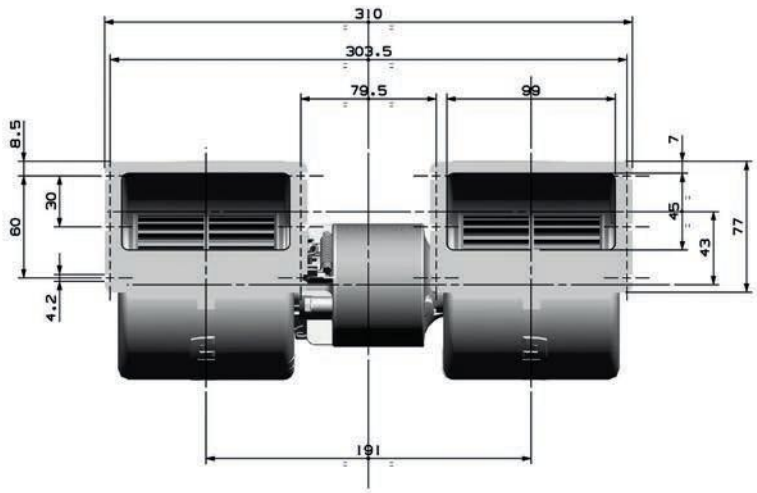

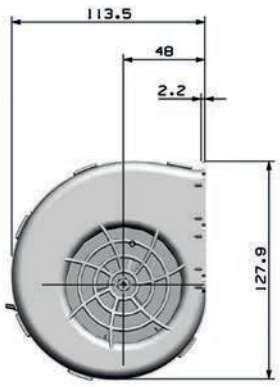



连接器: 公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4挡调速电阻



不同调速电阻

90070091	1 档速度	**90070097**	1 档速度
90070092	3 档速度	90070098	3 档速度

GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI

BORA

风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	114	mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128	mm
电机类型 | TIPO MOTORE	VVHP	

12V DC	90070071

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	596	9,7
5	552	9,1
10	511	8,4
15	468	7,8
20	416	7,0
25	345	6,0
30	255	4,9
35	126	3,6
40		

测试电压13V DC


风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm


24V DC	90070077

静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	640	5,9
0,2	599	5,6
0,4	559	5,3
0,6	515	4,9
0,8	481	4,5
1,0	420	4,1
1,2	338	3,4
1,4	263	3,0
1,6	126	2,1

测试电压 26V DC

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

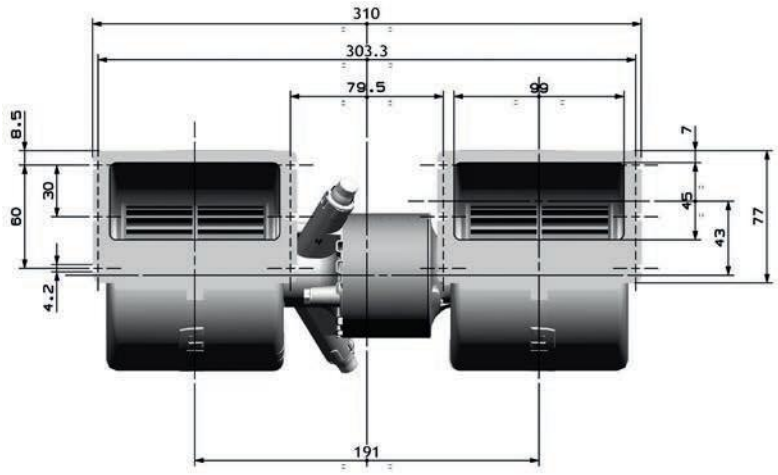

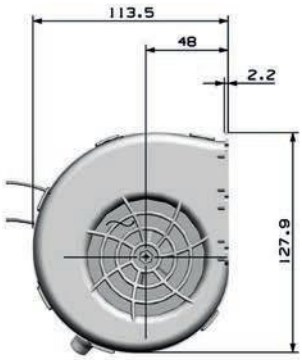



连接器: 公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4挡调速电阻



不同调速电阻

90070071	1 档速度	**90070077**	1 档速度
90070072	3 档速度	90070078	3 档速度

GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI	MISTRAL
风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	115 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	VVHP

12V DC	90070079

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
20,0	795	29,3
30,0	733	27,7
40,0	671	26,2
45,0	635	25,5
50,0	599	24,8
55,0	555	23,6
60,0	510	22,4
65,0	443	20,6
70,0	374	18,8
75,0	292	16,6
80,0	207	14,4

测试电压 13V DC


24V DC	90070080


静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0,8	865	14,8
1,2	794	13,9
1,6	728	13,1
1,8	690	12,7
2	652	12,3
2,2	607	11,9
2,4	563	11,4
2,6	496	10,4
2,8	427	9,4
3	348	8,4
3,2	267	7,4

测试电压 26V DC

风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

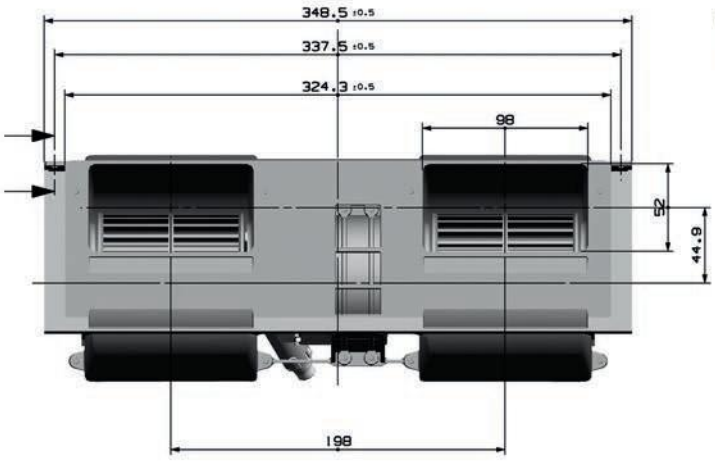

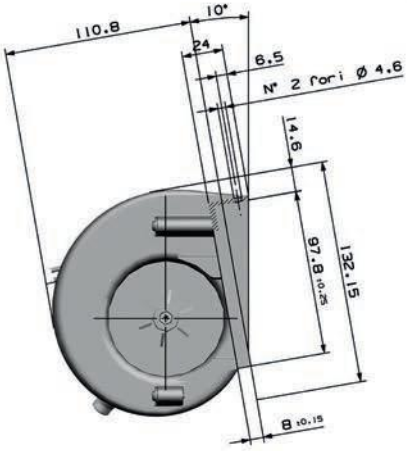



连接器：公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4档调速电阻



不同调速电阻

90070079	1 档速度	90070080	1 档速度

GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI

ZEPHIR

风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	111	mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128	mm
电机类型 | TIPO MOTORE	SSP	

12V DC — 90070182

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	654	14,1
5,0	591	12,9
10,0	536	12,1
15,0	470	11,2
20,0	398	10,3
25,0	345	9,6
30,0	228	7,8
35,0		
40,0		

测试电压 13V DC


24V DC — 90070029


静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	692	9,7
0,2	652	9,5
0,4	608	9,0
0,6	554	8,6
0,8	507	8,1
1,0	455	7,6
1,2	400	7,1
1,4	327	6,4
1,6	246	5,7

测试电压 26V DC

风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

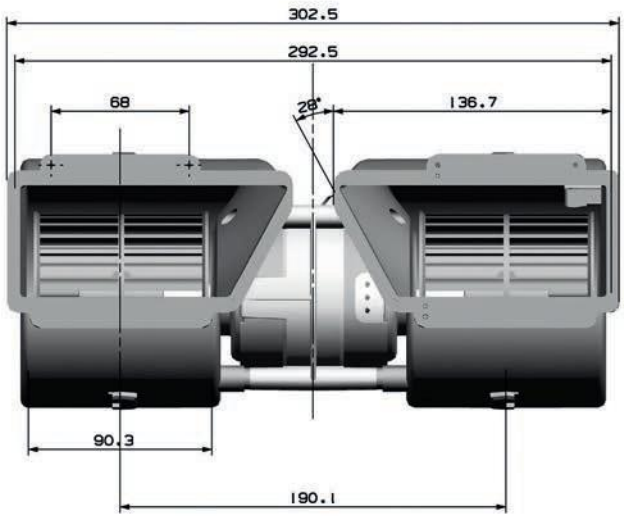

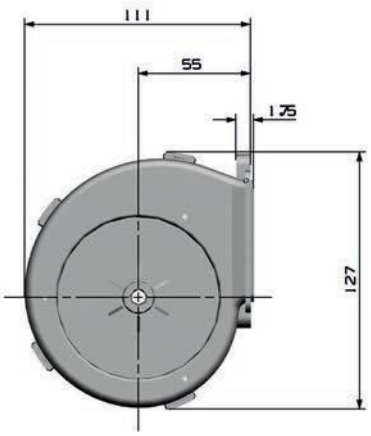



连接器：公端子

可选配其它连接器

可选配2,3档调速电阻



AMP C-180901

不同调速电阻

90070182	3 档速度	90070029	3 档速度

GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI

ZEPHIR

风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	111	mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128	mm
电机类型 | TIPO MOTORE	SSP	

12V DC — 90070183

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	614	11,3
5,0	551	10,5
10,0	480	9,6
15,0	410	8,7
20,0	331	7,8
25,0	220	6,5

测试电压 13V DC


24V DC — 90070184


静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	634	7,5
0,2	573	7,0
0,4	512	6,5
0,6	444	6,0
0,8	376	5,4
1,0	287	4,8

测试电压 26V DC

风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

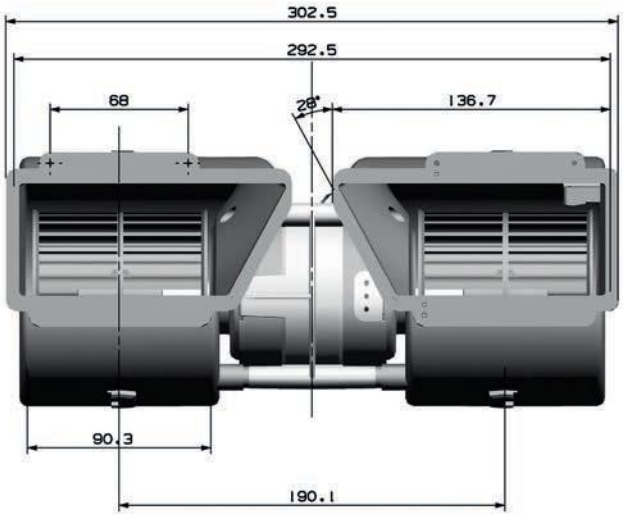

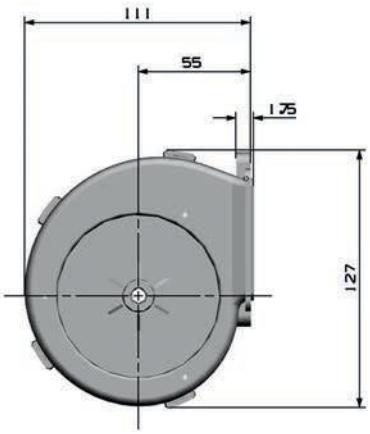



连接器：公端子

可选配其它连接器

可选配2,3档调速电阻



AMP C-180901

不同调速电阻

90070183	3 档速度	90070184	3 档速度

GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI

ZEPHIR

风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	111	mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128	mm
电机类型 | TIPO MOTORE	SSP	

12V DC — 90070178

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	623	12,6
5,0	571	11,8
10,0	518	10,9
15,0	453	9,7
20,0	388	8,9
25,0	299	7,7
30,0	174	6,1
35,0		

测试电压 13V DC


24V DC — 90070180


静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	713	10,2
0,2	671	10,0
0,4	627	9,4
0,6	571	9,0
0,8	522	8,5
1,0	468	8,0
1,2	412	7,5
1,4	337	6,8

测试电压 26V DC

风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

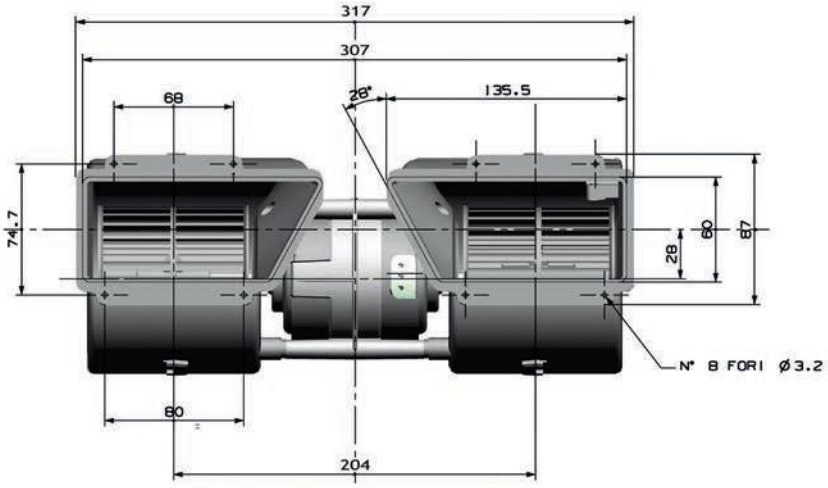

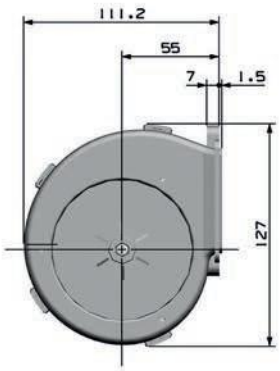



连接器：公端子

可选配其它连接器

可选配2,3档调速电阻



AMP C-180901

不同调速电阻

90070178	3 档速度	90070180	3档速度

GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI	ZEPHIR
风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	111 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	SSP

12V DC — 90070179

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	630	11,9
5,0	565	11,0
10,0	492	10,1
15,0	420	9,2
20,0	339	8,1
25,0	226	6,8

测试电压 13V DC


风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm


24V DC — 90070181

静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	651	11,5
0,2	588	10,8
0,4	526	10,0
0,6	456	9,1
0,8	386	8,2
1,0	295	7,3

测试电压 26V DC

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

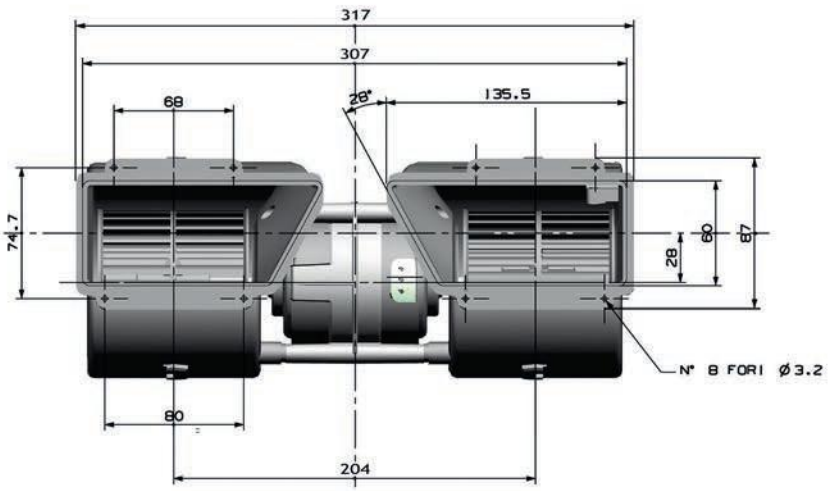

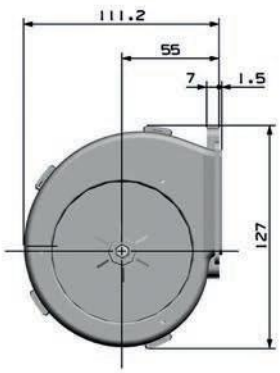



连接器：公端子

可选配其它连接器

可选配2,3档调速电阻



AMP C-180901

不同调速电阻			
90070179	3 档速度	90070181	3 档速度

GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI

BLIZZARD

风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	140 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	SP

12V DC — 90070138

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	1060	31,0
10,0	961	29,1
20,0	892	28,4
30,0	815	27,1
40,0	738	25,7
50,0	635	23,7
60,0	517	21,7
70,0	395	18,7
75,0	336	17,4
80,0	277	16,1
85,0	232	15,8

测试电压 13V DC


24V DC — 90070155

静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	1149	14,9
0,4	1067	14,1
0,8	987	13,3
1,2	910	12,6
1,6	826	12,0
2,0	737	11,2
2,4	623	10,1
2,8	502	8,8
3,0	374	7,5
3,2	274	6,7
3,4	179	5,9

测试电压 26V DC

风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm

静压:1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

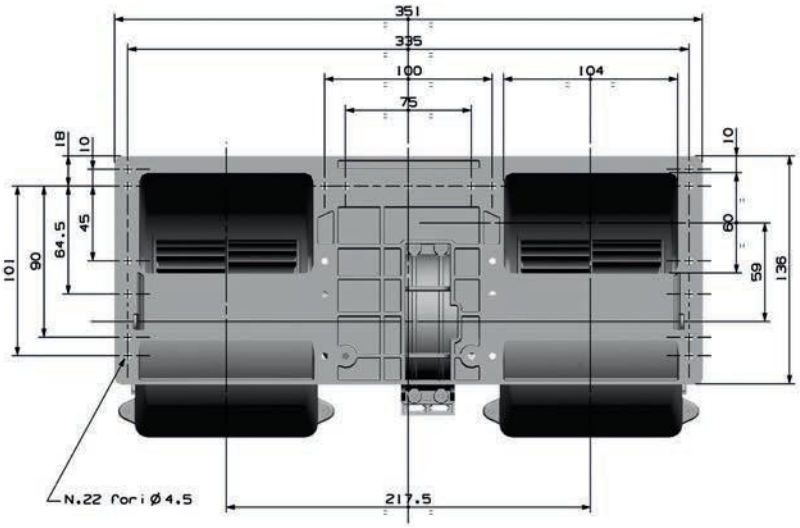



连接器：公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4档调速电阻

不同调速电阻

90070138	1 档速度		**90070155**	1 档速度
90070139	3 档速度		90070156	3 档速度
90070140	4 档速度		90070157	4 档速度



GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI

BLIZZARD

风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	140	mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128	mm
电机类型 | TIPO MOTORE	VVHP	

12V D.C.	90070106

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	1120	33,8
10,0	1044	32,2
20,0	969	30,5
30,0	894	29,3
40,0	822	28,2
50,0	738	26,7
60,0	642	24,6
65,0	568	23,0
70,0	478	21,2
75,0	401	19,4
80,0	336	17,8

测试电压 13V DC


24V DC	90070123


静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	1190	18,9
0,4	1091	17,8
0,8	1016	16,9
1,2	947	16,1
1,6	868	15,3
2,0	794	14,6
2,4	707	13,6
2,6	659	13,1
2,8	610	12,6
3	531	11,7
3,2	440	10,6

测试电压 26V DC

风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

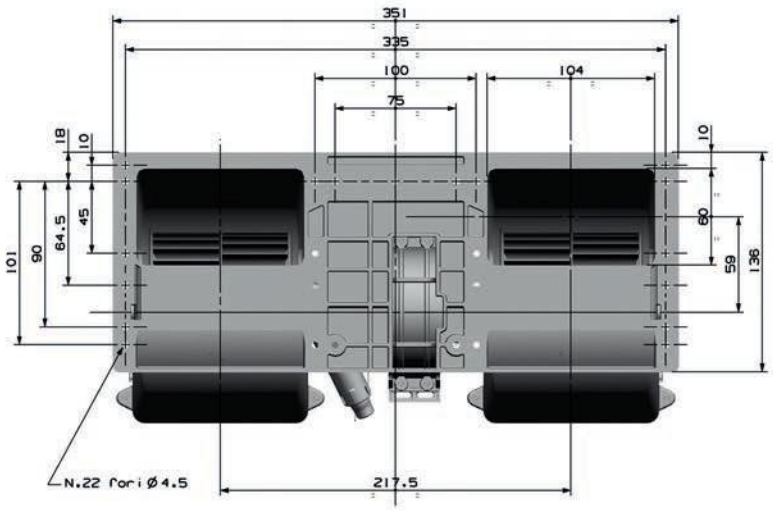

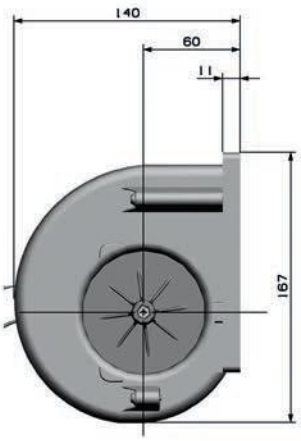



连接器：公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4档调速电阻

不同调速电阻

90070106	1 档速度		**90070123**	1 档速度
90070107	3 档速度		90070124	3 档速度
90070108	4 档速度		90070125	4 档速度



GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI	BLIZZARD
风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	140 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	SP

12V DC	90070141

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	1001	25,1
10,0	913	24,0
20,0	836	23,0
30,0	748	21,8
40,0	640	20,1
45,0	577	18,9
50,0	513	17,8
55,0	464	16,9
60,0	417	16,2
65,0	323	14,3
70,0	224	12,3

测试电压13V DC


24V DC	90070158


静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	1103	12,9
0,4	1016	12,0
0,8	923	11,2
1,2	840	10,6
1,6	744	9,8
1,8	692	9,5
2	640	9,1
2,2	543	8,2
2,4	443	7,3
2,6	321	6,2
2,8	196	5,0

测试电压 26V DC

风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm

静压:1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

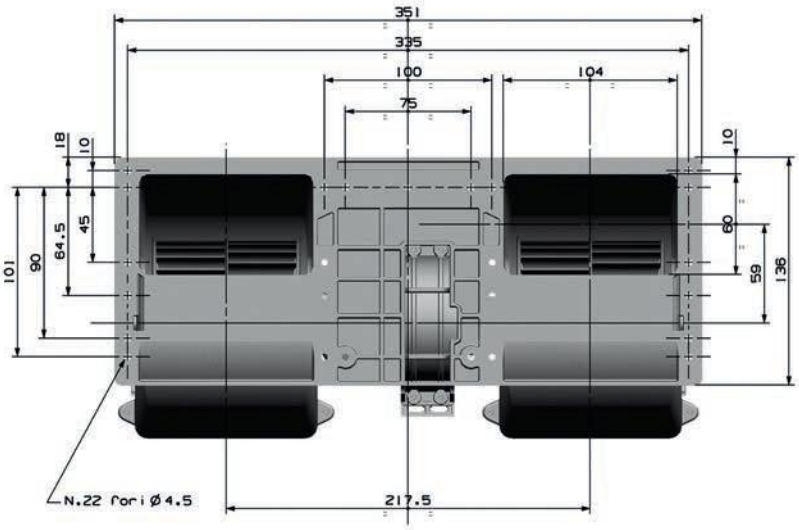

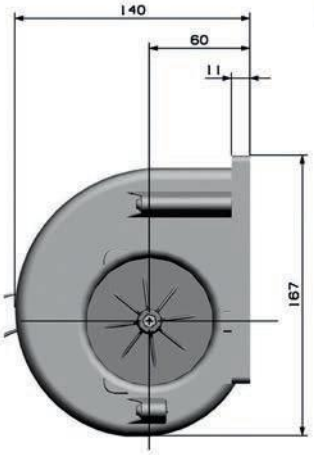



连接器：公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4档调速电阻

不同调速电阻

90070141	1 档速度		90070158	1 档速度
90070142	3 档速度		90070159	3 档速度
90070143	4 档速度		90070160	4 档速度



GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI

BLIZZARD

风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	140 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	VVHP

12V DC — 90070109

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	1051	26,2
10,0	973	24,4
20,0	891	23,0
30,0	812	21,9
35,0	761	20,9
40,0	709	20,0
45,0	654	19,0
50,0	599	18,0
55,0	491	16,2
60,0	380	14,3
65,0	279	12,4

测试电压 13V DC


24V DC — 90070126

静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	1084	13,2
0,4	999	12,2
0,8	912	11,3
1,2	867	10,9
1,4	821	10,5
1,6	762	10,1
1,8	702	9,6
2,0	646	9,0
2,2	590	8,4
2,2	472	7,3
2,2	350	6,2

测试电压 26V DC

风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

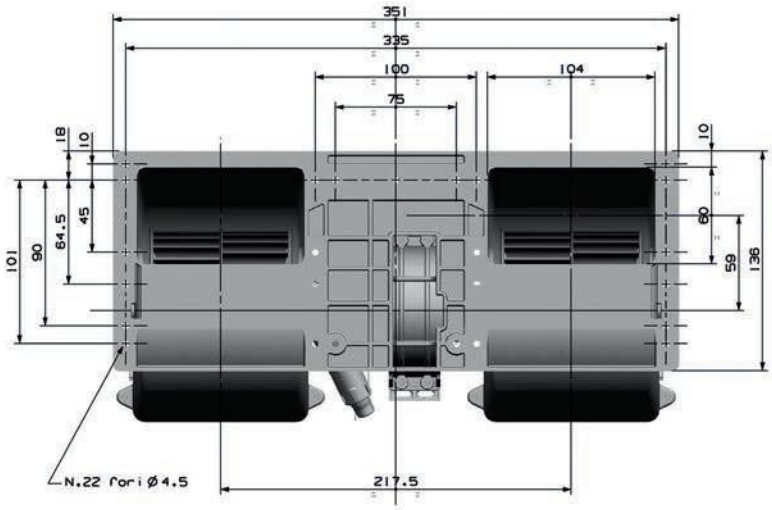



连接器：公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4档调速电阻

不同调速电阻

90070109	1 档速度		**90070126**	1 档速度
90070110	3 档速度		90070127	3 档速度
90070111	4 档速度		90070128	4 档速度



GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI	BLIZZARD
风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	140 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	SP

12V DC	90070144

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	994	20,9
10,0	914	19,5
20,0	834	18,6
25,0	786	18,2
30,0	738	17,7
35,0	688	16,7
40,0	637	15,8
45,0	539	14,2
50,0	438	12,6
55,0	314	10,8
60,0	188	8,9

测试电压 13V DC


24V DC	90070161


静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	1027	10,4
0,4	937	9,7
0,8	837	8,9
1	791	8,6
1,2	746	8,4
1,4	691	8,0
1,6	637	7,5
1,8	527	6,6
2,0	415	5,7
2,2	284	4,7
2,4	152	3,8

测试电压 26V DC

风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

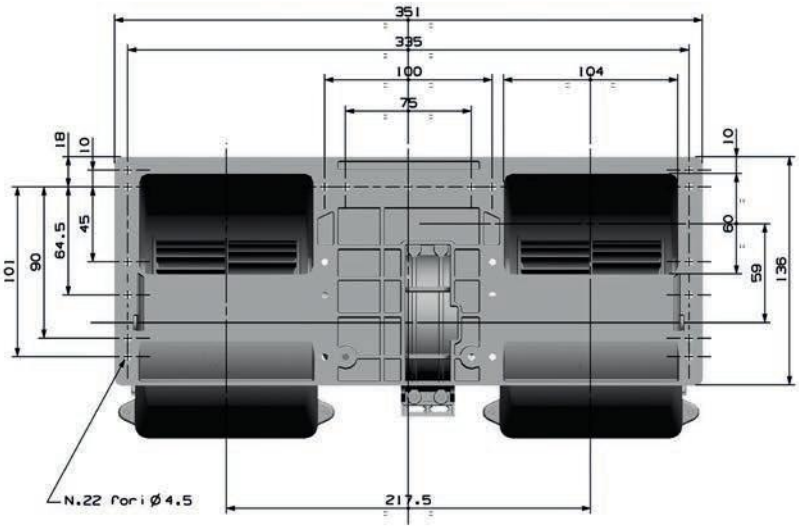

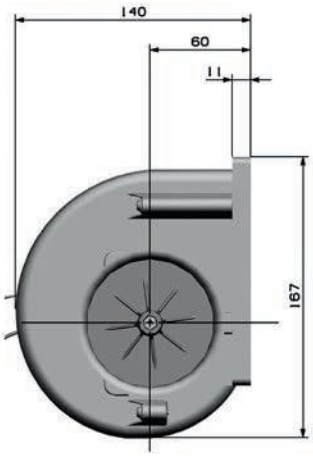



连接器：公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4档调速电阻

不同调速电阻

90070144	1 档速度		90070161	1 档速度
90070145	3 档速度		90070162	3 档速度
90070146	4 档速度		90070163	4 档速度



GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI

BLIZZARD

风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	140 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	VVHP

12V DC — 90070112

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	1008	21,9
10,0	923	20,7
20,0	841	19,5
25,0	797	18,9
30,0	753	18,3
35,0	697	17,3
40,0	641	16,3
45,0	532	14,5
50,0	422	12,7
55,0	296	10,7
60,0	170	8,6

测试电压 13V DC


24V DC — 90070129


静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	1020	10,9
0,4	975	10,5
0,8	930	10,1
1	885	9,7
1,2	840	9,3
1,4	795	9,0
1,6	750	8,8
1,8	691	8,3
2,0	632	7,8
2,2	516	6,9
2,4	399	6,0

测试电压 26V DC

风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

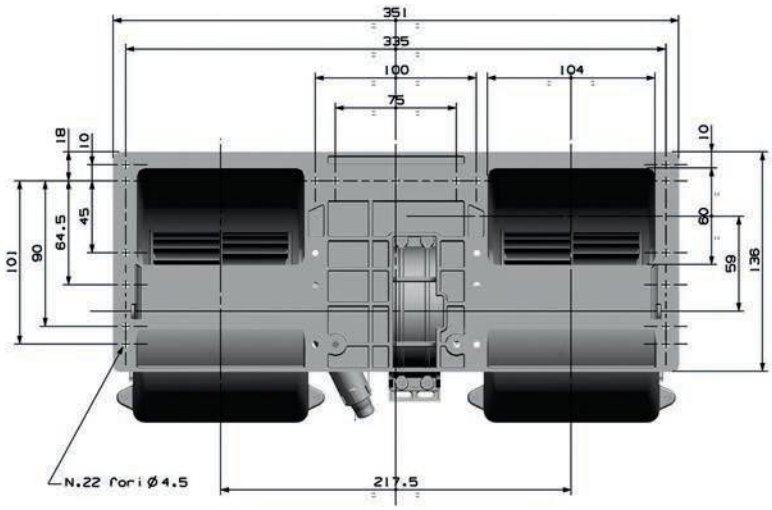

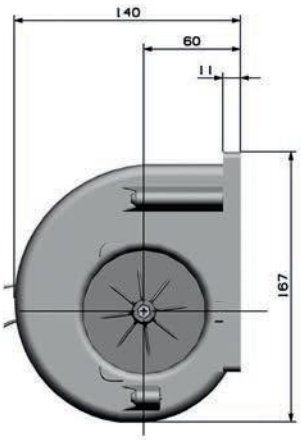



连接器：公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4档调速电阻

不同调速电阻

90070112	1 档速度		**90070129**	1 档速度
90070113	3 档速度		90070130	3 档速度
90070114	4 档速度		90070131	4 档速度



GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHII	BLIZZARD
风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	140 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	SP

12V DC	90070043

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	919	15,1
5,0	866	14,4
10,0	814	13,8
15,0	759	13,3
20,0	710	12,7
25,0	648	12,1
30,0	579	11,3
35,0	519	10,6
40,0	381	8,7
45,0	195	6,4

测试电压 13V DC


风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm


24V DC	90070164

静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	961	8,1
0,2	900	7,6
0,4	840	7,1
0,6	786	6,8
0,8	732	6,6
1,0	676	6,2
1,2	602	5,8
1,4	537	5,3
1,6	411	4,6
1,8	196	3,2

测试电压 26V DC

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

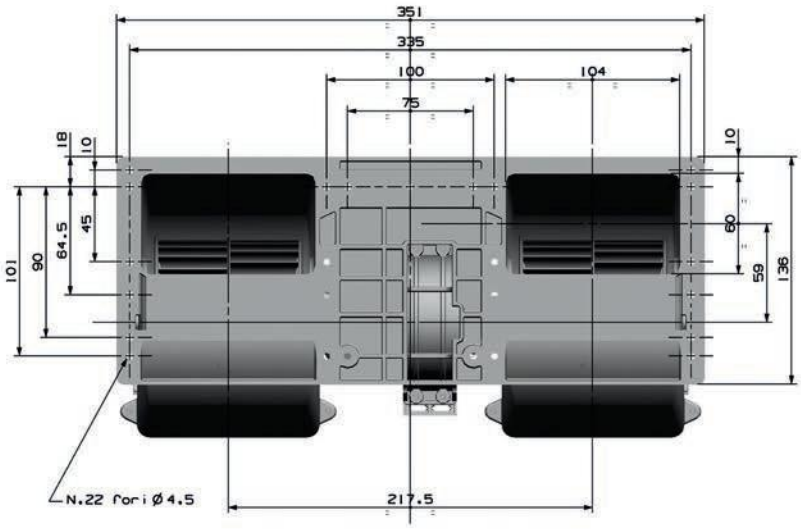

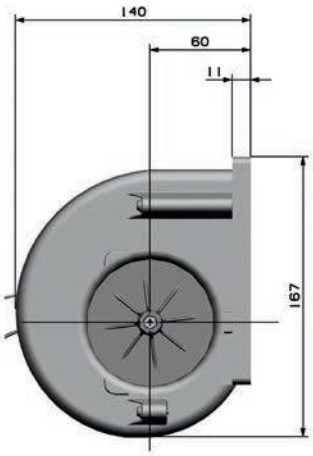



连接器：公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4档调速电阻

不同调速电阻

90070043	1 档速度	90070164	1 档速度
90070147	3 档速度	90070165	3 档速度
90070148	4 档速度	90070165	4 档速度



GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI	BLIZZARD
风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	140 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	VVHP

12V DC	90070100

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
0,0	912	15,3
5,0	862	14,5
10,0	813	13,8
15,0	759	13,2
20,0	706	12,6
25,0	633	11,6
30,0	557	10,5
35,0	488	9,7
40,0	291	7,1
45,0	139	5,3
50,0		

测试电压 13V DC


24V DC	90070132

静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
0	809	9,8
0,2	763	9,3
0,4	717	8,9
0,6	678	8,5
0,8	639	8,2
1,0	601	7,8
1,2	540	7,2
1,4	496	6,7
1,6	442	6,2
1,8	310	5,0
2	215	4,1

测试电压 26V DC

风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

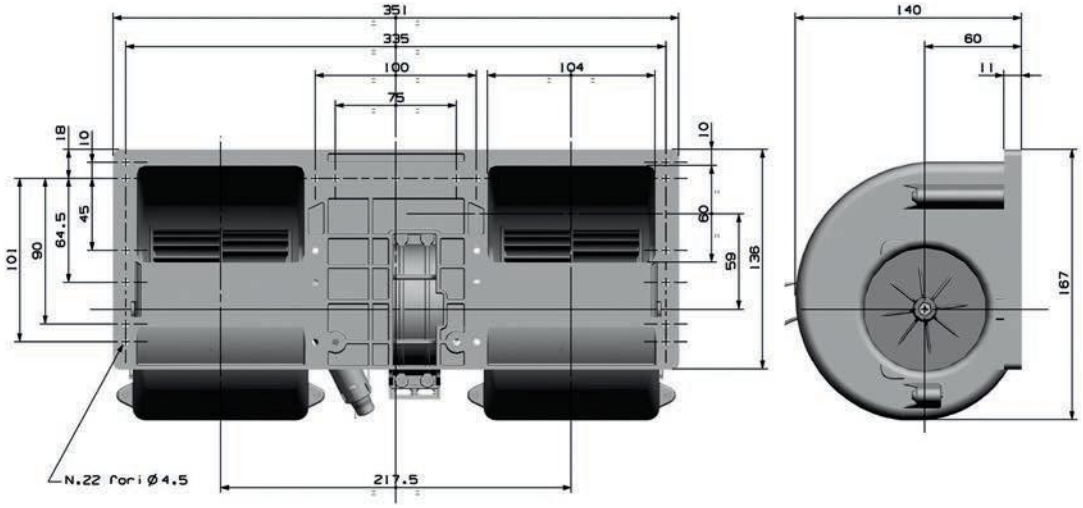



连接器：公端子

可选配其它连接器

可选配2,3,4档调速电阻

不同调速电阻

90070100	1 档速度		90070132	1 档速度
90070115	3 档速度		90070133	3 档速度
90070116	4 档速度		90070134	4 档速度



GENERAL CAB

离心风机 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI	BRIZA
风机高度 | PLASTIC DIMENSIONS	153 mm
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	128 mm
电机类型 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90040125

静压	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A
40	620	24,1
45	583	22,7
50	547	21,3
55	503	20,2
60	458	19,2
65	412	18,1
70	365	16,9
75	306	15,8
80	246	14,6
85	208	14,2
90,0	174	13,9

测试电压 13V DC


24V DC	90040123


静压	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A
1,6	638	12,8
1,8	602	12,1
2	566	11,4
2,2	526	10,8
2,4	482	10,2
2,6	437	9,7
2,8	391	9,1
3,0	339	8,5
3,2	279	8,0
3,4	229	7,5
3,6	195	7,4

测试电压 26V DC

风量: 1 m^3/h= 0,59 cfm


静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

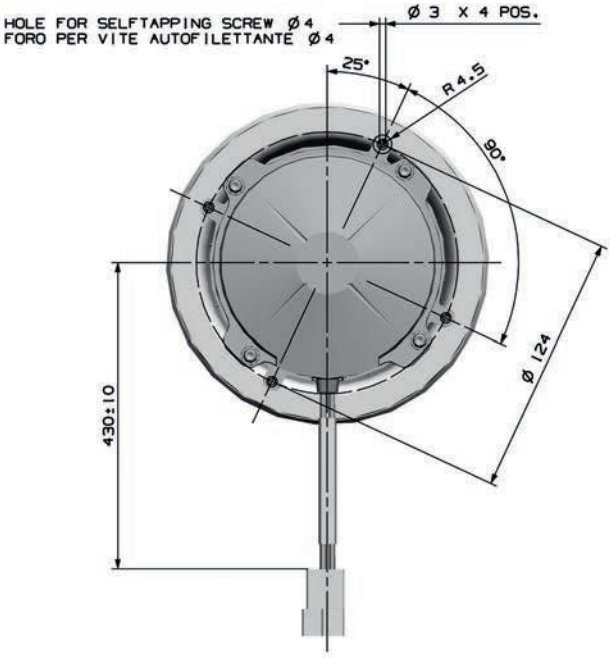

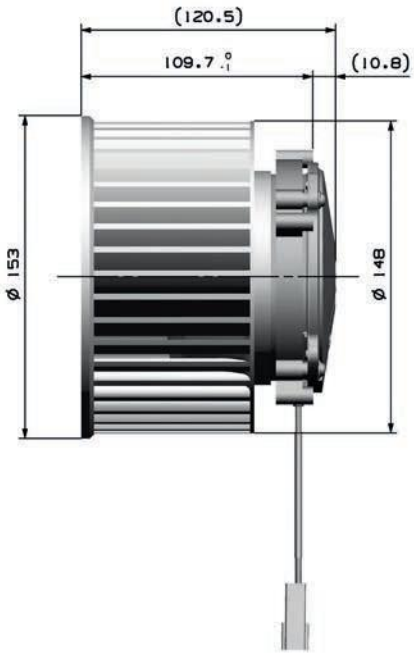



可选配其它连接器



不同调速电阻

90040125	1 档速度	90040123	1 档速度

调速电阻



2档调速



3档调速

防水连接器
Waterproof series



DELPHI metri-pack series 280 (15300002)
GC p.n. 8021.0005



DELPHI metri-pack series 630 (15363993)
GC p.n. 8021.0006



TYCO AMP sealed (C_282104)
GC p.n. 8021.0007

标准连接器
Standard series



ELECTRIC TERMINALS
TERMINALI ELETTRICI



TYCO AMP non sealed (C_0180908)
GC p.n. 8021.0004

