

GENERAL CAB

HIGH PERFORMANCE
FAN COOLING VENTILATION

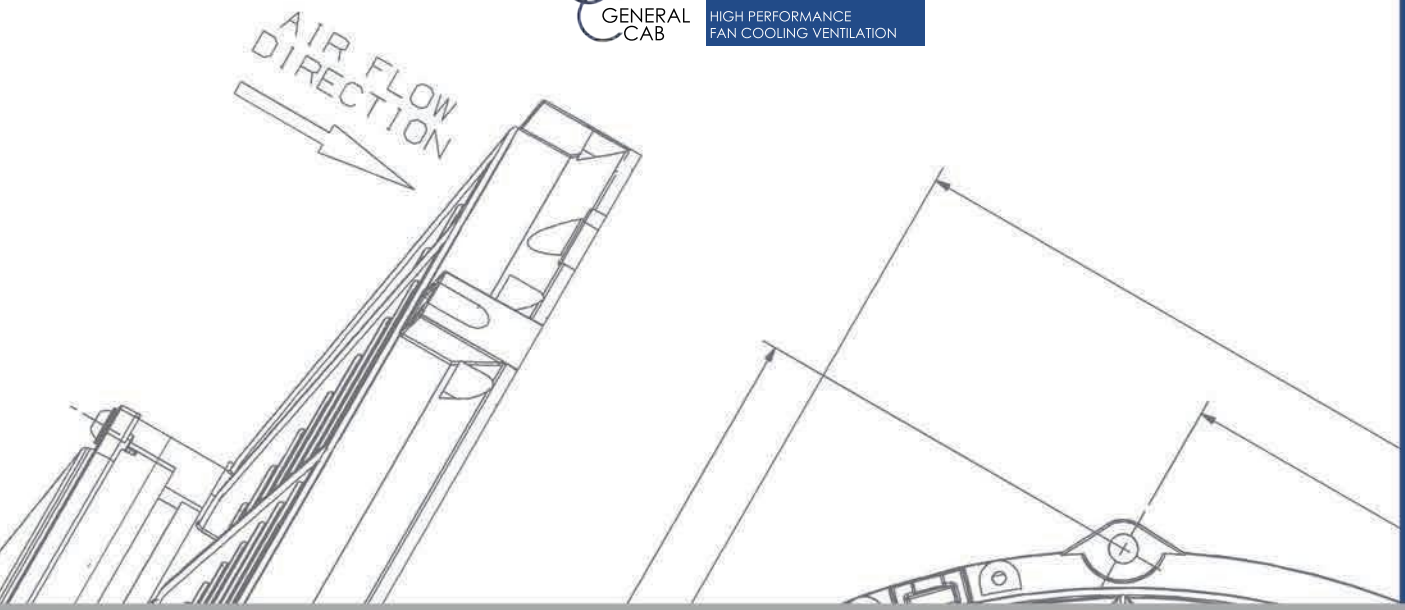


12 V - 24 V DC 有刷轴流风机

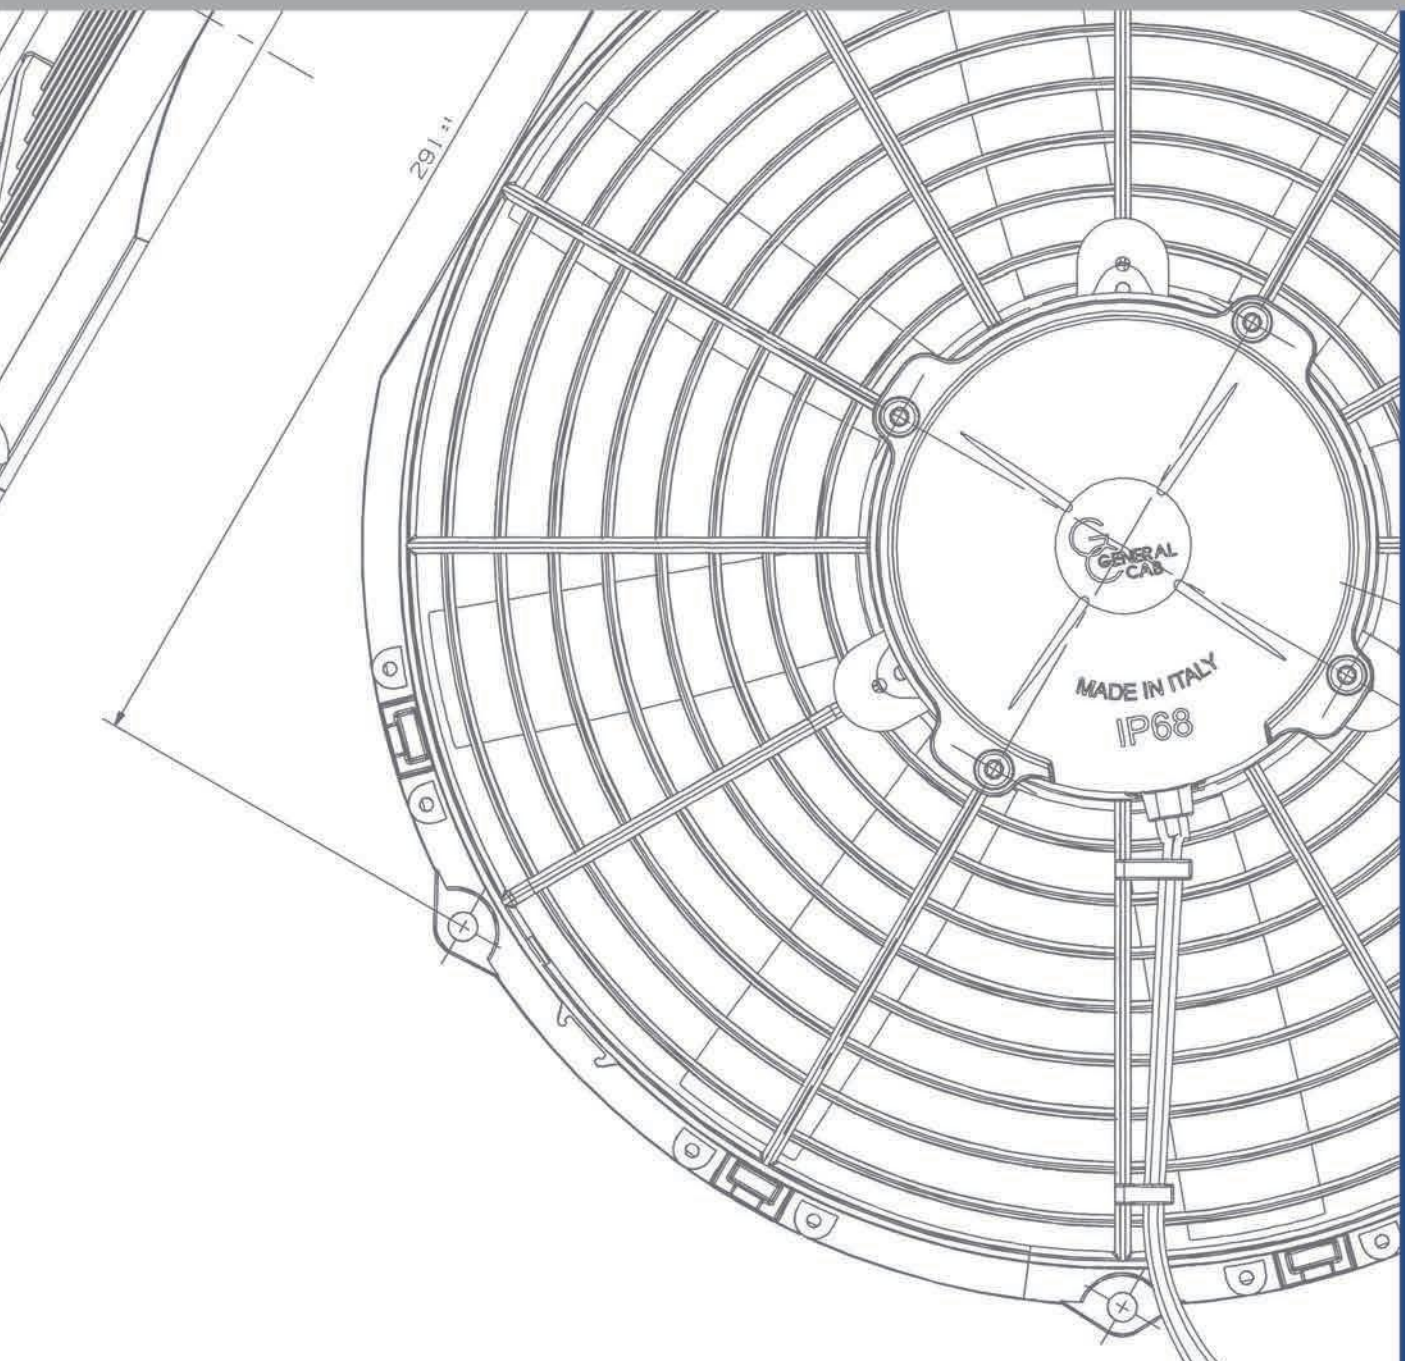

应用车型

General Cab的高性能有刷风机广泛用用于工程机械、客车、卡车、商用车和特种车辆的空调系统和通风散热用途。

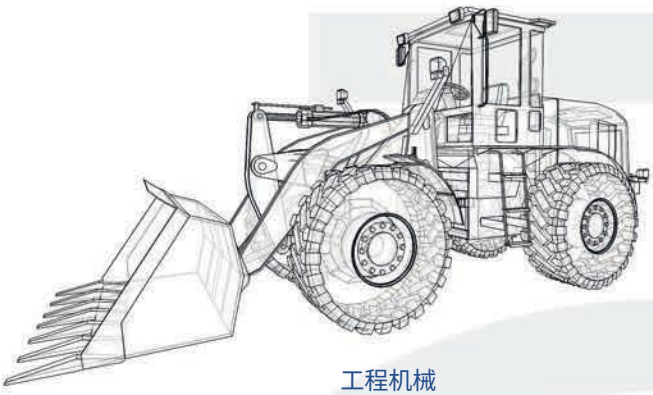


工程机械




商用车



卡车

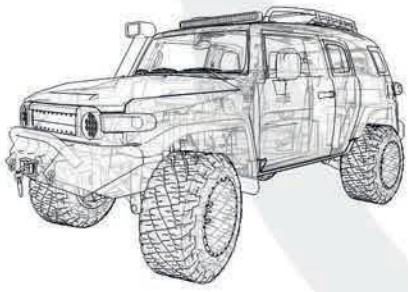

特种车辆

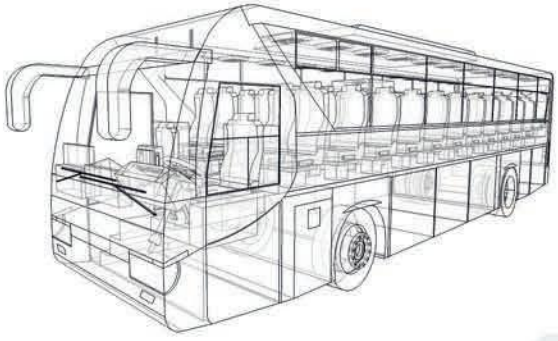

客车

客户定制产品系列

General Cab公司凭借其技术与实验室测试的专业知识和技能，已掌握定制电动风扇电机的技术诀窍，包括电机性能、风扇形状及罩体配置等方面，达到了苛刻使用环境所需的高性能标准。General Cab的研发团队与工程师从产品概念开发到“ 准时” 交付全程与客户紧密合作。










General Cab 全新有刷电机系列，凭借独创技术特性，全面满足“ 公路 ”与“ 非公路 ” 车辆领域的严苛性能要求。 GC 87xx 系列以超长使用寿命著称，采用全钢材质外壳，紧凑型设计使其尺寸小于行业平均水平。即便在大 功率的产品 中，该系列仍能通过多级滤波技术满足最严苛的电磁干扰标准，同时符合最高军用级 MIL 标准。

GC 87xx 系列电动机全新家族产品，与 General Cab 公司推出的所有产品一样，可根据客户 最严苛的要求进行定制，满足最严苛的技术规范。

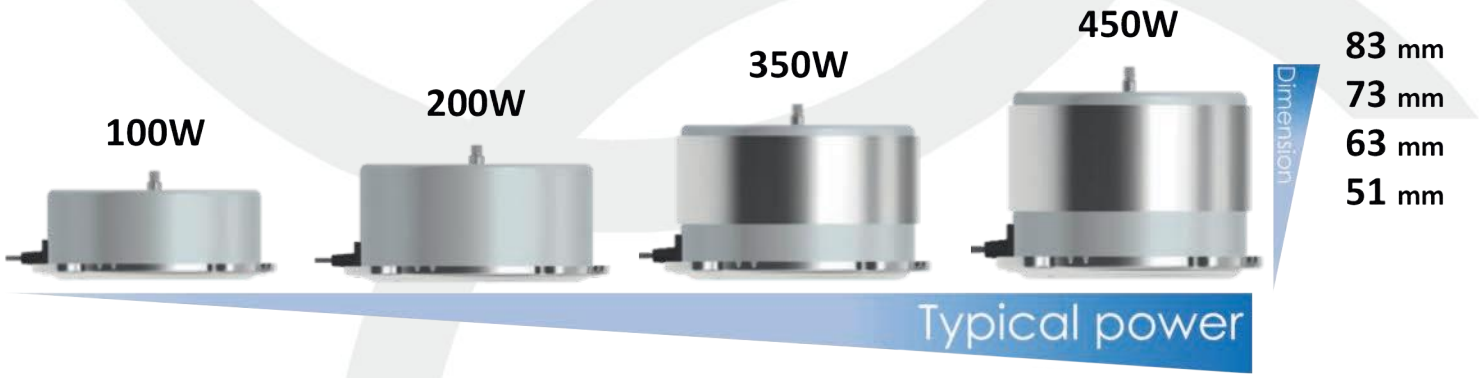

轴流风机高度

8608系列风机高度=52mm



8612系列风机高度=63mm



8622系列风机高度=81mm



8630系列风机高度=90mm



全新的电机家族87xx可选

有刷轴流风机系列

12 V

叶轮直径	产品型号 吸风 | 吹风	电机	框架	页码
167 mm | 6,5”	90050160 | 90050161	8608	extra flat	15
190 mm | 7,5”	90050164 | 90050165	8608	extra flat	16
225 mm 9”	90050168 | 90050169	8608	extra flat	17
	90050209 | 90050220	8608	extra flat	18
	90050655 | 90050656	8612	extra flat	19
	90050451 | 90050569	8622	extra flat	20
255 mm 10”	90050172 | 90050173	8608	extra flat	21
	90050223 | 90050224	8608	extra flat	22
	90050388 | 90050385	8612	extra flat	23
	90050659 | 90050660	8622	extra flat	24
280 mm 11”	90050176 | 90050177	8608	extra flat	25
	90050208 | 90050268	8608	extra flat	26
	90050188 | 90050189	8612	extra flat	27
	90050487 | 90050488	8612	extra flat	28
	90050663 | 90050664	8622	extra flat	29
	90050557 | 90050558	8630	HEAVY DUTY without fingerguard	30
	90050559 | 90050560	8622	HEAVY DUTY without fingerguard	31
	90050559 | 90050562	8622	HEAVY DUTY without fingerguard	32
	90050563 | 90050564	8622	HEAVY DUTY with fingerguard	33
	90050563 | 90050566	8622	HEAVY DUTY with fingerguard	34
305 mm 12”	90050180 | 90050181	8608	extra flat	35
	90050192 | 90050193	8612	extra flat	36
	90050480 | 90050478	8612	extra flat	37
	90050667 | 90050668	8622	extra flat	38
	90050428 | 90050436	8622	HEAVY DUTY without fingerguard	39
	90050422 |	8622	HEAVY DUTY without fingerguard	40
	90050429 | 90050437	8622	HEAVY DUTY with fingerguard	41
	90050433 |	8622	HEAVY DUTY without fingerguard	42
	90050423 | 90050435	8622	HEAVY DUTY without fingerguard	43
350 mm 14”	90050228 | 90050229	8608	extra flat	44
	90050232 | 90050233	8612	extra flat	45
	90050444 | 90050445	8622	extra flat	46
	90050443 | 90050438	8622	extra flat	47
	90050384 | 90050442	8622	extra flat	48
385 mm 16”	90050184 | 90050185	8608	extra flat	49
	90050196 | 90050197	8612	extra flat	50
	90050371 | 90050409	8622	extra flat	51
	90050356 | 90050383	8622	extra flat	52

有刷轴流风机系列

24 V

叶轮直径	产品型号 吸风 | 吹风	电机	框架	页码
167 mm | 6,5”	90050162 | 90050163	8608	extra flat	15
190 mm | 7,5”	90050166 | 90050167	8608	extra flat	16
225 mm 9”	90050170 | 90050171	8608	extra flat	17
	90050221 | 90050300	8608	extra flat	18
	90050657 | 90050658	8612	extra flat	19
	90050568 | 90050567	8622	extra flat	20
255 mm 10”	90050174 | 90050175	8608	extra flat	21
	90050225 | 90050226	8608	extra flat	22
	90050565 | 90050561	8612	extra flat	23
	90050661 | 90050662	8622	extra flat	24
280 mm 11”	90050178 | 90050179	8608	extra flat	25
	90050210 | 90050211	8608	extra flat	26
	90050190 | 90050191	8612	extra flat	27
	90050493 | 90050494	8612	extra flat	28
	90050665 | 90050666	8622	extra flat	29
	90050549 | 90050550	8630	HEAVY DUTY without fingerguard	30
	90050547 | 90050548	8622	HEAVY DUTY without fingerguard	31
	90050551 | 90050552	8622	HEAVY DUTY without fingerguard	32
	90050553 | 90050554	8622	HEAVY DUTY with fingerguard	33
	90050555 | 90050556	8622	HEAVY DUTY with fingerguard	34
305 mm 12”	90050182 | 90050183	8608	extra flat	35
	90050194 | 90050195	8612	extra flat	36
	90050481 | 90050479	8612	extra flat	37
	90050669 | 90050670	8622	extra flat	38
	90050432 | 90050434	8622	HEAVY DUTY without fingerguard	39
	90050420 | 90050419	8622	HEAVY DUTY without fingerguard	40
	90050397 | 90050418	8622	HEAVY DUTY with fingerguard	41
	90050430 | 90050424	8622	HEAVY DUTY without fingerguard	42
	90050431 | 90050421	8622	HEAVY DUTY without fingerguard	43
350 mm 14”	90050248 | 90050249	8608	extra flat	44
	90050234 | 90050235	8612	extra flat	45
	90050446 | 90050447	8622	extra flat	46
	| 90050448	8622	extra flat	47
	90050441 | 90050440	8622	extra flat	48
385 mm 16”	90050186 | 90050187	8608	extra flat	49
	90050198 | 90050199	8612	extra flat	50
	90050413 | 90050412	8622	extra flat	51
	90050408 | 90050468	8622	extra flat	52

GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 167 mm / ø 6 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	52 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8608

12V DC	90050160 吸风	90050161 吹风	24V DC	90050162 吸风	90050163 吹风


静压	风量	电流	风量	电流	静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A	inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	569	6,1	459	5,6	0	560	2,8	467	3,2
2,5	531	6,2	430	5,7	0,1	522	2,9	458	3,2
5,0	497	6,2	419	5,8	0,2	484	3,0	445	3,3
7,5	456	6,2	401	6,0	0,3	433	2,9	428	3,3
10,0	395	6,0	408	6,1	0,4	295	2,6	423	3,3
12,5	281	5,3	365	6,0	0,5	267	2,7	393	3,3
15,0	257	5,5	202	5,6	0,6	245	2,7	221	3,0
17,5	234	5,6	185	5,7	0,7	218	2,9	183	3,1
20,0	204	5,7	145	6,0	0,8				
22,5	169	5,8	131	6,4	0,9				


测试电压 13V DC

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

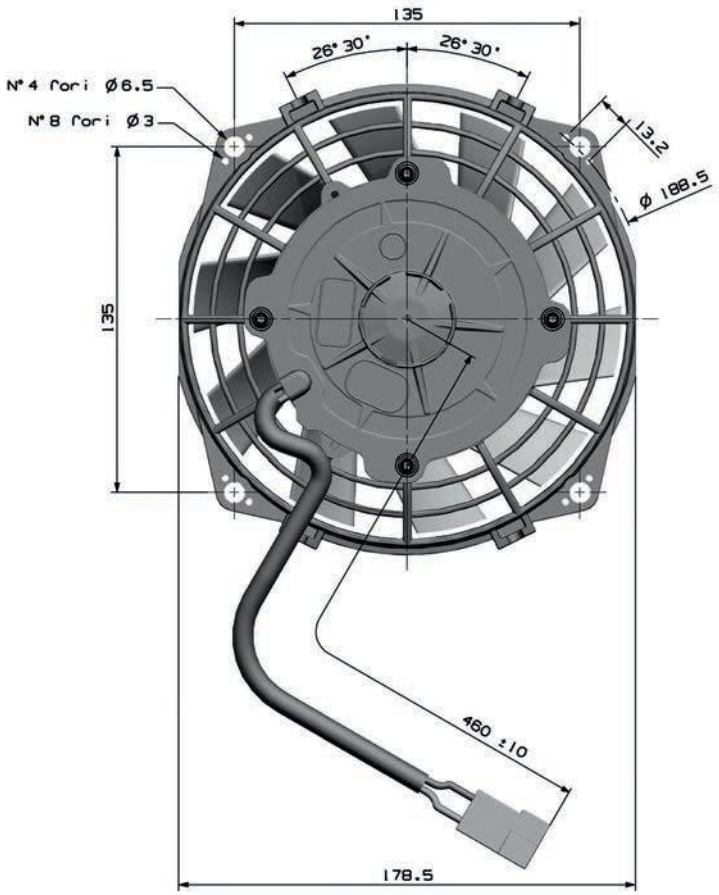

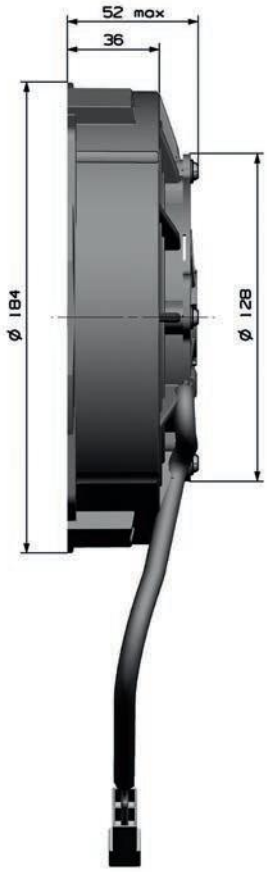




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI


风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 190 mm / ø 7 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	52 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8608


12V DC	90050164 吸风	90050165 吹风	24V DC	90050166 吸风	90050167 吹风

静压	风量	电流	风量	电流	静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A	inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	722	7,2	655	6,5	0	714	3,1	641	3,2
2,5	677	7,0	609	6,4	0,1	653	3,1	604	3,3
5,0	604	7,0	570	6,4	0,2	594	3,0	564	3,3
7,5	511	6,5	527	6,4	0,3	521	3,0	528	3,3
10,0	446	6,4	497	6,4	0,4	419	2,8	505	3,3
12,5	404	6,6	443	6,4	0,5	370	2,9	449	3,3
15,0	364	6,8	346	6,3	0,6			368	3,2
17,5	331	6,9	278	6,3	0,7			312	3,3
20,0	281	7,1	198	6,5	0,8			259	3,4
22,5	237	7,4	129	6,9	0,9				
25,0	182	7,7			1				
测试电压 13V DC					测试电压 26V DC				

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

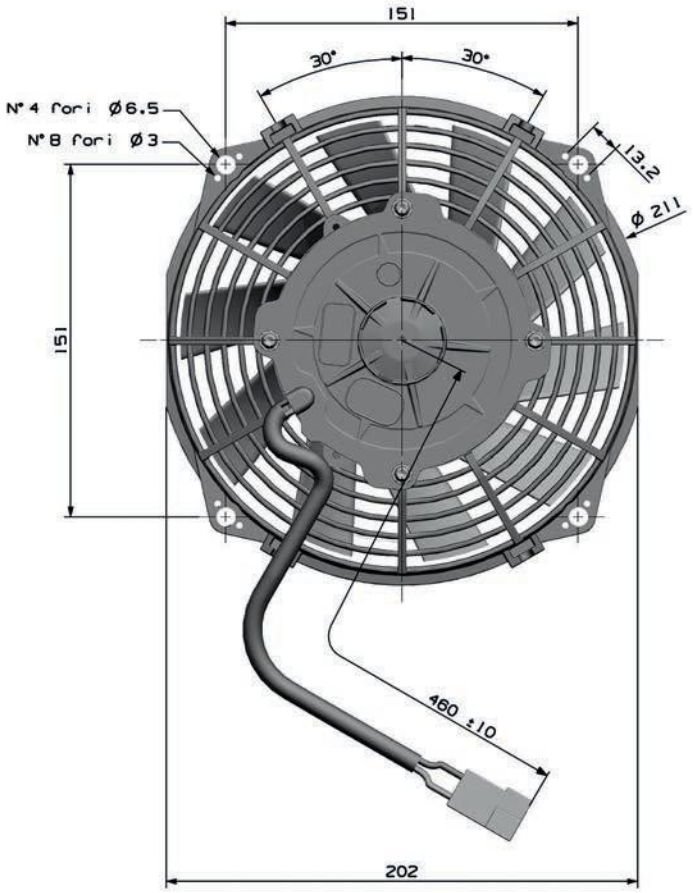

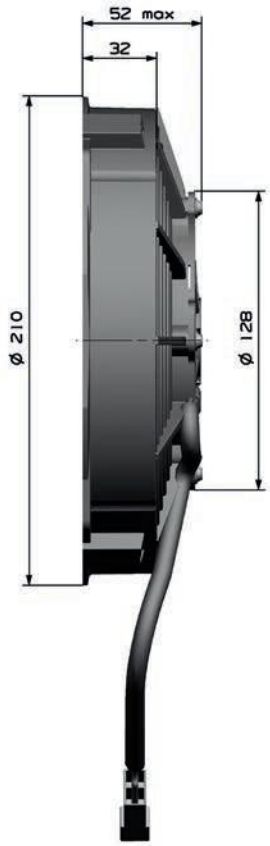




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 225 mm / ø 8 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	52 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8608

12V DC	90050168 吸风	90050169 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	958	6,2	946	7,2
2,5	867	6,3	886	7,3
5,0	783	6,3	830	7,3
7,5	701	6,2	769	7,3
10,0	608	6, I	703	7,4
12,5	525	6, I	631	7,5
15,0	421	6,3	515	7,5
17,5	329	6,6	381	7,9
20,0	241	6,7	251	8,0
22,5			128	8,0
25,0				

测试电压 13V DC


24V DC	90050170 吸风	90050171 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	976	3,7	1044	4,2
0,1	901	3,8	971	4,3
0,2	827	3,8	907	4,3
0,3	754	3,8	844	4,4
0,4	676	3,8	784	4,4
0,5	597	3,8	724	4,5
0,6	509	3,9	672	4,5
0,7	428	4, I	570	4,6
0,8	338	4,2	445	4,8
0,9	249	4,4	410	4,9
1			200	4,9

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

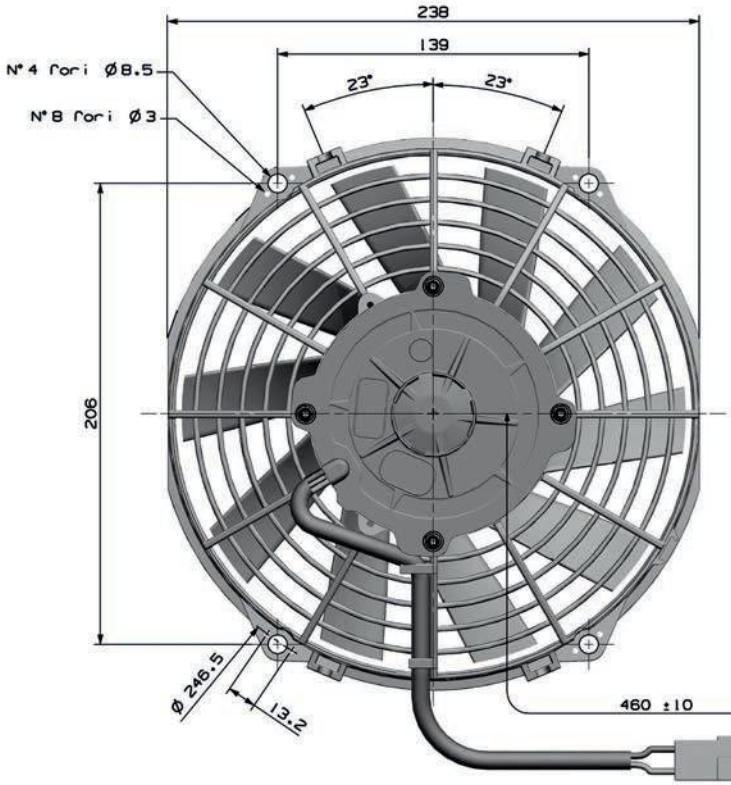

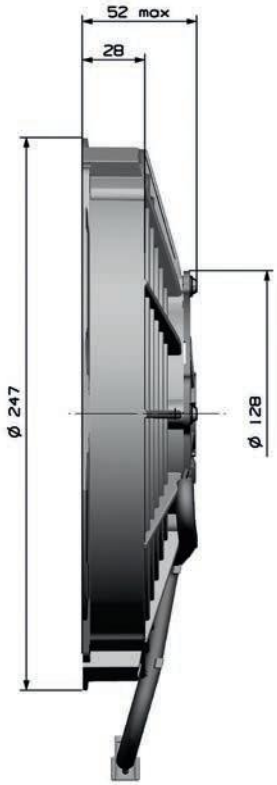




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 225 mm / ø 8 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	52 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8608

12V DC	90050209 吸风	90050220 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	999	7,2	946	7,2
2,5	910	7,2	886	7,3
5,0	839	7,3	830	7,3
7,5	764	7,2	769	7,3
10,0	689	7,2	703	7,4
12,5	605	7,3	631	7,5
15,0	518	7,5	515	7,5
17,5	443	7,8	381	7,9
20,0	354	8,1	251	8,0
22,5	256	8,2	128	8,0
25,0	173	8,3		


测试电压 13V DC


24V DC	90050221 吸风	90050300 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	994	3,5	977	3,6
0,1	918	3,6	923	3,7
0,2	835	3,6	857	3,7
0,3	763	3,6	802	3,7
0,4	683	3,6	736	3,7
0,5	608	3,6	666	3,7
0,6	527	3,7	594	3,8
0,7	449	3,9	471	4,0
0,8	361	4,0	337	4,1
0,9			219	4,1
1				

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

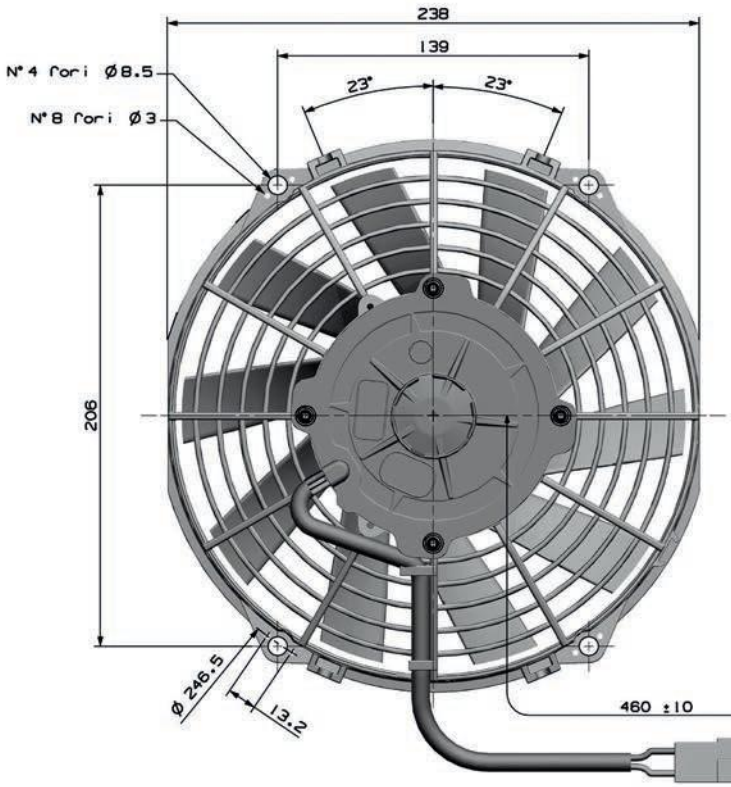

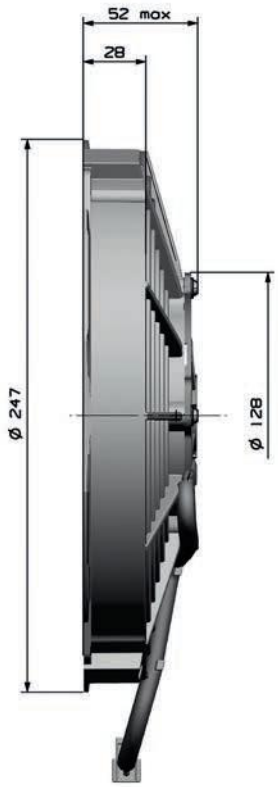




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 225 mm / ø 8 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	63 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8612

12V DC	90050655 吸风	90050656 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	1309	9,7	1118	9,0
2,5	1240	9,9	1048	8,8
5,0	1162	9,9	985	8,8
7,5	1058	9,8	907	8,7
10,0	923	9,5	800	8,5
12,5	728	8,6	674	8,3
15,0	597	8,4	493	8,3
17,5	491	8,8	306	8,3
20,0	399	9,0	166	8,5
22,5	316	9,0		
25,0	214	9,2		

测试电压 13V DC


24V DC	90050657 吸风	90050658 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	1374	4,7	1174	4,4
0,1	1302	4,8	1100	4,3
0,2	1220	4,8	1034	4,3
0,3	1111	4,8	953	4,2
0,4	970	4,6	840	4,1
0,5	765	4,1	708	4,0
0,6	627	4,1	517	4,0
0,7	515	4,3	321	4,0
0,8	419	4,4	174	4,1
0,9	332	4,4		
1	225	4,5		

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

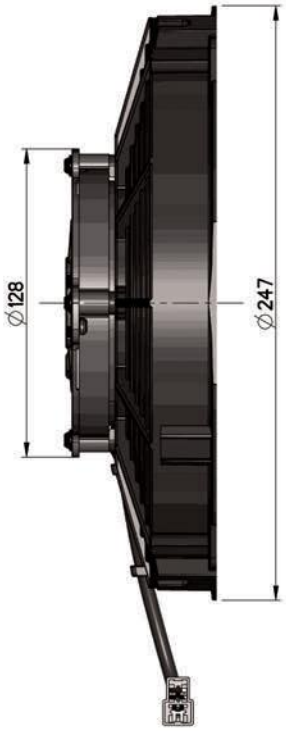

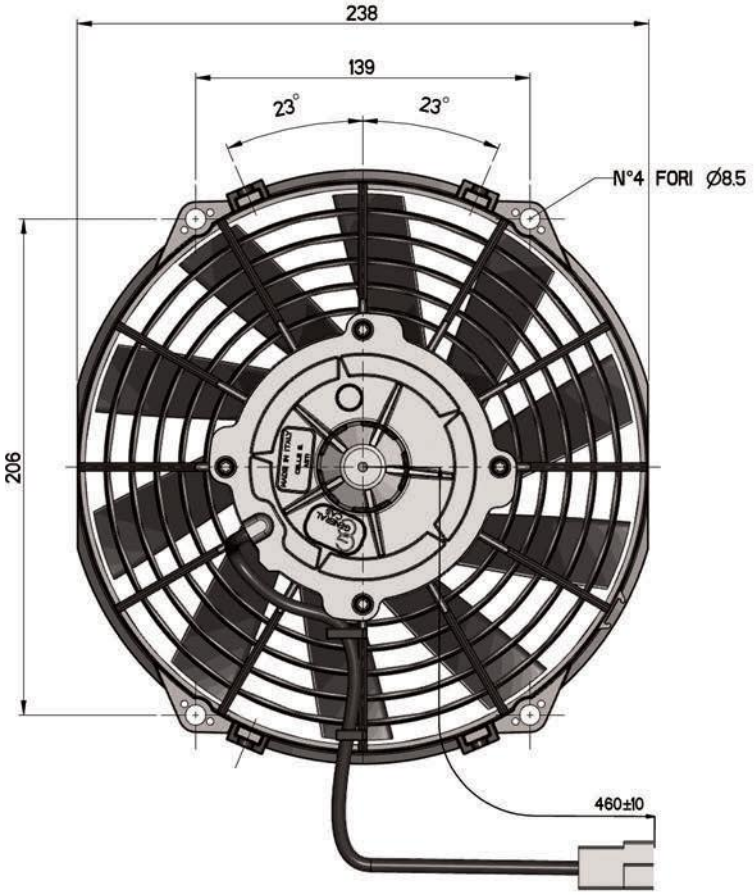




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 225 mm / ø 8 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	81 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050451 吸风	90050569 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	1236	12,4	1175	10,8
2,5	1157	12,5	1121	10,8
5,0	1078	12,5	1067	10,6
7,5	980	12,2	993	10,6
10,0	881	11,8	909	10,4
12,5	786	11,5	784	10,2
15,0	691	11,1	661	10,2
17,5	604	11,4	503	10,2
20,0	518	11,6	321	10,0
22,5	440	11,9	192	10,4
25,0	363	12,3		

测试电压 13V DC


24V DC	90050568 吸风	90050567 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	1322	4,9	1184	5,5
0,1	1259	5,0	1130	5,5
0,2	1178	5,0	1077	5,4
0,3	1075	4,9	1005	5,4
0,4	922	4,7	923	5,3
0,5	732	4,3	799	5,2
0,6	602	4,2	680	5,2
0,7	539	4,4	525	5,2
0,8	450	4,5	342	5,1
0,9	373	4,6	209	5,3
1	291	4,7	110	5,4

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

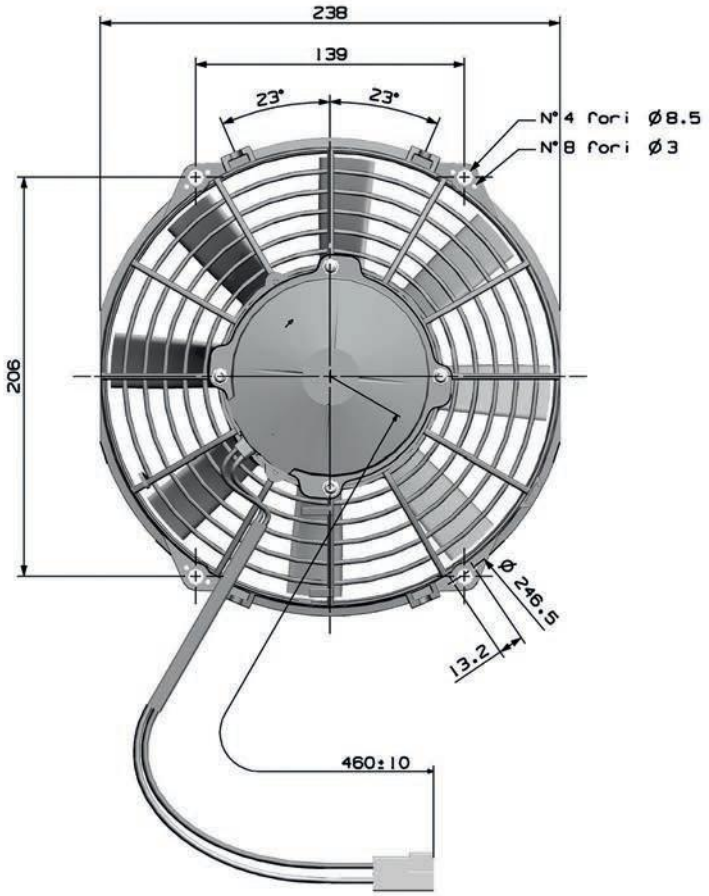

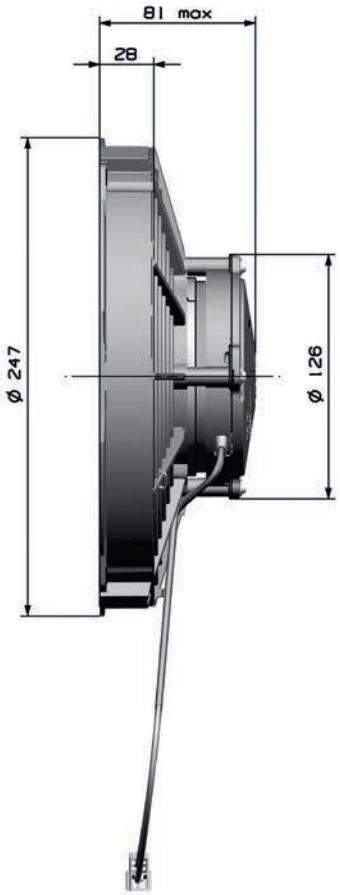




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	Ø 255 mm / Ø 10 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	52 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8608

12V DC	90050172 吸风	90050173 吹风	24V DC	90050174 吸风	90050175 吹风


静压	风量	电流	风量	电流	静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A	inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	1074	5,7	1118	6,4	0	1140	3,4	1282	4,2
2,5	972	6,0	1033	6,6	0,1	1051	3,4	1200	4,3
5,0	853	6,0	953	6,5	0,2	963	3,4	1117	4,3
7,5	721	5,8	858	6,5	0,3	887	3,3	1037	4,3
10,0	602	5,8	703	6,8	0,4	783	3,4	958	4,3
12,5	468	5,9	555	6,9	0,5	651	3,5	871	4,4
15,0	334	6,2	404	7	0,6	548	3,7	743	4,6
17,5	230	6,3			0,7			639	4,7
20,0					0,8			524	4,8


测试电压 13V DC

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

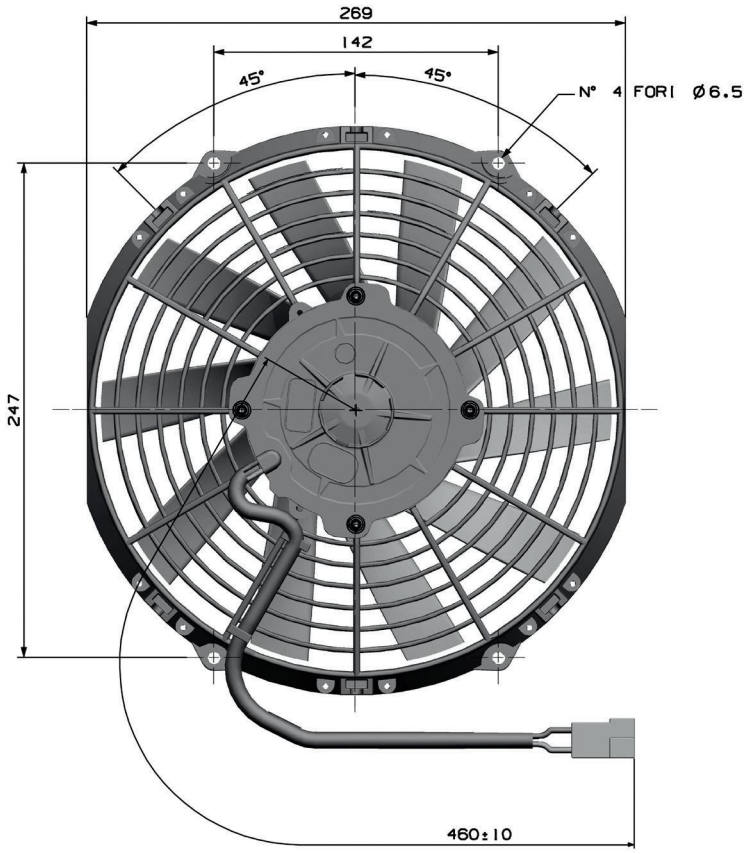

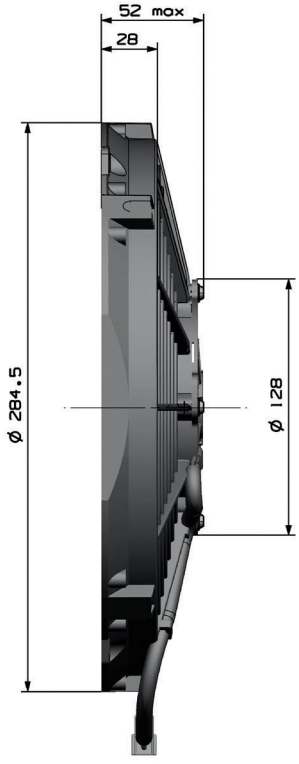




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 255 mm / ø 10 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	52 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8608

12V DC	90050223 吸风	90050224 吹风	24V DC	90050225 吸风	90050226 吹风


静压	风量	电流	风量	电流	静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A	inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	1237	8,7	1299	8,5	0	1250	4,4	1244	4,1
2,5	1141	9,0	1222	8,8	0,1	1156	4,7	1194	4,4
5,0	1042	9,1	1150	8,9	0,2	1060	4,7	1127	4,4
7,5	930	8,8	1073	9,0	0,3	943	4,7	1054	4,5
10,0	816	8,6	997	9,1	0,4	825	4,5	968	4,5
12,5	702	8,5	874	9,2	0,5	730	4,6	843	4,6
15,0	586	8,5	712	9,4	0,6	595	4,6	702	4,7
17,5	479	8,9	581	9,8	0,7	507	4,8	616	5,0
20,0	387	9,1	413	9,7	0,8	421	5,0	492	5,1
22,5	282	9,2			0,9				


测试电压 13V DC

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

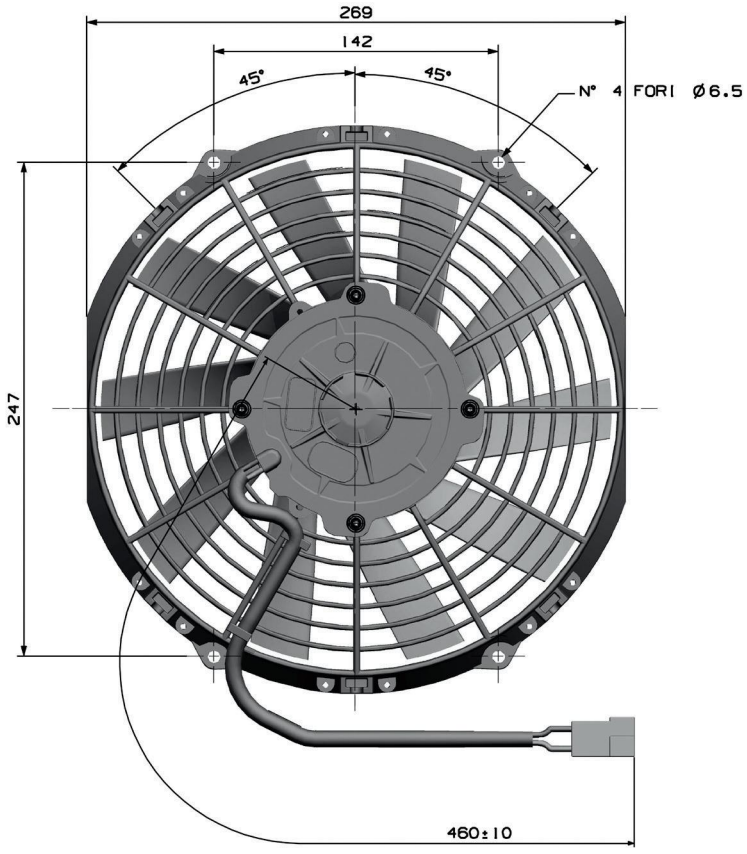

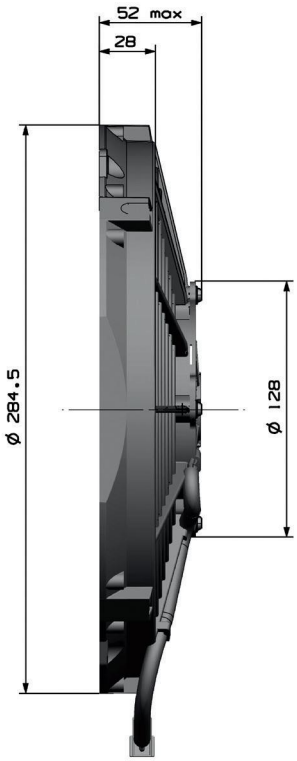




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	Ø 255 mm / Ø 10 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	63 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8612

12V DC	90050388 吸风	90050385 吹风
静压 mmH₂O	风量 m³/h	电流 A	风量 m³/h	电流 A
0,0	1534	9,4	1561	9,6
2,5	1440	9,4	1476	9,7
5,0	1322	9,7	1379	9,8
7,5	1168	9,8	1308	10,0
10,0	1023	9,7	1204	10,0
12,5	805	9,0	1020	9,7
15,0	600	8,8	710	9,4
17,5			434	9,2
20,0				
22,5				
25,0				


测试电压 13V DC


24V DC	90050565 吸风	90050561 吹风
静压 inH₂O	风量 m³/h	电流 A	风量 m³/h	电流 A
0	1785	6,8	1682	6,0
0,1	1688	6,9	1602	6,1
0,2	1590	7,0	1514	6,1
0,3	1484	7,1	1441	6,2
0,4	1380	7,1	1359	6,3
0,5	1225	6,9	1236	6,2
0,6	1083	6,7	1041	6,0
0,7	951	6,5	754	5,9
0,8	752	6,4	496	5,7
0,9	637	6,6	275	5,8
1	512	6,7		

测试电压 26V DC

风量 : 1 m³/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

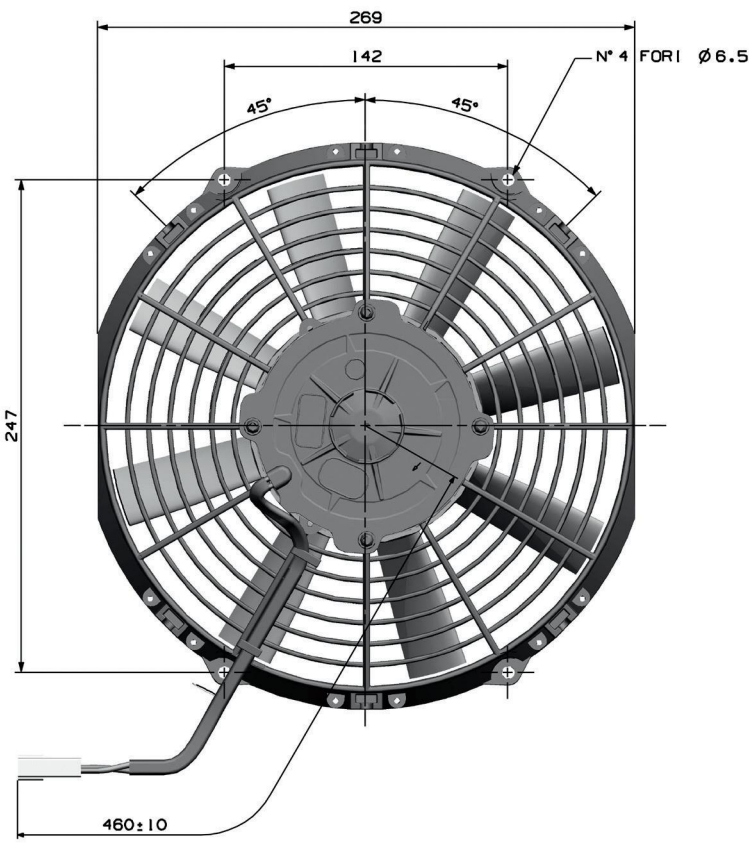

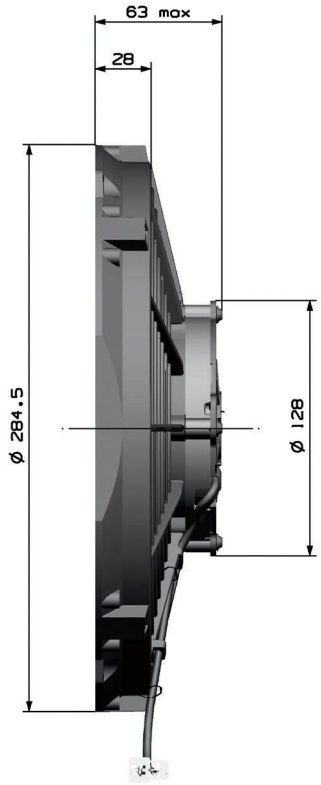




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	Ø 255 mm / Ø 10 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	81 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050659 吸风	90050660 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	1578	12,7	1575	12,5
2,5	1479	12,7	1500	12,5
5,0	1379	12,8	1425	12,5
7,5	1248	12,5	1317	12,2
10,0	1116	12,3	1209	11,8
12,5	964	11,7	1061	11,8
15,0	832	11,1	913	11,7
17,5	703	11,5	680	11,5
20,0	574	11,8	446	11,4
22,5	451	12,0	277	11,7
25,0	328	12,2	110	12,0

测试电压 13V DC


24V DC	90050661 吸风	90050662 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	1761	8,6	1823	8,7
0,1	1688	8,6	1760	8,7
0,2	1615	8,5	1697	8,7
0,3	1519	8,4	1622	8,5
0,4	1423	8,4	1547	8,3
0,5	1287	8,1	1415	8,2
0,6	1150	7,9	1283	8,1
0,7	1010	7,7	1166	8,1
0,8	870	7,6	1049	8,2
0,9	783	7,7	862	8,1
1	697	7,8	674	8,1


测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

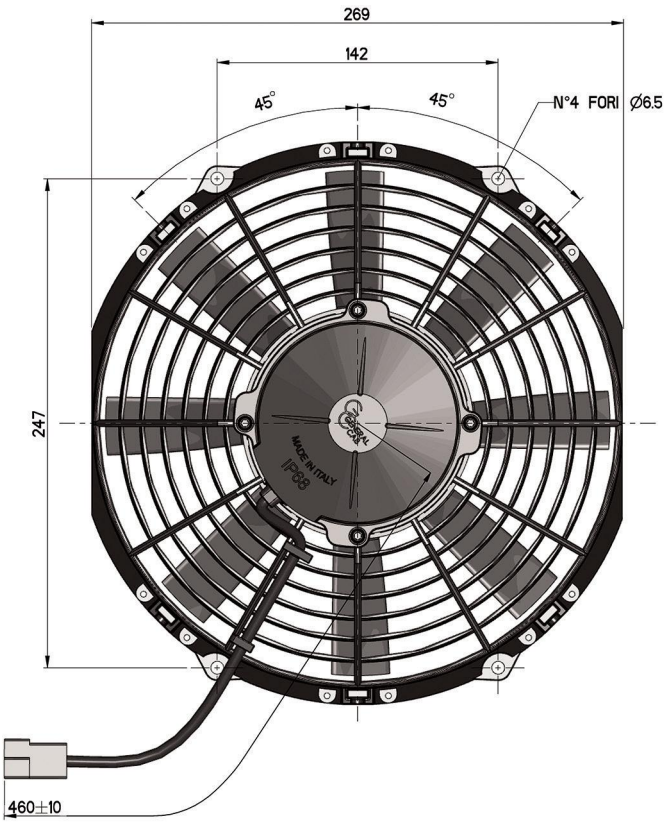

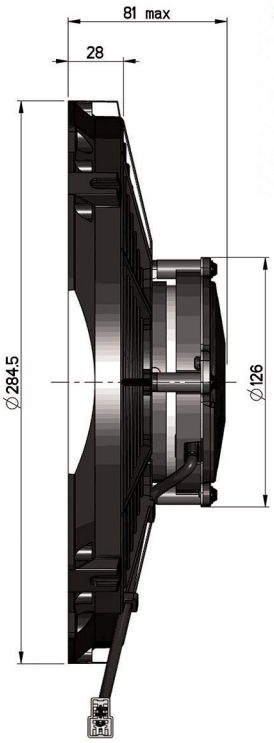


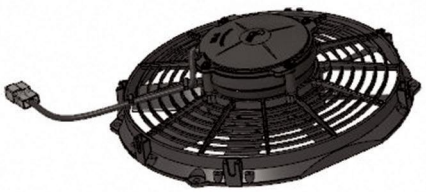

电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 280 mm / ø 11 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	52 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8608

12V DC	90050176 吸风	90050177 吹风	24V DC	90050178 吸风	90050179 吹风


静压	风量	电流	风量	电流	静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A	inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	1348	6,6	1284	7,2	0	1391	3,8	1348	3,8
2,5	1211	7,1	1190	7,4	0,1	1245	3,9	1249	3,8
5,0	1049	6,9	1100	7,5	0,2	1094	4,0	1168	3,9
7,5	920	7,0	995	7,6	0,3	957	4,0	1076	4,0
10,0	782	6,9	836	7,8	0,4	821	4,0	956	4,1
12,5	608	6,9	648	8,1	0,5	677	4,0	774	4,2
15,0	444	7,2	463	8,1	0,6	539	4,2	591	4,3
17,5	294	7,4			0,7	377	4,2	399	4,3
20,0	111	7,4			0,8	223	4,3		


测试电压 13V DC

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

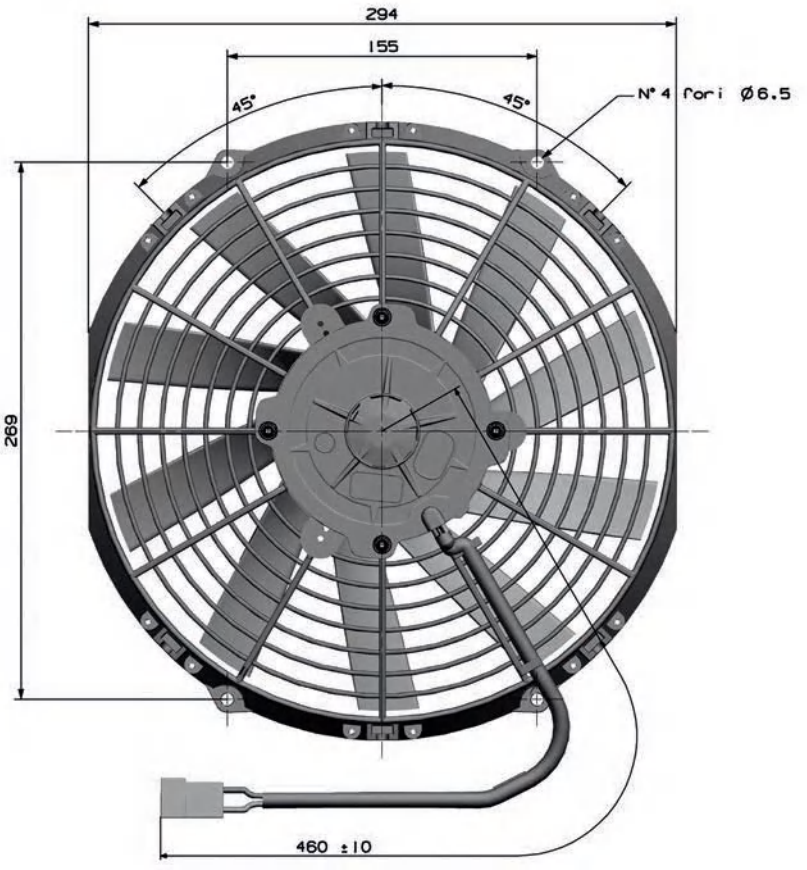

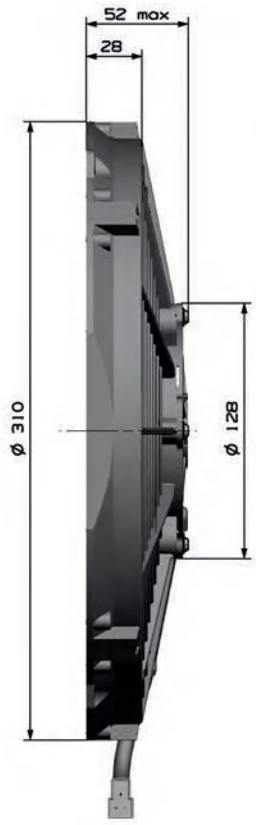




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 280 mm / ø 11 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	52 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8608

12V DC	90050208 吸风	90050268 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	1404	8,6	1391	8,6
2,5	1252	8,7	1303	8,9
5,0	1123	8,8	1220	9,0
7,5	989	9,0	1127	9,1
10,0	842	8,6	1025	9,3
12,5	717	8,6	894	9,5
15,0	554	9,1	705	9,8
17,5	427	9,5	533	9,8
20,0	280	9,6	156	9,9
22,5				
25,0				


测试电压 13V DC


风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

24V DC	90050210 吸风	90050211 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	1477	4,5	1374	4,4
0,1	1337	4,6	1283	4,5
0,2	1196	4,7	1200	4,7
0,3	1065	4,7	1132	4,8
0,4	943	4,7	1059	4,9
0,5	809	4,7	918	5,0
0,6	630	4,8	734	5,2
0,7	484	4,9	561	5,4
0,8	363	5,1	260	5,2
0,9	270	5,1		
1	177	5,2		

测试电压 26V DC

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

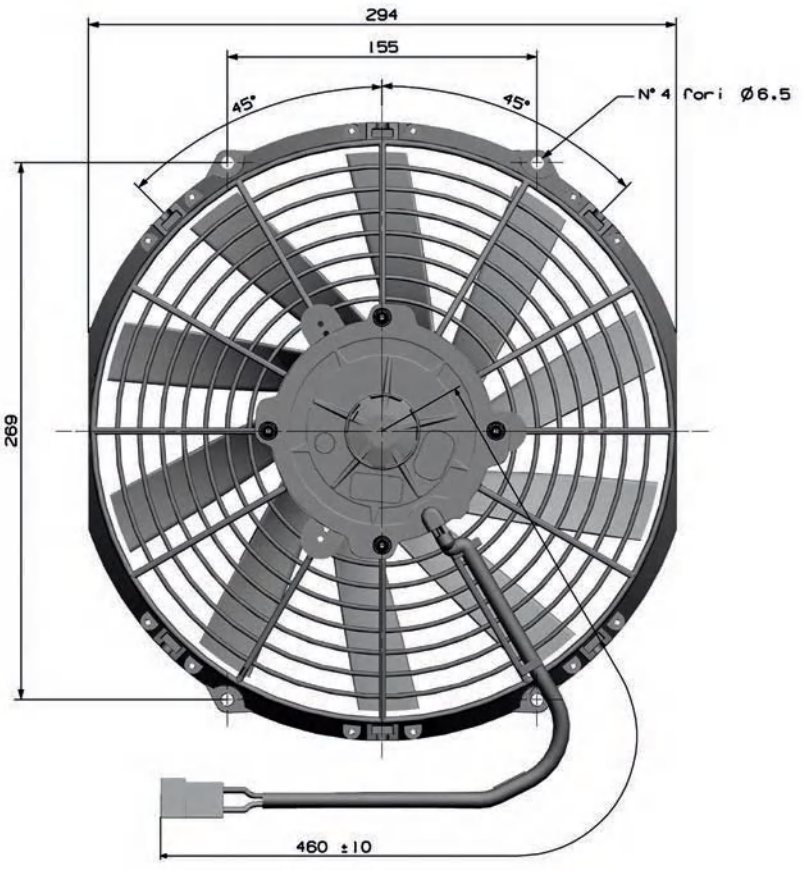

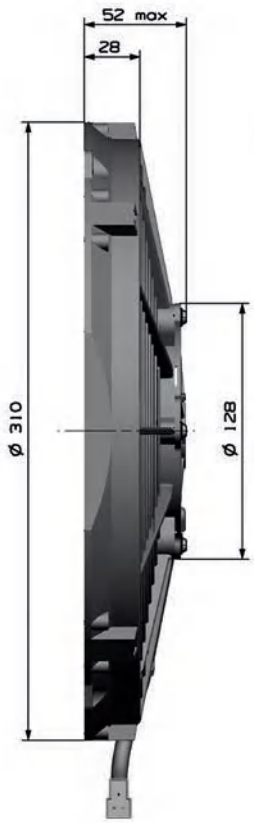




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 280 mm / ø 11 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	63 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8612

12V DC	90050188 吸风	90050189 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	1769	9,4	1777	9,5
2,5	1614	9,6	1664	9,6
5,0	1461	9,7	1549	9,7
7,5	1292	9,5	1403	9,7
10,0	1123	9,3	1256	9,7
12,5	889	8,9	996	9,6
15,0	600	8,8	575	9,1
17,5	422	9,0		


测试电压 13V DC


24V DC	90050190 吸风	90050191 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	1816	5,2	1694	5,1
0,1	1683	5,3	1599	5,2
0,2	1550	5,3	1487	5,1
0,3	1386	5,2	1369	5,0
0,4	1222	5,1	1164	4,7
0,5	1026	4,9	943	4,7
0,6	706	4,7	675	4,7
0,7	533	4,8	296	4,6

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

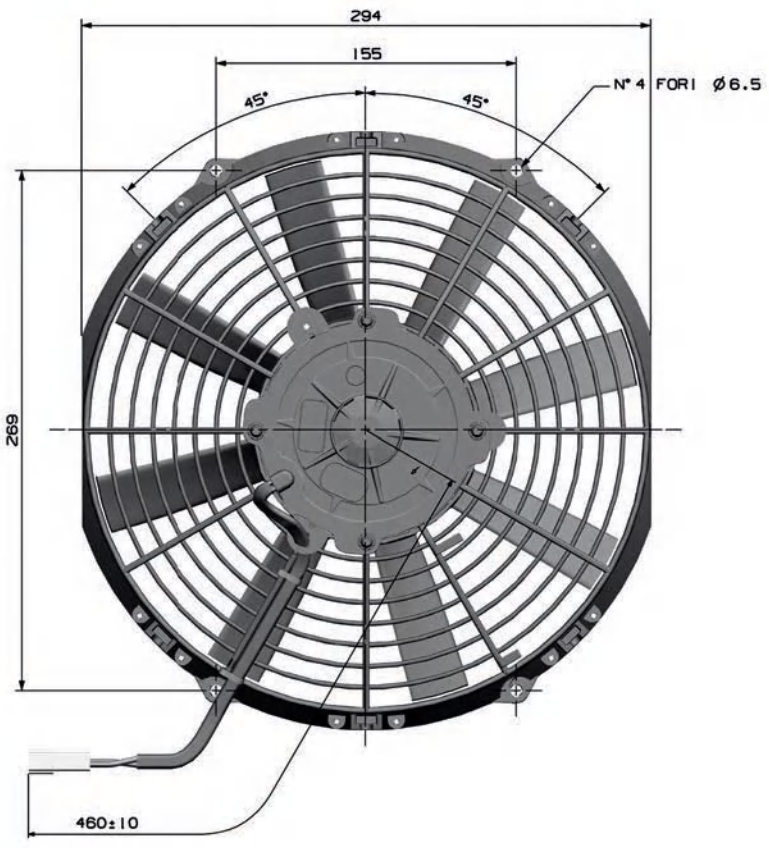

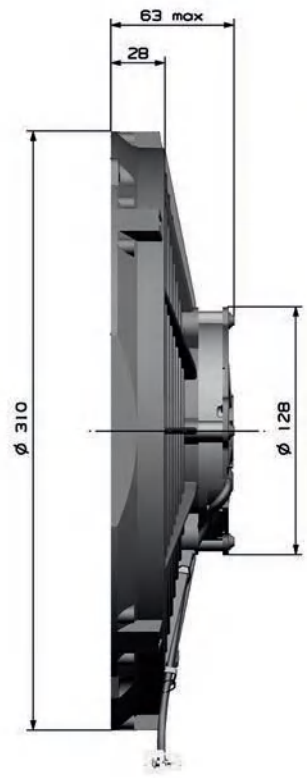




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器




轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI


风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	Ø 280 mm / Ø 11 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	63 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8612

12V DC	90050487 吸风	90050488 吹风	24V DC	90050493 吸风	90050494 吹风
静压	风量 / 电流	风量 / 电流	静压	风量 / 电流	风量 / 电流
mmH_2O	m^3/h / A	m^3/h / A	inH_2O	m^3/h / A	m^3/h / A
0,0	1693 / 8,6	1729 / 8,9	0	1674 / 4,1	1769 / 4,6
2,5	1547 / 8,7	1620 / 9,0	0,1	1528 / 4,1	1660 / 4,7
5,0	1401 / 8,9	1510 / 9,0	0,2	1382 / 4,1	1550 / 4,7
7,5	1228 / 8,7	1347 / 9,0	0,3	1193 / 4,0	1401 / 4,7
10,0	1053 / 8,5	1182 / 8,9	0,4	1002 / 3,9	1251 / 4,6
12,5	776 / 8,1	884 / 8,7	0,5	687 / 3,7	972 / 4,5
15,0	511 / 8,1	422 / 8,3	0,6	480 / 3,7	530 / 4,3
17,5	296 / 8,3		0,7	299 / 3,8	
测试电压 13V DC			测试电压 26V DC		

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

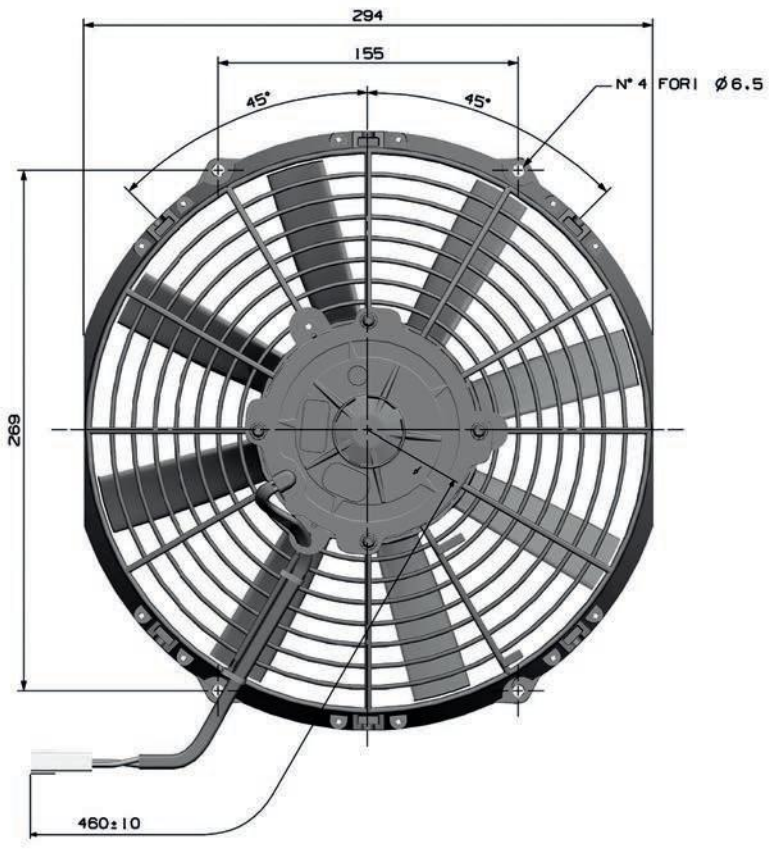

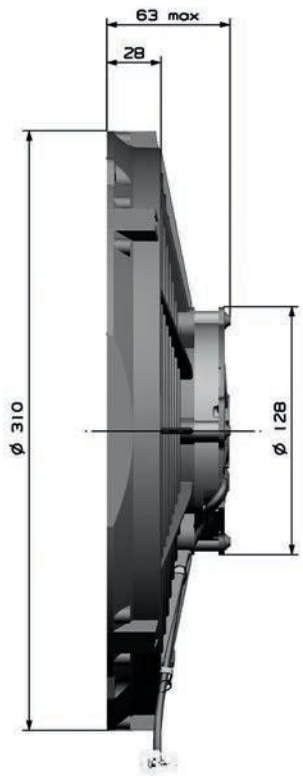




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 280 mm / ø 11 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	81 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050663 吸风	90050664 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2059	14,9	1911	14,7
2,5	1920	14,9	1815	14,8
5,0	1782	14,9	1719	15,0
7,5	1646	14,9	1607	14,7
10,0	1510	14,8	1495	14,5
12,5	1317	14,3	1312	14,2
15,0	1124	13,7	1128	14,0
17,5	912	13,7	896	13,9
20,0	701	13,7	662	13,8
22,5	546	13,9	395	14,0
25,0	394	14,1	126	14,3

测试电压 13V DC


24V DC	90050665 吸风	90050666 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2078	7,2	1955	7,2
0,1	1949	7,2	1859	7,2
0,2	1820	7,3	1763	7,2
0,3	1681	7,2	1645	7,1
0,4	1541	7,1	1527	7,0
0,5	1353	6,9	1345	6,9
0,6	1164	6,8	1161	6,8
0,7	956	6,6	920	6,7
0,8	748	6,5	677	6,5
0,9	601	6,5	441	6,6
1	456	6,6	206	6,6

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

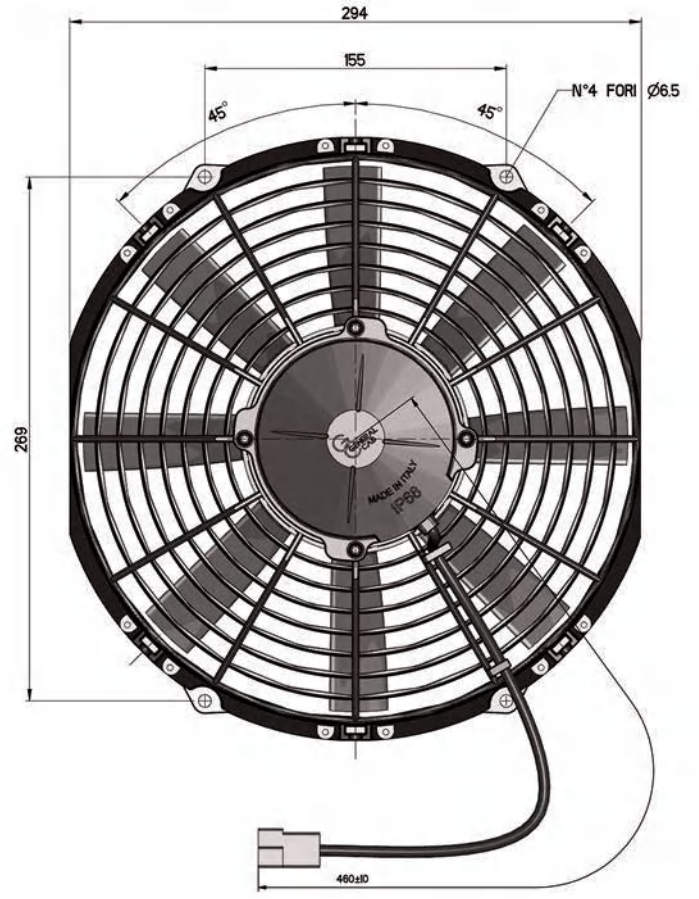

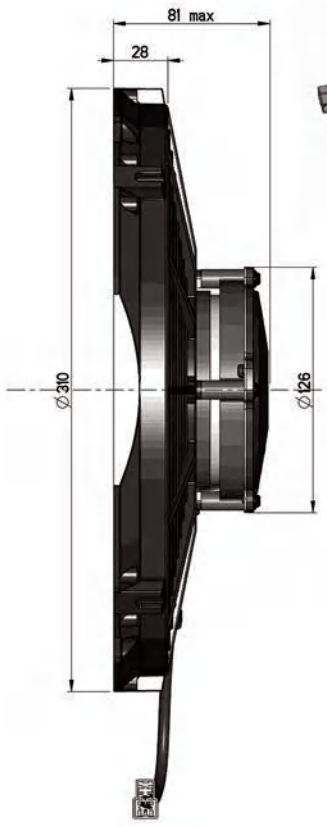




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 280 mm / ø 11 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	90 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8630

12V DC	90050557 吸风	90050558 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2796	20,7	2757	23,2
2,5	2718	21,4	2688	23,9
5,0	2639	22,1	2619	24,7
7,5	2553	23,0	2550	25,5
10,0	2467	23,8	2481	26,2
12,5	2379	24,4	2409	26,9
15,0	2290	25,0	2337	27,6
17,5	2182	25,5	2265	28,3
20,0	2074	26,0	2186	28,9
22,5	1945	26,3	2104	29,5
25,0	1815	26,7	2022	30,0

测试电压 13V DC


24V DC	90050549 吸风	90050550 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2661	8,6	2527	8,1
0,1	2573	8,6	2465	8,4
0,2	2485	8,6	2403	8,8
0,3	2400	9,3	2330	9,1
0,4	2315	10,0	2257	9,4
0,5	2216	10,3	2182	9,7
0,6	2117	10,5	2107	9,9
0,7	1988	10,7	2025	10,2
0,8	1860	10,9	1942	10,4
0,9	1717	11,0	1845	10,6
1	1573	11,1	1745	10,8

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

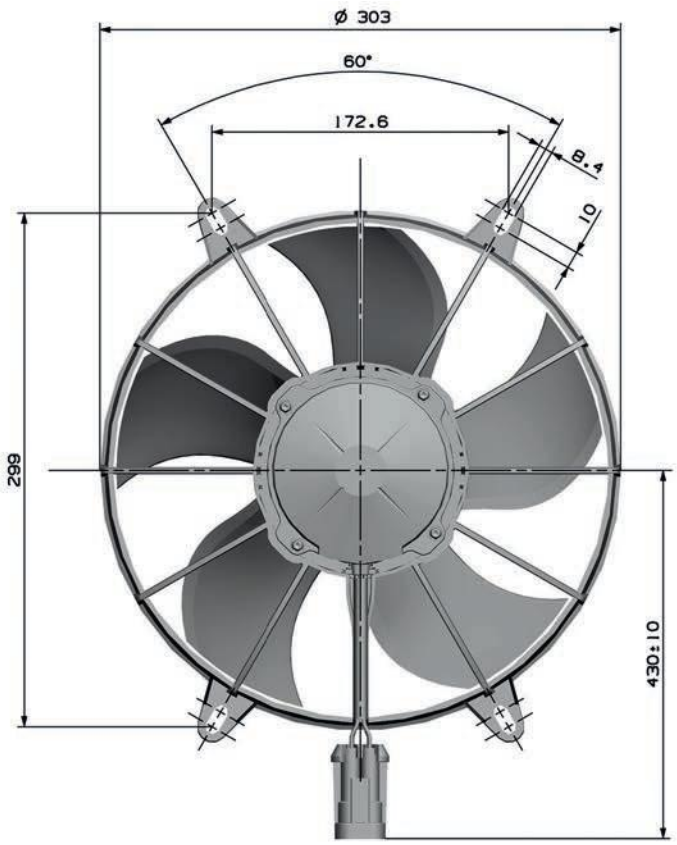

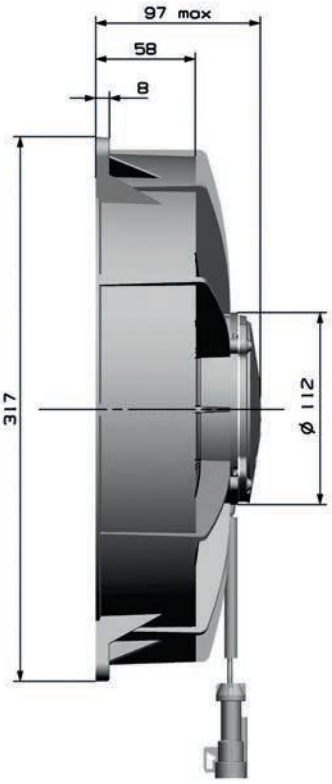




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI


风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 280 mm / Ø 11 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	80 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622


12V DC	90050559 吸风	90050560 吹风
静压	风量 / 电流	风量 / 电流
mmH_2O	m^3/h / A	m^3/h / A
0,0	2126 / 10,6	2048 / 9,0
2,5	2016 / 11,2	1955 / 9,6
5,0	1906 / 11,8	1863 / 10,1
7,5	1786 / 12,3	1766 / 10,6
10,0	1666 / 12,7	1669 / 11,1
12,5	1520 / 13,1	1559 / 11,5
15,0	1374 / 13,4	1448 / 11,9
17,5	1160 / 13,6	1288 / 12,3
20,0	946 / 13,8	1122 / 12,6
22,5	829 / 14,4	945 / 13,1
25,0	714 / 15,0	766 / 13,7
测试电压 13V DC		

24V DC	90050547 吸风	90050548 吹风
静压	风量 / 电流	风量 / 电流
inH_2O	m^3/h / A	m^3/h / A
0	2287 / 6,0	2183 / 5,2
0,1	2188 / 6,2	2100 / 5,5
0,2	2090 / 6,5	2016 / 5,7
0,3	1973 / 6,8	1930 / 6,0
0,4	1857 / 7,1	1843 / 6,3
0,5	1729 / 7,3	1744 / 6,6
0,6	1601 / 7,5	1646 / 6,8
0,7	1381 / 7,6	1517 / 7,0
0,8	1159 / 7,6	1388 / 7,2
0,9	1045 / 7,9	1247 / 7,5
1	937 / 8,2	1106 / 7,7
测试电压 26V DC		

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

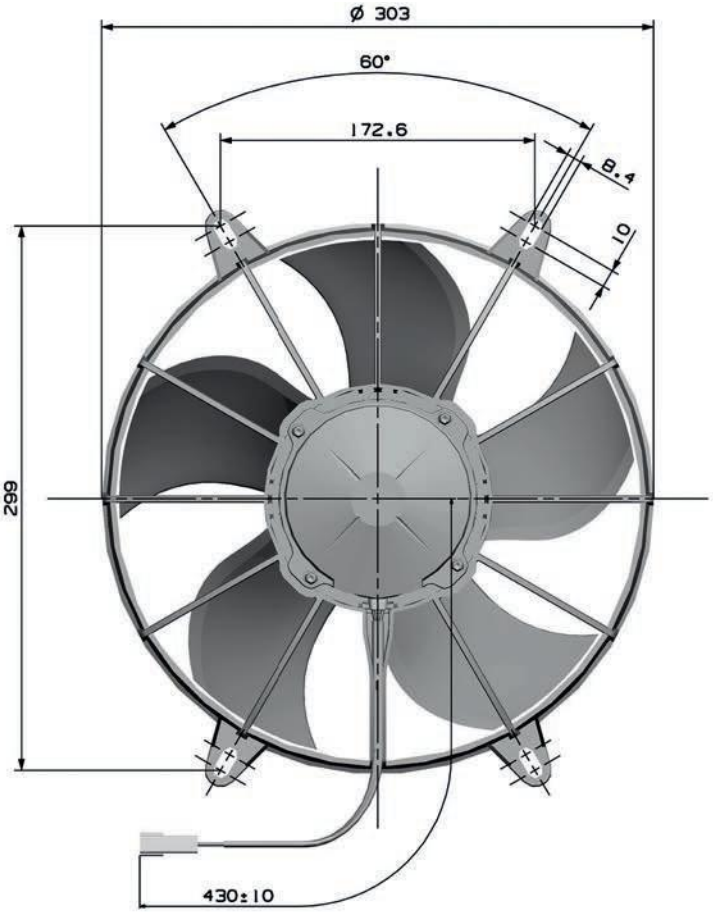

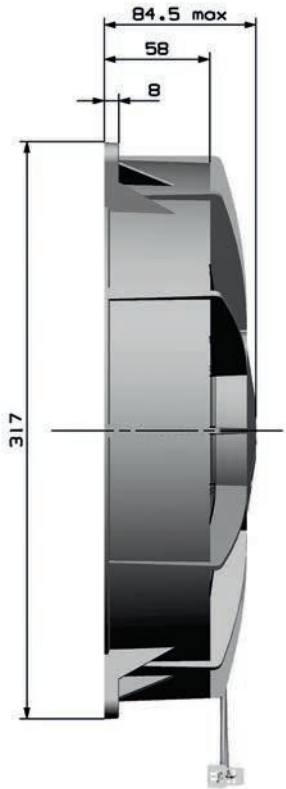




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 280 mm / ø 11 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	80 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050559 吸风	90050562 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2126	10,6	2243	10,8
2,5	2016	11,2	2141	11,5
5,0	1906	11,8	2039	12,2
7,5	1786	12,3	1951	12,8
10,0	1666	12,7	1863	13,3
12,5	1520	13,1	1766	13,8
15,0	1374	13,4	1670	14,3
17,5	1160	13,6	1546	14,6
20,0	946	13,8	1420	15,0
22,5	829	14,4	1275	15,4
25,0	714	15,0	1127	15,9

测试电压 13V DC


24V DC	90050551 吸风	90050552 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2306	6,1	2305	5,9
0,1	2211	6,5	2218	6,3
0,2	2116	6,8	2131	6,6
0,3	2007	7,2	2051	6,9
0,4	1898	7,5	1971	7,1
0,5	1772	7,7	1882	7,4
0,6	1645	7,9	1794	7,7
0,7	1458	8,0	1686	7,9
0,8	1264	8,1	1576	8,1
0,9	1096	8,3	1445	8,3
1	931	8,6	1311	8,6

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

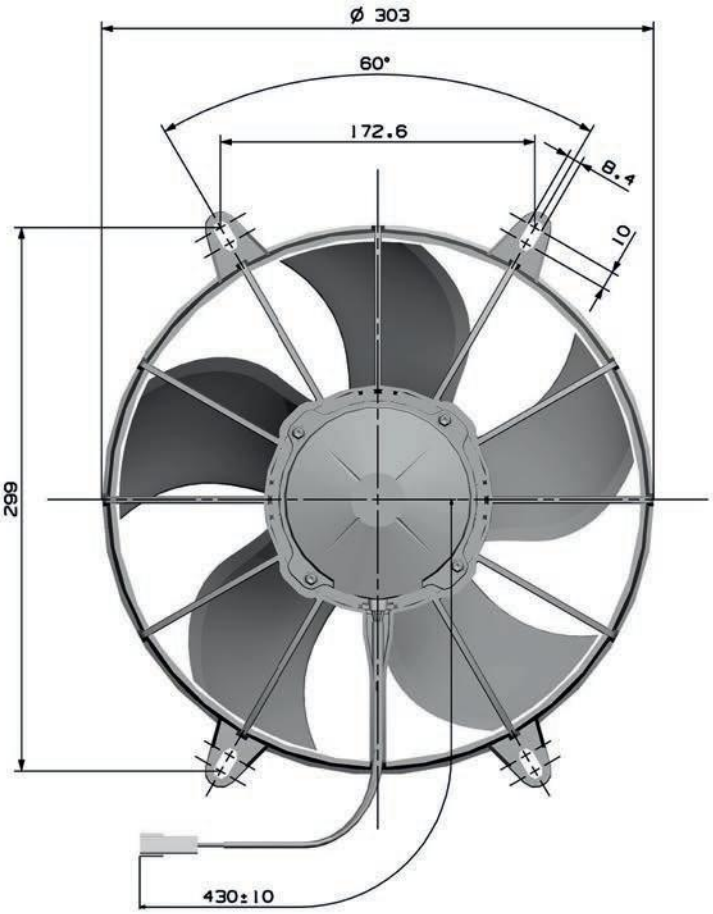

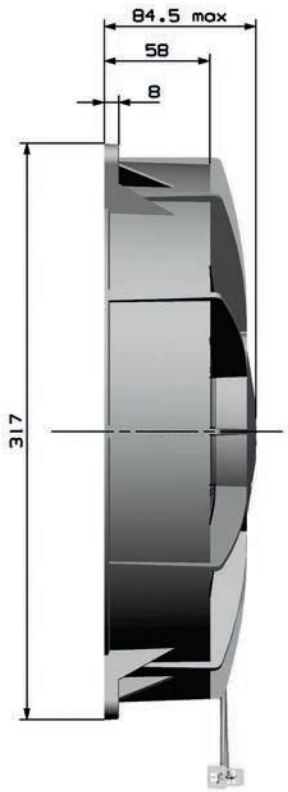




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 280 mm / ø 11 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	80 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050563 吸风	90050564 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2022	11,9	1878	9,5
2,5	1924	12,3	1785	10,0
5,0	1825	12,8	1692	10,5
7,5	1717	13,2	1597	10,9
10,0	1609	13,6	1502	11,2
12,5	1471	13,8	1440	11,5
15,0	1334	13,9	1380	11,9
17,5	1145	14,0	1321	12,2
20,0	956	14,0	1261	12,6
22,5	874	14,6	996	13,1
25,0	793	15,2	703	13,6

测试电压 13V DC


24V DC	90050553 吸风	90050554 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2139	6,8	2010	5,5
0,1	2043	7,1	1928	5,7
0,2	1947	7,3	1847	5,9
0,3	1846	7,5	1745	6,1
0,4	1744	7,7	1642	6,3
0,5	1616	7,8	1543	6,5
0,6	1486	7,9	1445	6,6
0,7	1326	7,9	1304	6,8
0,8	1166	7,9	1161	6,9
0,9	1048	8,1	1019	7,1
1	931	8,3	877	7,3

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

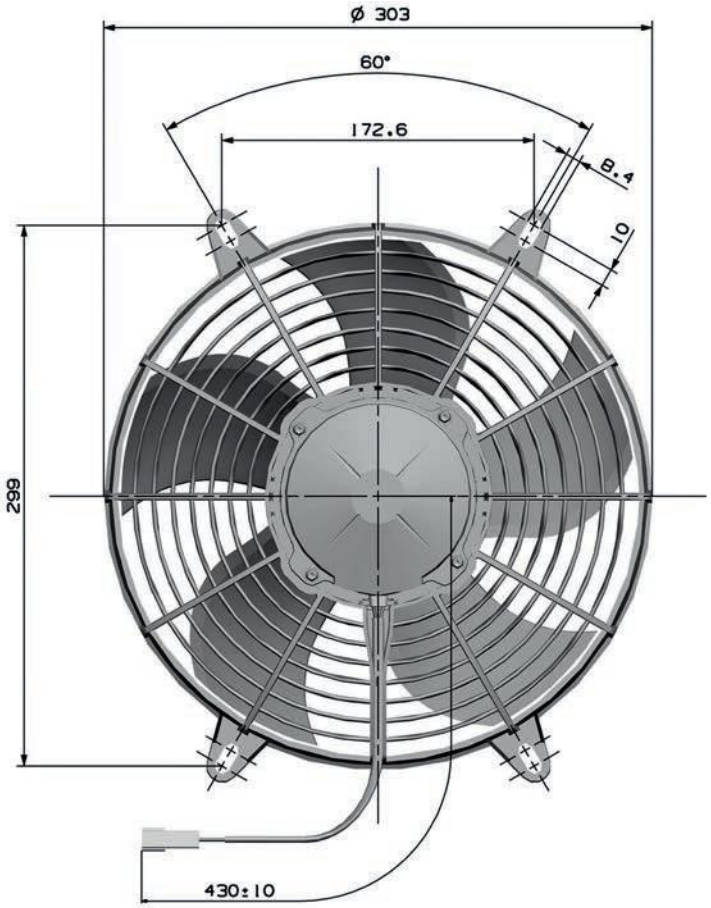

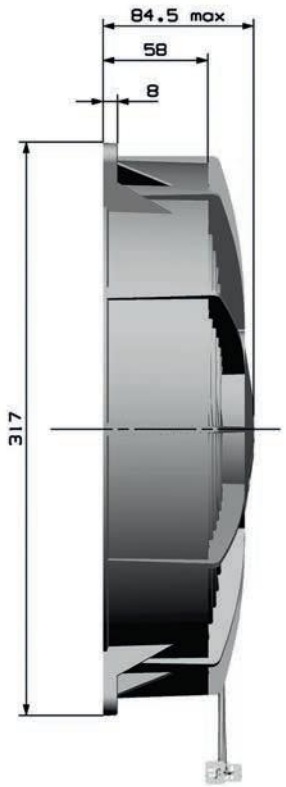




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 280 mm / ø 11 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	80 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050563 吸风	90050566 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2022	11,9	2098	12,3
2,5	1924	12,3	2006	12,7
5,0	1825	12,8	1913	13,0
7,5	1717	13,2	1825	13,4
10,0	1609	13,6	1737	13,8
12,5	1471	13,8	1637	14,2
15,0	1334	13,9	1536	14,5
17,5	1145	14,0	1415	14,9
20,0	956	14,0	1293	15,3
22,5	874	14,6	1157	15,7
25,0	793	15,2	1021	16,0

测试电压 13V DC


24V DC	90050555 吸风	90050556 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2282	8,2	2231	7,8
0,1	2194	8,4	2159	8,0
0,2	2107	8,6	2088	8,2
0,3	2006	8,8	2018	8,3
0,4	1905	9,1	1948	8,5
0,5	1796	9,3	1862	8,7
0,6	1687	9,5	1775	9,0
0,7	1558	9,5	1680	9,1
0,8	1427	9,6	1584	9,2
0,9	1263	9,6	1463	9,3
1	1096	9,7	1339	9,5

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

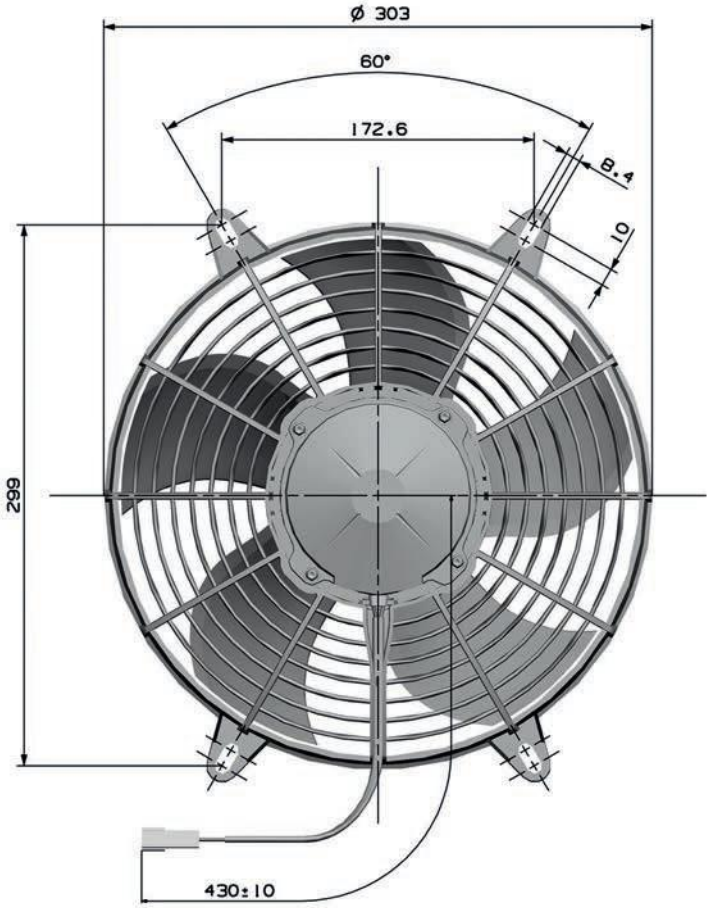

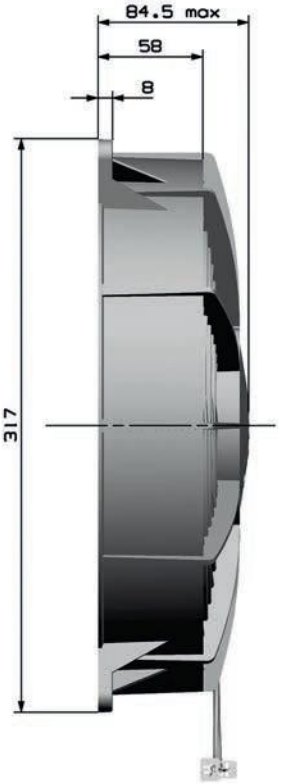




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 305 mm / ø 12 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	52 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8608

12V DC	90050180 吸风	90050181 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	1494	7,1	1425	6,4
2,5	1314	7,4	1302	6,6
5,0	1150	7,5	1174	6,7
7,5	987	7,4	1031	6,9
10,0	822	7,3	835	7,1
12,5	605	7,6	618	7,2
15,0	421	7,8		
17,5				


测试电压 13V DC


24V DC	90050182 吸风	90050183 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	1440	3,3	1682	4,0
0,1	1264	3,4	1549	4,1
0,2	1089	3,5	1420	4,2
0,3	920	3,6	1283	4,2
0,4	738	3,5	1083	4,2
0,5	559	3,6	868	4,3
0,6	341	3,7	642	4,3
0,7	157	3,7	302	4,2

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

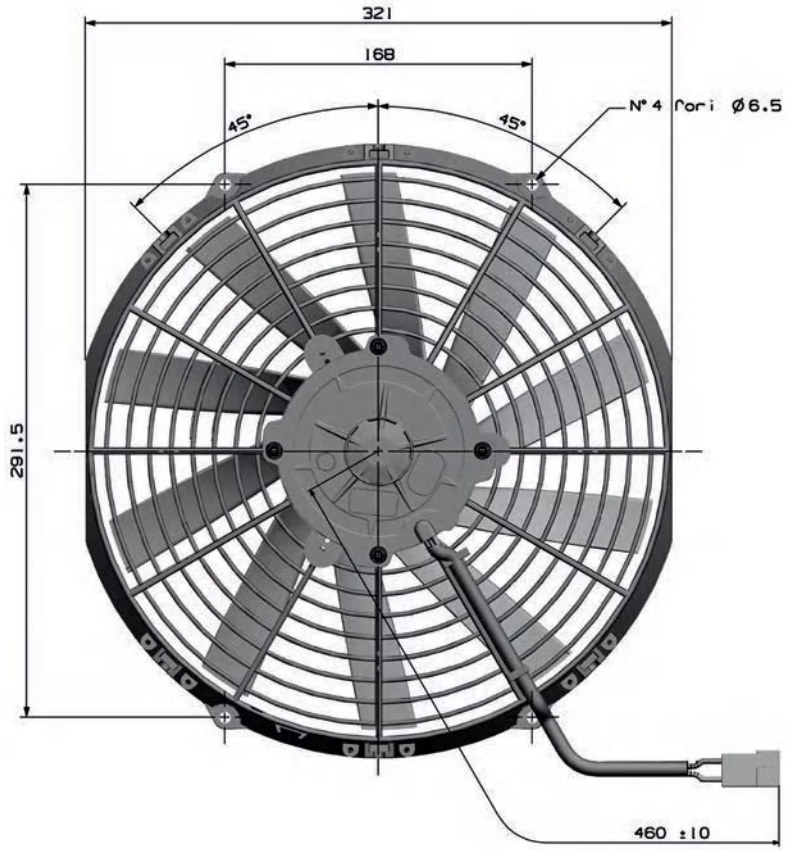

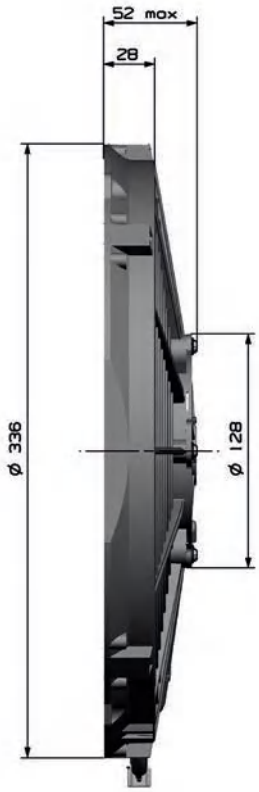




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	Ø 305 mm / Ø 12 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	63 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8612

12V DC	90050192 吸风	90050193 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2246	12,1	2156	12,8
2,5	2078	12,1	2036	12,9
5,0	1914	12,3	1904	12,9
7,5	1742	12,5	1766	12,6
10,0	1555	12,4	1569	12,4
12,5	1301	12,0	1277	12,4
15,0	900	11,1	961	12,2
17,5	583	11,1	555	11,8
20,0	345	11,2	222	11,9


测试电压 13V DC


24V DC	90050194 吸风	90050195 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2277	6,5	2128	6,1
0,1	2136	6,5	2006	6,3
0,2	1976	6,6	1887	6,2
0,3	1818	6,7	1739	6,1
0,4	1658	6,7	1560	6,0
0,5	1425	6,4	1321	6,1
0,6	1068	5,9	1022	6,0
0,7	749	5,8	630	5,8
0,8	491	5,8	249	5,9

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

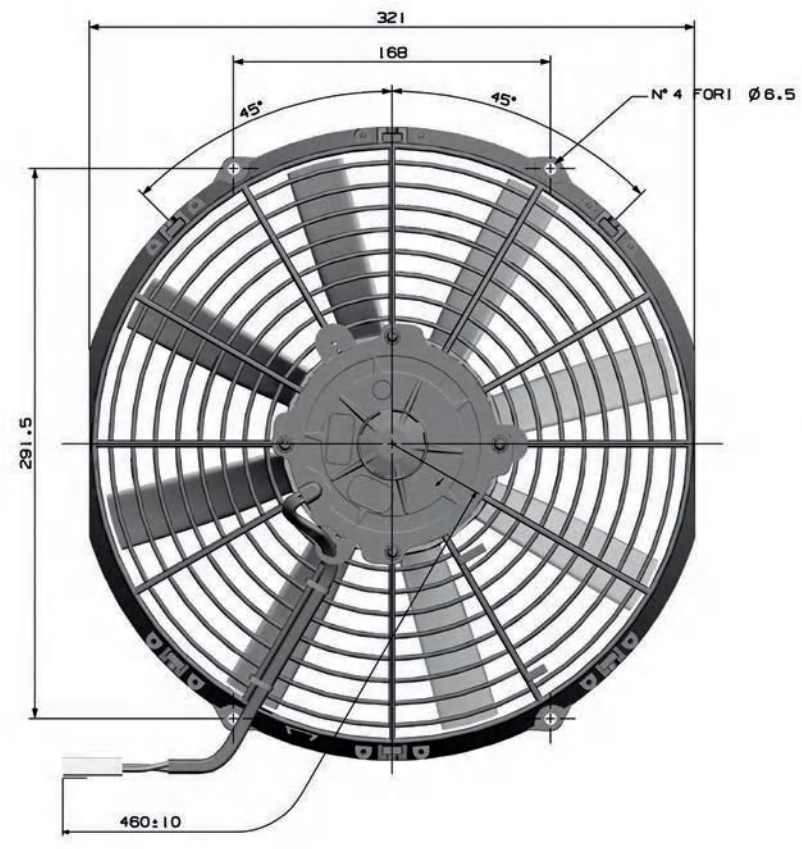

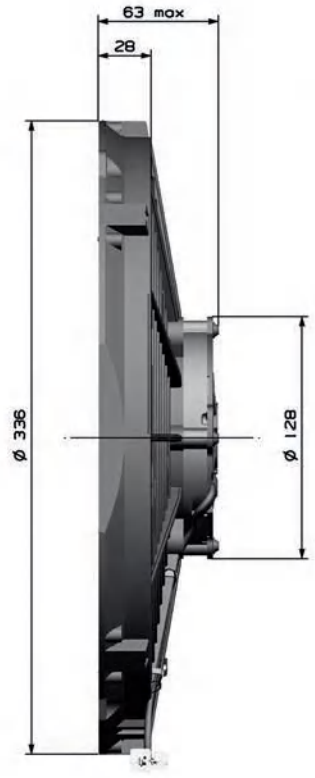




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 305 mm / ø 12 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	63 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8612

12V DC	90050480 吸风	90050478 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2239	12,6	2042	11,8
2,5	2065	12,8	1882	11,9
5,0	1890	13,1	1745	11,9
7,5	1707	12,9	1564	11,7
10,0	1523	12,8	1318	11,2
12,5	1161	12,0	974	11,0
15,0	792	11,2	553	10,5
17,5	553	11,4	209	11
20,0	322	11,7		


测试电压 13V DC


24V DC	90050481 吸风	90050479 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2324	6,5	2161	6,3
0,1	2159	6,7	2037	6,3
0,2	1995	6,8	1905	6,4
0,3	1825	6,8	1764	6,3
0,4	1656	6,8	1579	6,2
0,5	1379	6,5	1326	6,1
0,6	1095	6,1	1019	6,0
0,7	792	6,1	624	6,0
0,8	487	6,0	275	6,0

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

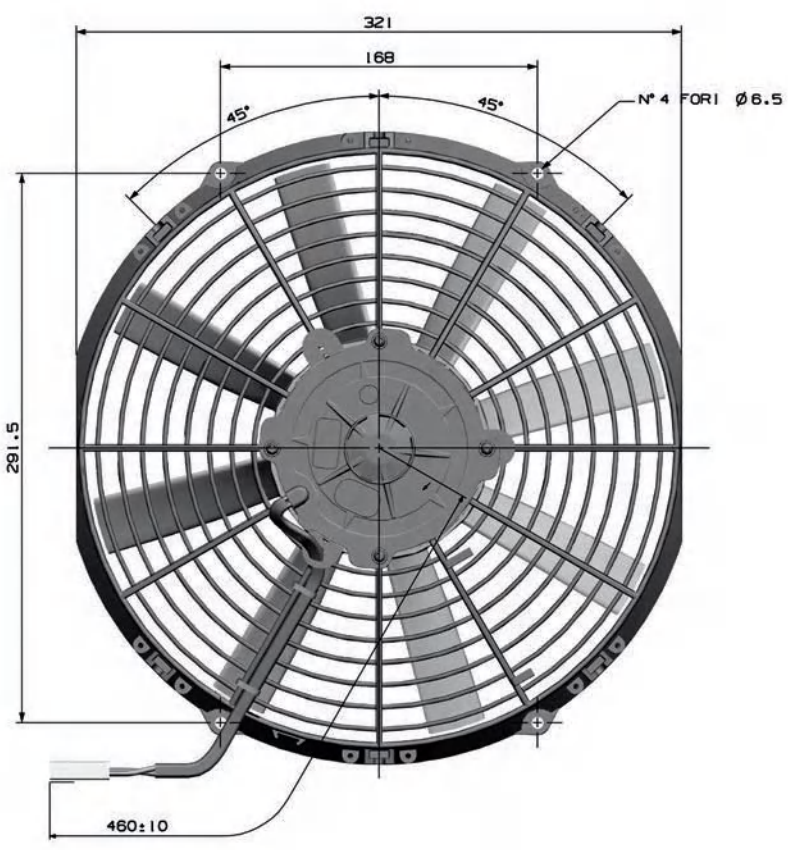

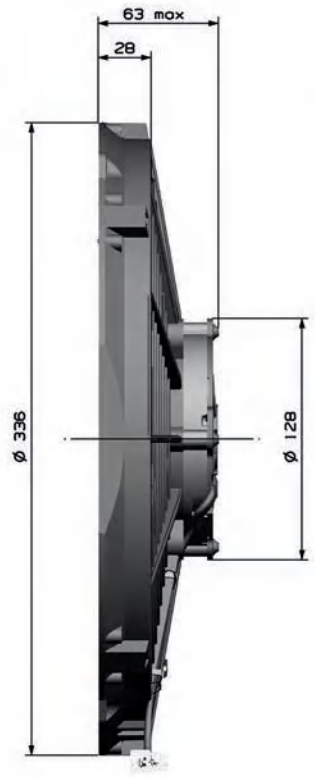




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	Ø 305 mm / Ø 12 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	81 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050667 吸风	90050668 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2407	18,7	2551	18,7
2,5	2294	18,6	2419	18,9
5,0	2181	18,5	2287	19,0
7,5	2052	18,4	2143	19,1
10,0	1924	18,2	1999	19,3
12,5	1702	18,0	1791	18,7
15,0	1478	17,8	1581	18,2
17,5	1233	17,7	1273	17,5
20,0	986	17,5	959	16,9
22,5	664	17,5	769	17,0
25,0	337	17,5	588	17,3

测试电压 13V DC


24V DC	90050669 吸风	90050670 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2475	9,7	2584	10,3
0,1	2335	9.7	2478	10,3
0,2	2194	9,8	2372	10,4
0,3	2021	9,5	2257	10,4
0,4	1849	9,3	2142	10,4
0,5	1659	9,1	1992	10,3
0,6	1464	8,8	1842	10,1
0,7	1244	8,4	1616	10,1
0,8	959	8,3	1387	10,1
0,9	805	8,5	1096	10,0
1	650	8,7	802	9,9

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

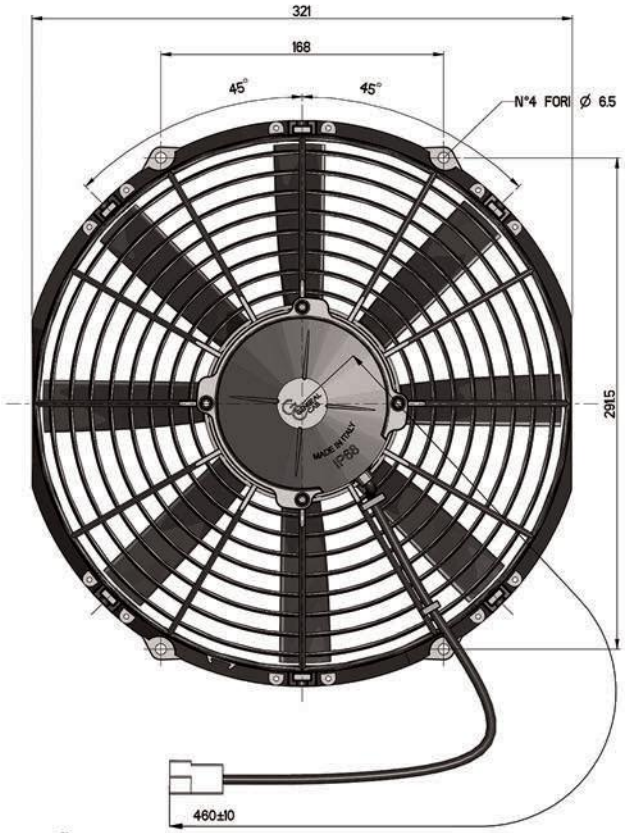

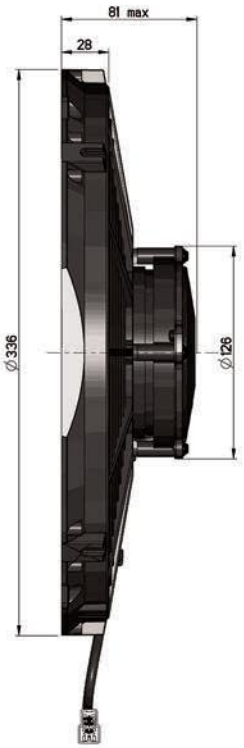




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI


风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 305 mm / ø 12 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	81 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622


12V DC	90050428 吸风	90050436 吹风	24V DC	90050432 吸风	90050434 吹风

静压	风量	电流	风量	电流	静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A	inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2617	15,0	2614	14,3	0	2877	8,1	2872	6,9
5,0	2352	17,2	2367	15,9	0,2	2590	8,9	2624	7,6
10,0	2067	18,5	2128	17,3	0,4	2325	9,5	2379	8,3
12,5	1911	18,9	1989	17,9	0,5	2185	9,8	2265	8,7
15,0	1754	19,3	1849	18,4	0,6	2045	10,0	2150	9,0
17,5	1496	19,4	1661	18,9	0,7	1882	10,1	1992	9,3
20,0	1236	19,5	1471	19,4	0,8	1719	10,2	1832	9,5
22,5	1064	20,5	1282	20,2	0,9	1464	10,4	1642	9,7
25,0	894	21,5	1094	20,9	1	1204	10,5	1450	9,9
27,5	748	22,2	894	21,7	1,1	1054	11,0	1254	10,3
30,0	602	22,9	694	22,4	1,2	912	11,5	1058	10,7
测试电压 13V DC					测试电压 26V DC				

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

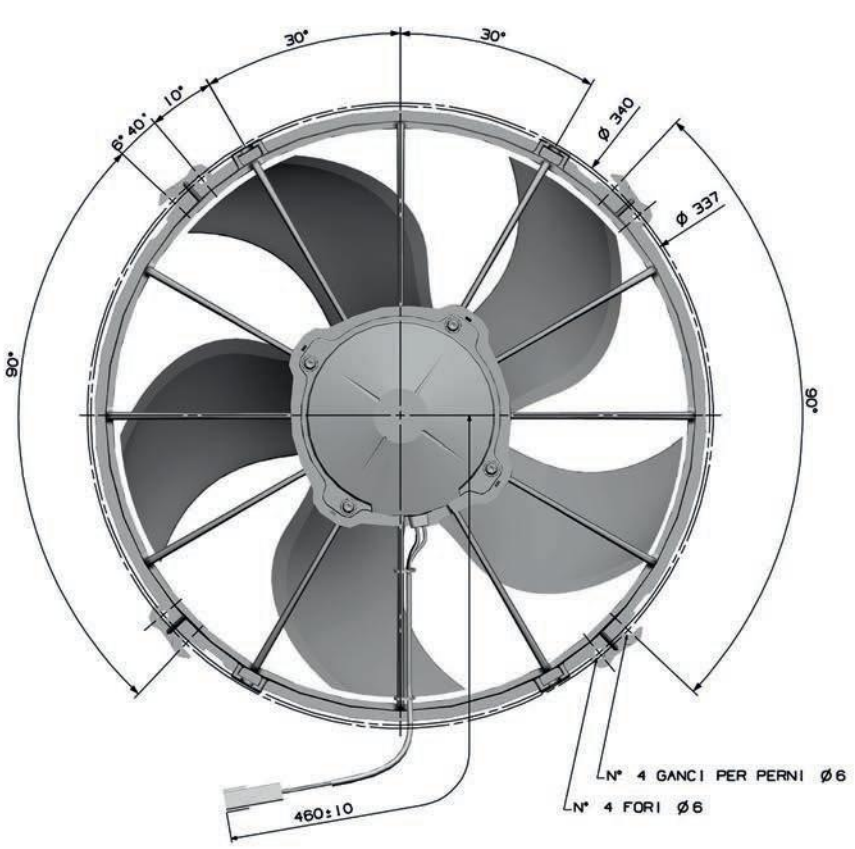

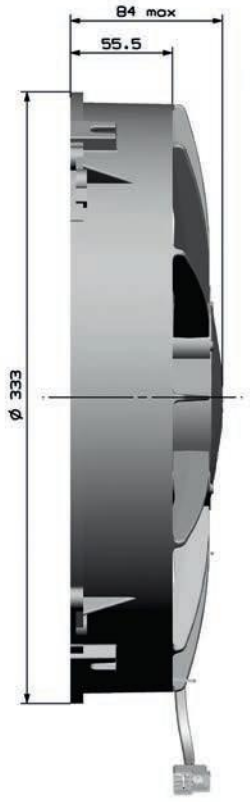




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 305 mm / ø 12 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	81 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050422 吸风	吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2508	12,9		
5,0	2203	14,5		
10,0	1908	15,6		
12,5	1735	15,9		
15,0	1562	16,1		
17,5	1309	16,5		
20,0	1054	16,9		
22,5	895	17,7		
25,0	737	18,6		
27,5	597	19,4		
30,0	458	20,2		

测试电压 13V DC


24V DC	90050420 吸风	90050419 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2824	8,3	2790	7,7
0,2	2576	9,3	2567	8,5
0,4	2317	10,1	2338	9,3
0,5	2177	10,3	2217	9,6
0,6	2037	10,5	2096	9,9
0,7	1886	10,6	1940	10,0
0,8	1735	10,8	1784	10,2
0,9	1476	11,0	1606	10,5
1	1217	11,2	1428	10,8
1,1	1103	11,6	1261	11,2
1,2	989	12,0	1094	11,6

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

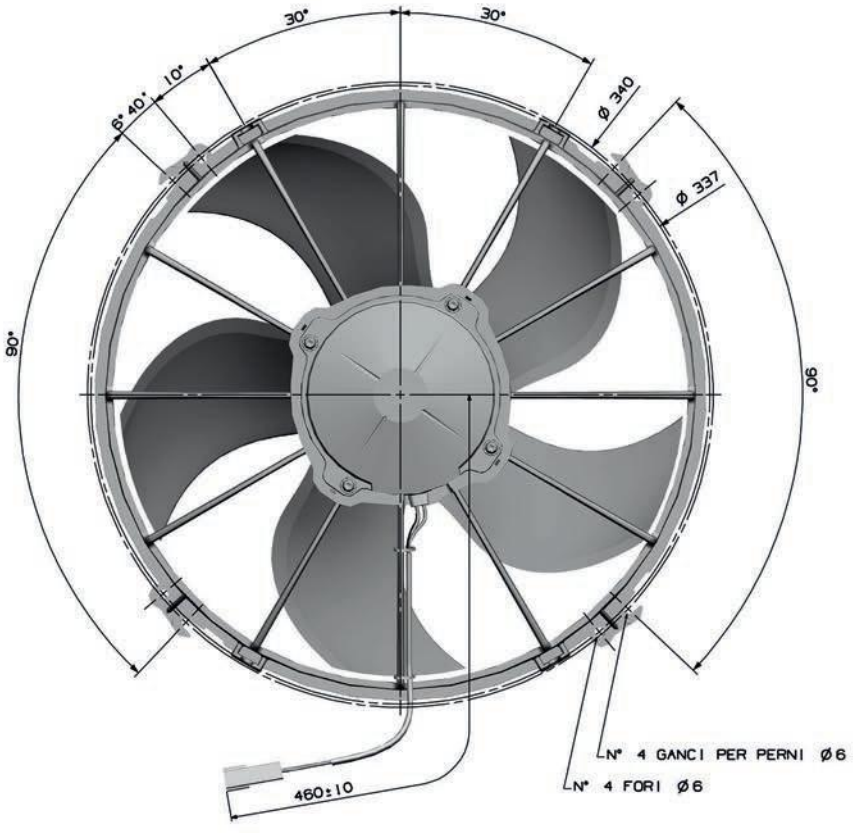

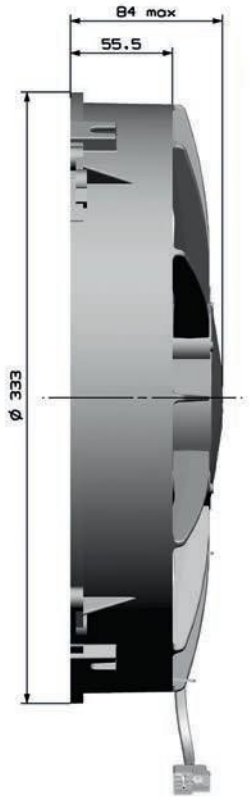




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 305 mm / ø 12 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	81 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050429 吸风	90050437 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2550	17,3	2271	13,0
5,0	2309	18,7	2015	14,0
10,0	2022	19,8	1736	14,9
12,5	1869	20,0	1583	15,2
15,0	1716	20,3	1429	15,6
17,5	1512	20,3	1262	16,2
20,0	1307	20,4	1094	16,8
22,5	1161	21,2	941	17,4
25,0	1015	22,0	788	18,1
27,5	871	22,7	571	18,9
30,0	726	23,3	352	19,7

测试电压 13V DC


风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm


24V DC	90050397 吸风	90050418 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2647	8,8	2529	8,1
0,2	2406	9,6	2291	8,7
0,4	2161	10,3	2050	9,1
0,5	2018	10,5	1924	9,3
0,6	1876	10,6	1798	9,4
0,7	1710	10,7	1642	9,7
0,8	1544	10,7	1487	9,9
0,9	1376	11,0	1343	10,2
1	1209	11,2	1200	10,6
1,1	1093	11,6	1076	11,0
1,2	978	12,1	953	11,4

测试电压 26V DC

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

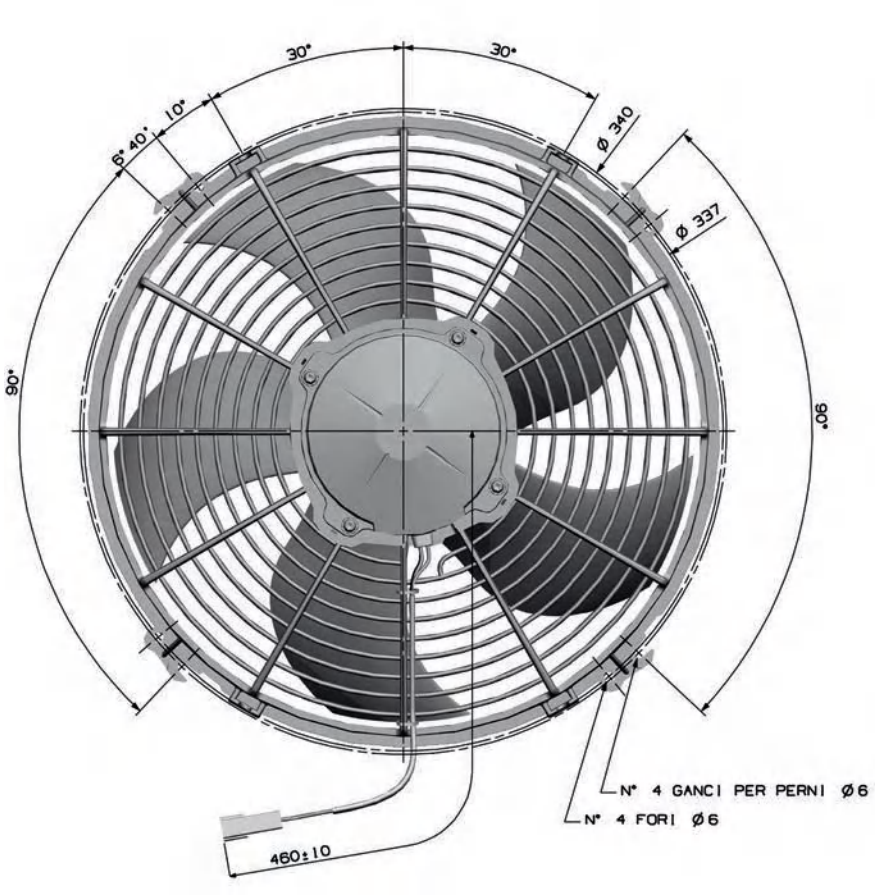

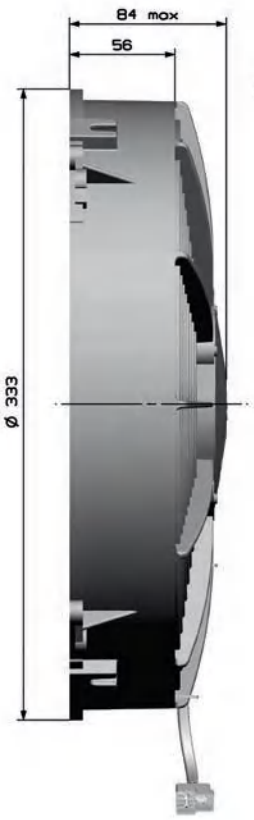




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 305 mm / ø 12 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	81 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050433 吸风	吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2417	15,5		
5,0	2139	15,7		
10,0	1839	16,5		
12,5	1671	16,6		
15,0	1504	16,8		
17,5	1299	17,1		
20,0	1095	17,3		
22,5	956	18,0		
25,0	818	18,7		
27,5	666	19,4		
30,0	514	20,2		

测试电压 13V DC


24V DC	90050430 吸风	90050424 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2555	8,1	2456	7,6
0,2	2309	8,9	2222	8,0
0,4	2051	9,5	1960	8,5
0,5	1908	9,7	1827	8,7
0,6	1765	9,8	1693	8,8
0,7	1567	9,8	1518	9,1
0,8	1370	9,7	1342	9,3
0,9	1232	10,1	1216	9,7
1	1095	10,6	1090	10,1
1,1	971	10,9	940	10,4
1,2	847	11,3	789	10,8

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

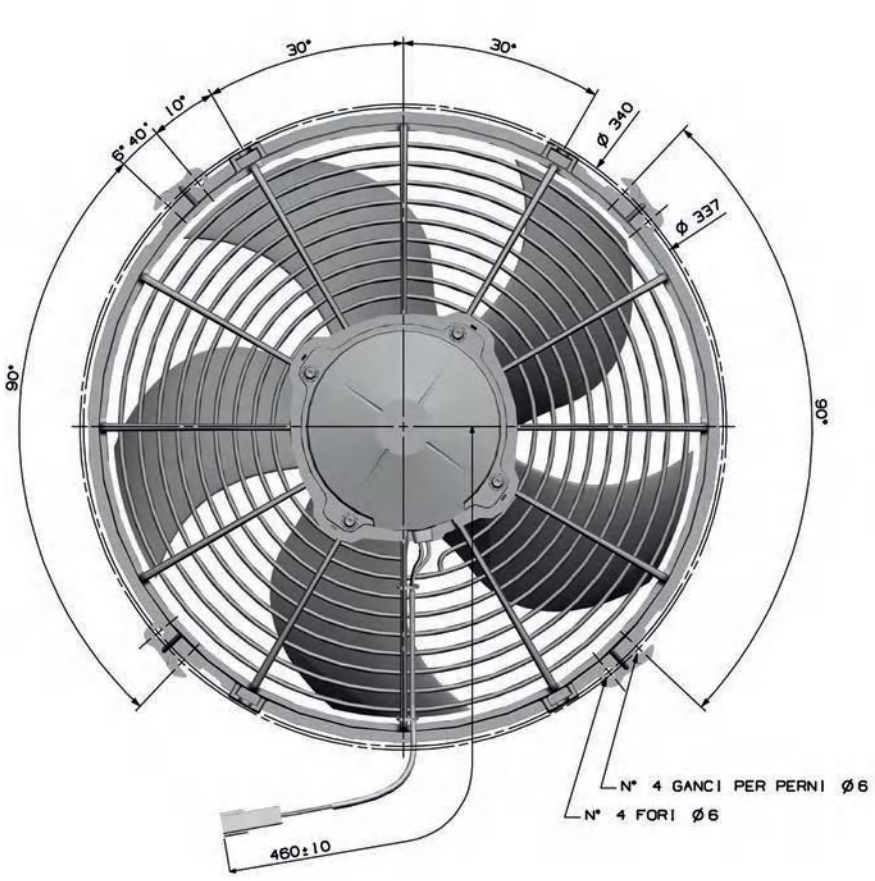

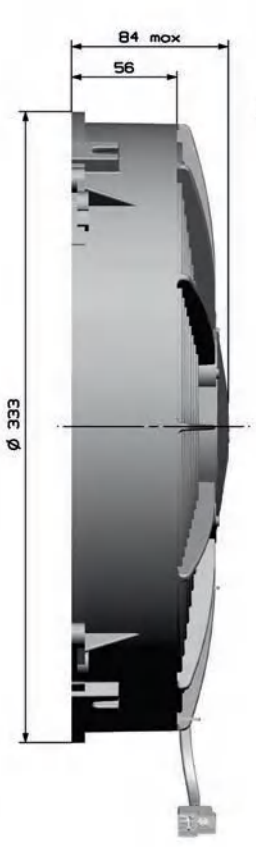




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 305 mm / ø 12 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	81 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050423 吸风	90050435 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	3141	26,5	3150	22,9
5,0	2895	27,8	2911	24,6
10,0	2601	28,9	2679	26,5
12,5	2433	29,2	2552	27,0
15,0	2264	29,6	2425	27,6
17,5	2093	30,0	2270	27,9
20,0	1922	30,4	2112	28,2
22,5	1680	30,4	1926	28,5
25,0	1429	30,3	1736	28,9
27,5	1228	31,2	1484	29,4
30,0	1036	32,3	1223	30,0

测试电压 13V DC


24V DC	90050431 吸风	90050421 吹风


静压	风量	电流	风量 Portata	电流 Corrente
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2986	9,9	3081	10,6
0,2	2755	10,8	2891	11,4
0,4	2502	11,5	2675	12,2
0,5	2363	11,8	2577	12,6
0,6	2223	12,1	2478	12,9
0,7	2079	12,2	2352	13,2
0,8	1936	12,2	2225	13,4
0,9	1757	12,3	2065	13,6
1	1578	12,5	1905	13,8
1,1	1361	12,8	1743	14,2
1,2	1145	13,2	1581	14,6

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

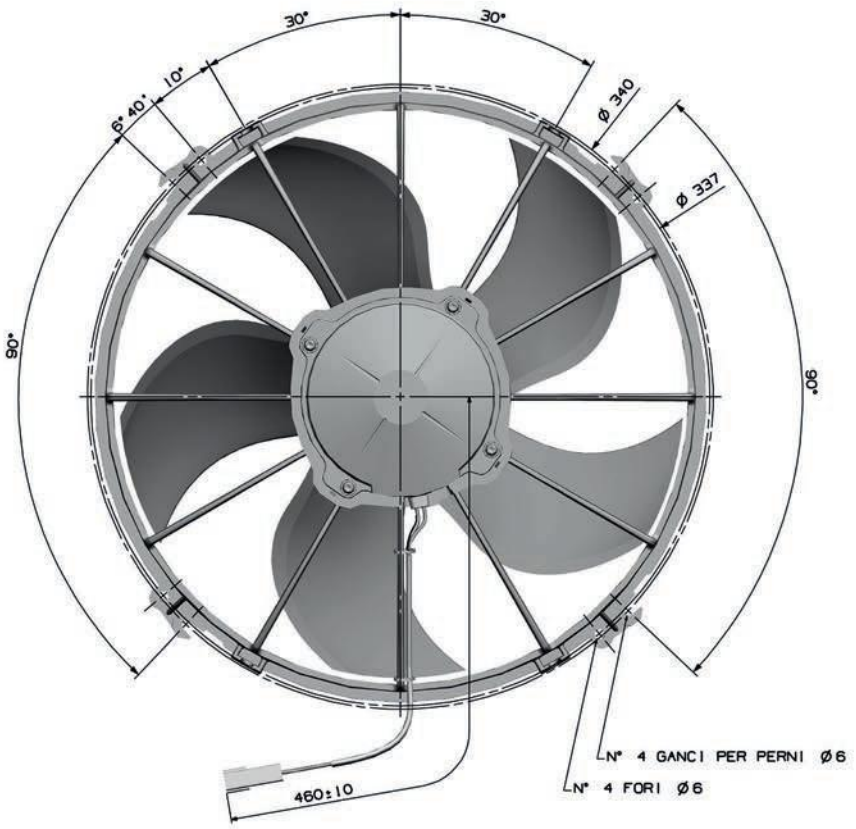

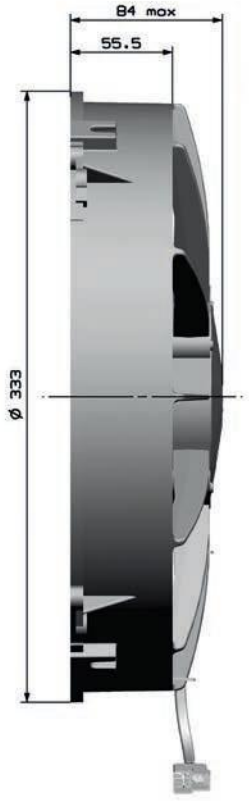




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 350 mm / ø 13 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	52 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8608

12V DC	90050228 吸风	90050229 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	1784	8,5	1667	6,9
2,5	1557	8,8	1488	7,0
5,0	1331	8,8	1279	7,2
7,5	1122	8,8	988	7,4
10,0	818	8,8	707	7,5
12,5	564	9,1	186	7,5
15,0	296	9,2		


测试电压 13V DC


24V DC	90050248 吸风	90050249 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	1670	3,9	1675	3,6
0,1	1438	4,0	1481	3,6
0,2	1208	4,0	1270	3,7
0,3	972	4,0	1018	3,8
0,4	659	4,0	703	3,8
0,5	380	4,2	171	3,9
0,6	103	4,1		

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

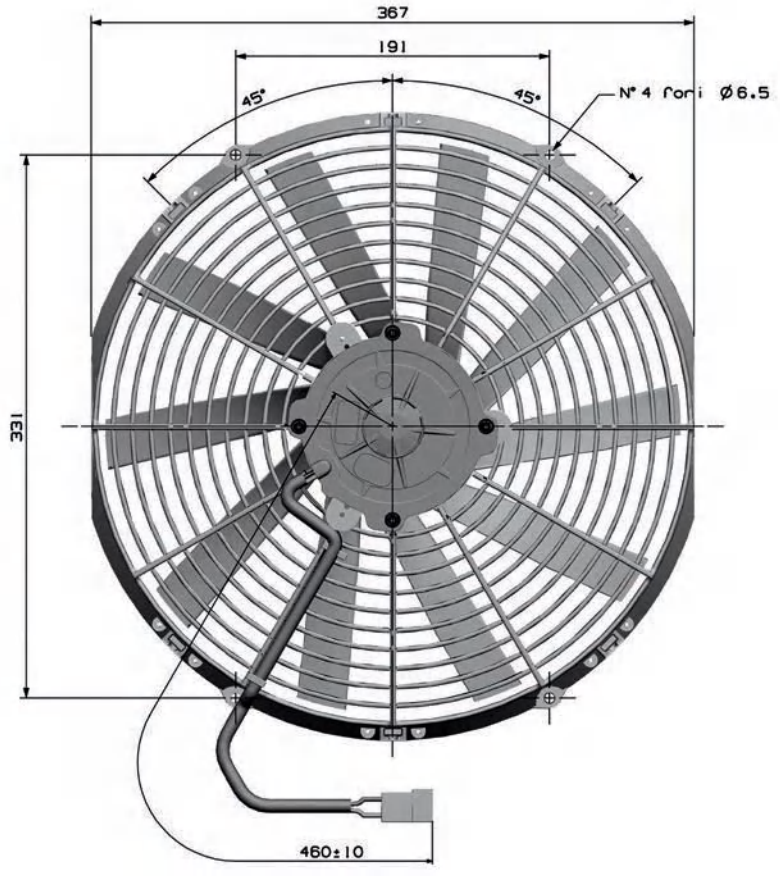

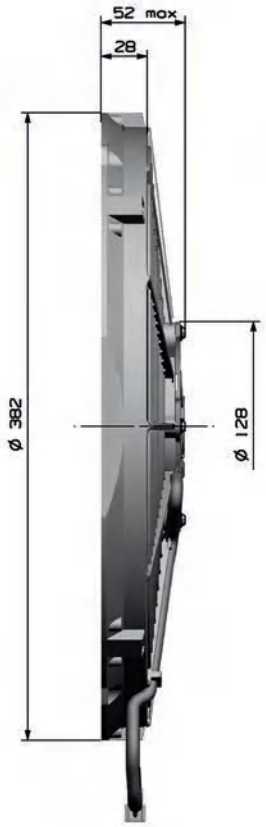




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	Ø 350 mm / Ø 13 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	63 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8612


12V DC	90050232 吸风	90050233 吹风	24V DC	90050234 吸风	90050235 吹风


静压	风量	电流	风量	电流	静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A	inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2658	14,0	2535	13,5	0	2616	6,2	2514	6,0
2,5	2438	14,4	2324	14,0	0,1	2392	6,4	2295	6,2
5,0	2196	14,6	2131	13,9	0,2	2172	6,5	2119	6,2
7,5	1951	14,5	1946	13,7	0,3	1904	6,4	1925	6,1
10,0	1624	14,0	1623	13,5	0,4	1557	6,2	1610	6,1
12,5	1251	13,3	1172	13,3	0,5	1218	5,9	1148	6,0
15,0	801	12,9	589	12,8	0,6	763	5,8	664	5,9
17,5	482	13,0	179	12,9	0,7	437	5,9	164	5,9
20,0	124	13,4			0,8	101	6,0		

测试电压 13V DC	测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

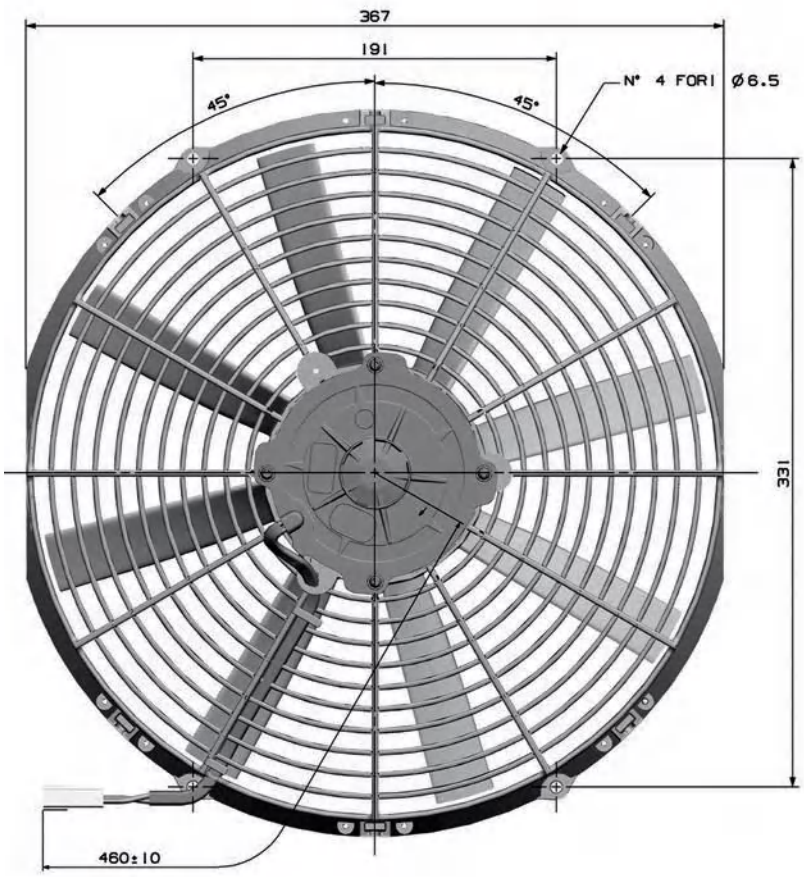

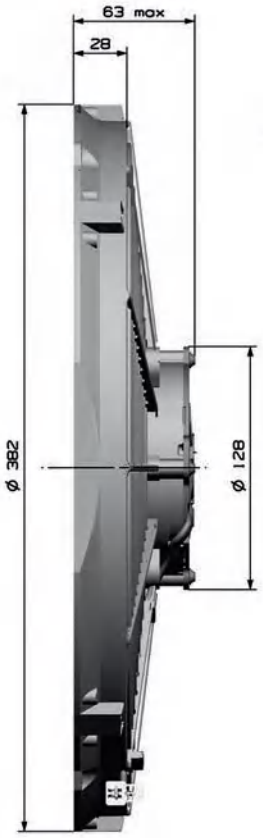




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 350 mm / ø 13 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	81 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050444 吸风	90050445 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2730	15,0	2664	14,8
2,5	2525	15,5	2479	15,2
5,0	2322	15,8	2302	15,4
7,5	2102	15,7	2125	15,3
10,0	1817	15,3	1903	15,2
12,5	1521	14,9	1574	15,0
15,0	1033	13,9	1169	14,7
17,5	773	14,1	612	14,1
20,0	457	14,4	191	14,4
22,5				

测试电压 13V DC


24V DC	90050446 吸风	90050447 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2839	7,9	2812	7,8
0,1	2641	8,1	2638	7,9
0,2	2444	8,3	2464	8,1
0,3	2213	8,2	2278	8,1
0,4	1940	8,2	2105	8,1
0,5	1679	7,8	1848	8,0
0,6	1325	7,3	1406	7,8
0,7	939	7,3	927	7,7
0,8	670	7,4		
0,9	377	7,5		

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

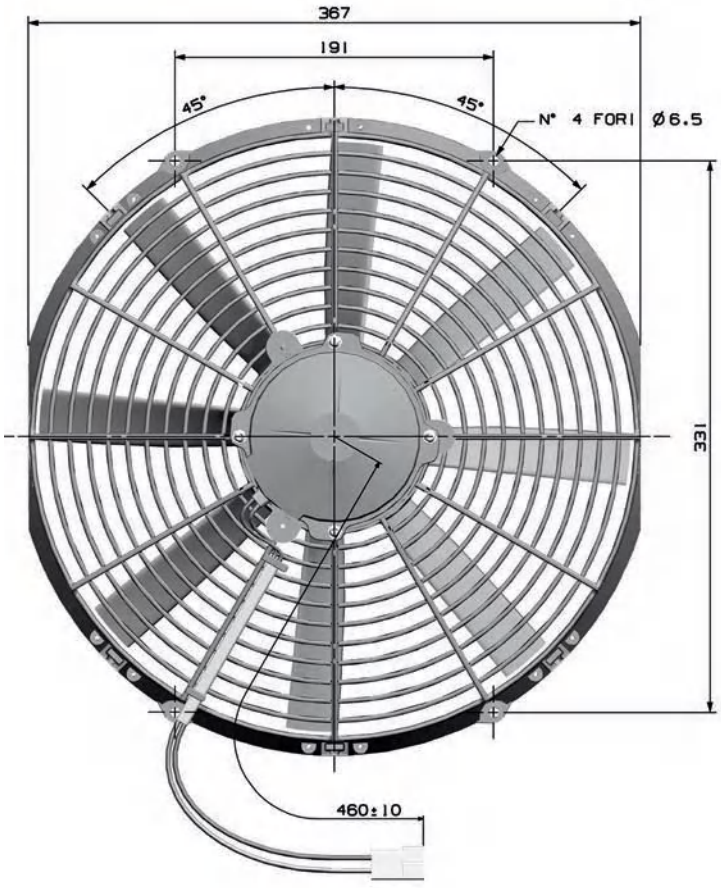

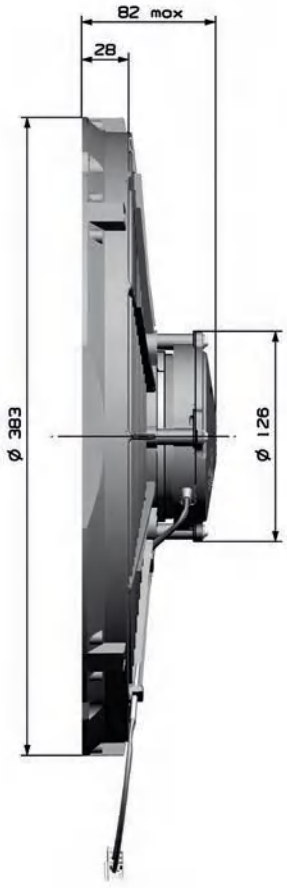




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 350 mm / ø 13 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	81 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050443 吸风	90050438 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	3210	15,0	2887	19,1
2,5	3011	15,9	2719	19,5
5,0	2743	16,0	2550	19,9
7,5	2494	16,2	2384	19,9
10,0	2212	16,0	2231	19,8
12,5	1885	15,8	1992	19,5
15,0	1197	14,0	1608	19,3
17,5	731	14,1	1184	19,0
20,0	307	14,0		


测试电压 13V DC


风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

24V DC	吸风	90050448 吹风
静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0			2951	9,1
0,1			2784	9,4
0,2			2600	9,4
0,3			2463	9,5
0,4			2294	9,3
0,5			2095	9,4
0,6			1742	9,2
0,7			1334	9,1
0,8			816	8,8
0			388	8,7
0				

测试电压 26V DC

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

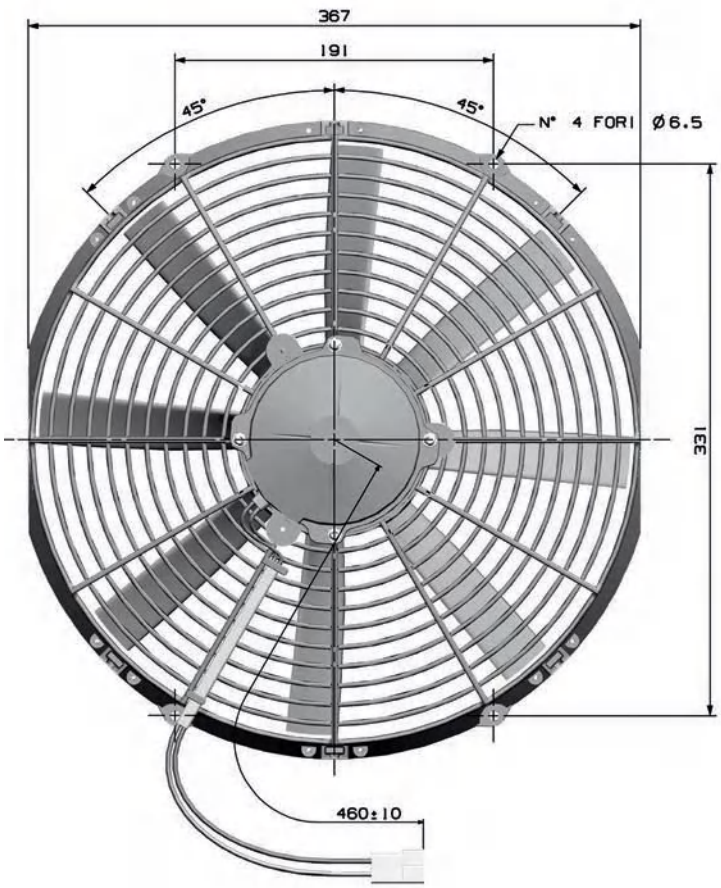

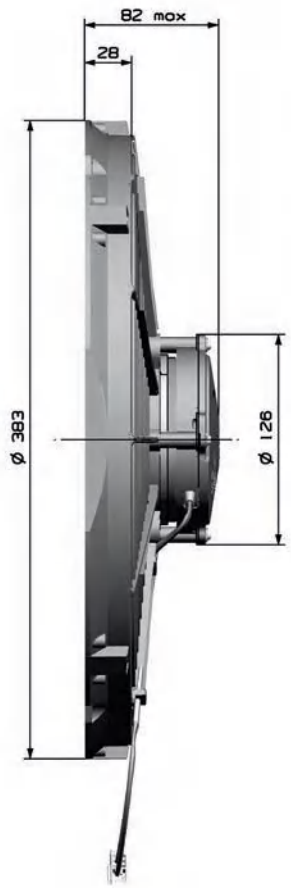




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 350 mm / ø 13 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	81 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050384 吸风	90050442 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2985	19,0	2912	21,0
2,5	2781	19,4	2738	21,4
5,0	2605	19,7	2565	21,8
7,5	2403	19,8	2425	21,8
10,0	2196	19,6	2263	21,8
12,5	1901	18,9	2057	21,7
15,0	1618	18,5	1724	21,4
17,5	1232	17,6	1290	21,0
20,0	918	17,7	858	20,7
22,5	623	17,9		
25,0	312	18,1		

测试电压 13V DC


24V DC	90050441 吸风	90050440 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2781	7,6	2953	8,8
0,1	2582	7,8	2782	9,0
0,2	2383	7,9	2612	9,1
0,3	2157	7,8	2450	9,2
0,4	1862	7,6	2277	9,1
0,5	1621	7,5	2086	9,1
0,6	1157	6,9	1744	9,0
0,7	848	7,1	1465	8,8
0,8	565	7,1	889	8,7
0,9				
1				

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

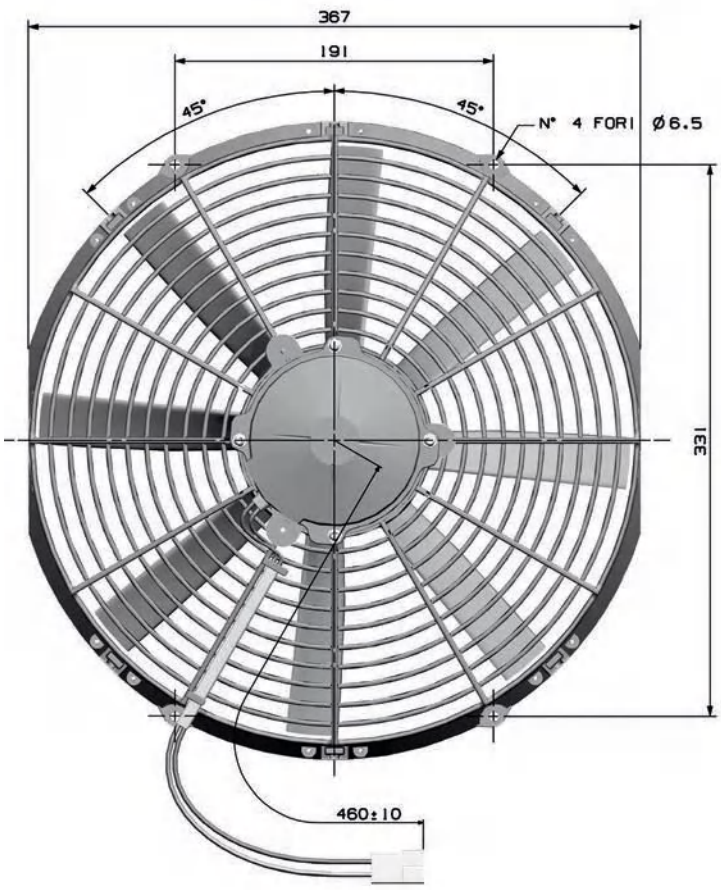

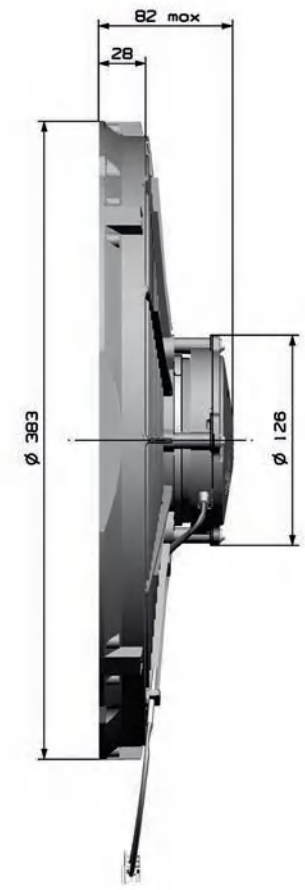




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器




轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI


风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	Ø 385 mm / Ø 15 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	52 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8608

12V DC	90050184 吸风	90050185 吹风	24V DC	90050186 吸风	90050187 吹风
静压	风量 / 电流	风量 / 电流	静压	风量 / 电流	风量 / 电流
mmH_2O	m^3/h / A	m^3/h / A	inH_2O	m^3/h / A	m^3/h / A
0,0	1956 / 8,9	2152 / 8,9	0	2174 / 5,1	2050 / 4,5
2,5	1710 / 9,3	1926 / 9,3	0,1	1914 / 5,3	1800 / 4,6
5,0	1458 / 9,5	1711 / 9,5	0,2	1660 / 5,5	1521 / 4,6
7,5	1183 / 9,4	1442 / 9,8	0,3	1433 / 5,5	1201 / 4,7
10,0	851 / 9,4	1065 / 9,9	0,4	1189 / 5,5	728 / 4,7
12,5	521 / 9,5	522 / 9,6	0,5	808 / 5,5	199 / 4,6
15,0	248 / 9,6	129 / 9,6	0,6	518 / 5,5	
17,5			0,7	206 / 5,4	
测试电压 13V DC			测试电压 26V DC		

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

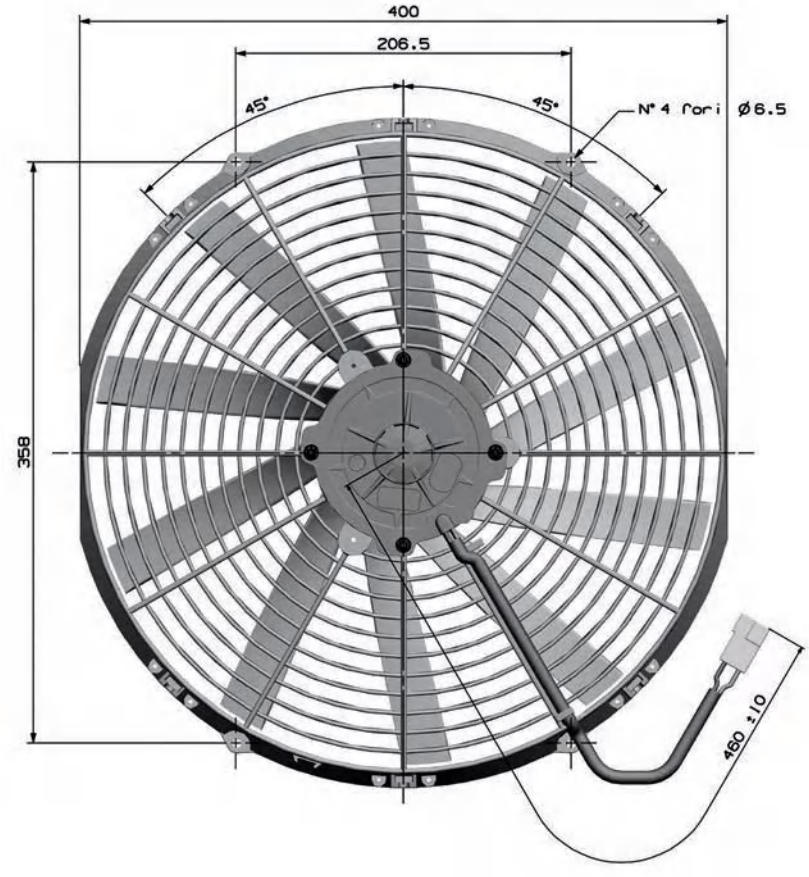

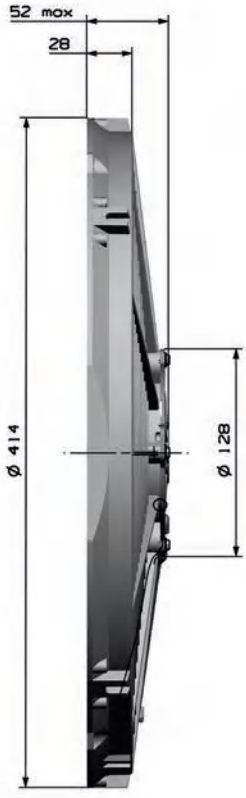




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	Ø 385 mm / Ø 15 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	63 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8612


12V DC	90050196 吸风	90050197 吹风	24V DC	90050198 吸风	90050199 吹风


静压	风量	电流	风量	电流	静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A	inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2950	12,4	2967	12,3	0	3101	6,5	3040	6,2
2,5	2663	12,8	2736	12,7	0,1	2806	6,7	2824	6,3
5,0	2383	13,0	2489	12,9	0,2	2538	6,9	2591	6,4
7,5	2083	13,0	2201	13,0	0,3	2233	6,9	2335	6,5
10,0	1697	12,6	1804	12,7	0,4	1896	6,8	1953	6,4
12,5	1095	11,6	1105	12,1	0,5	1427	6,4	1197	6,2
15,0	510	11,4	452	11,9	0,6	751	6,0	589	6,0
17,5					0,7	284	6,1		

测试电压 13V DC	测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

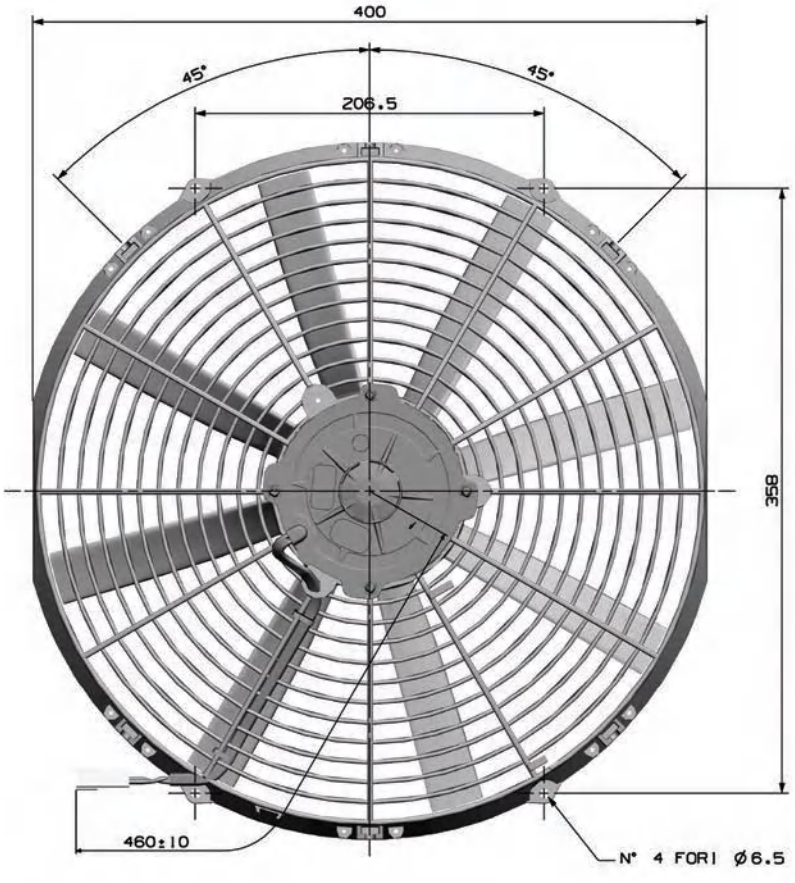

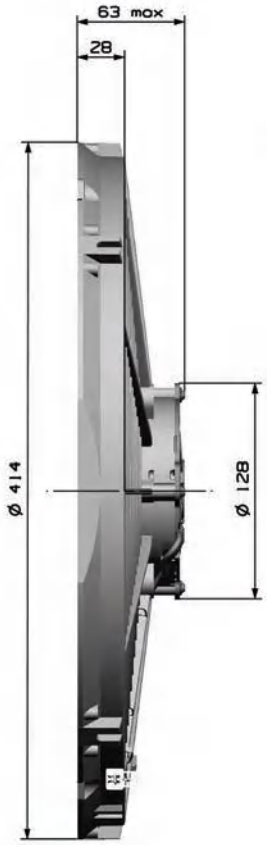




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 385 mm / ø 15 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	81 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050371 吸风	90050409 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	3210	15,0	3260	14,8
2,5	3011	15,9	3080	15,2
5,0	2743	16,0	2878	15,7
7,5	2494	16,2	2650	16,1
10,0	2212	16,0	2412	16,2
12,5	1885	15,8	2056	16,0
15,0	1197	14,0	1428	15,4
17,5	731	14,1	791	15,1
20,0	307	14,0	266	15,2

测试电压 13V DC


24V DC	90050413 吸风	90050412 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	3551	8,8	3445	8,3
0,1	3321	9,0	3266	8,6
0,2	3107	9,2	3066	8,8
0,3	2842	9,2	2841	8,9
0,4	2577	9,3	2609	9,0
0,5	2294	9,3	2337	8,9
0,6	1899	9,0	1853	8,7
0,7	1288	8,2	1131	8,5
0,8	765	7,9	530	8,2

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

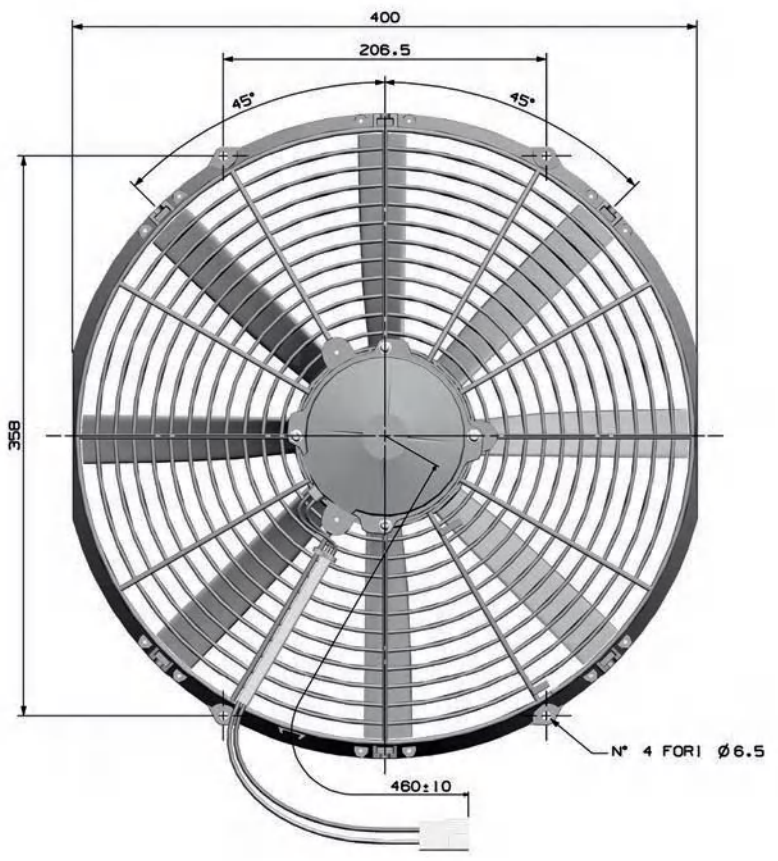

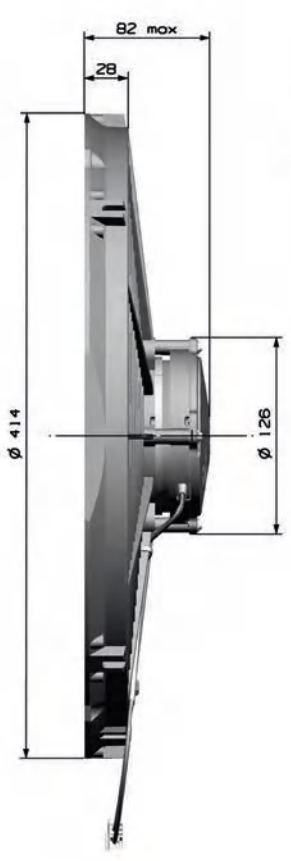




电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器



GENERAL CAB

轴流风机 | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

风机直径 | DIAMETRO VENTOLE	ø 385 mm / ø 15 in
电机尺寸 | MOTORE (dimensione)	81 mm
电机型号 | TIPO MOTORE	8622

12V DC	90050356 吸风	90050383 吹风

静压	风量	电流	风量	电流
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	3505	20,1	3521	18,1
2,5	3281	20,2	3317	18,6
5,0	3057	20,3	3130	19,0
7,5	2807	20,5	2900	19,0
10,0	2556	20,6	2654	19,0
12,5	2287	20,5	2358	19,1
15,0	2018	20,3	1880	18,7
17,5	1461	19,2	1120	18,0
20,0	901	18,1	583	17,4
22,5	528	18,2	104	17,8
25,0	158	18,3		

测试电压 13V DC


24V DC	90050408 吸风	90050468 吹风


静压	风量	电流	风量	电流
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	3605	9,8	3658	9,7
0,1	3395	10,0	3463	9,8
0,2	3186	10,2	3294	10,2
0,3	2947	10,3	3096	10,4
0,4	2707	10,4	2905	10,6
0,5	2439	10,3	2666	10,6
0,6	2170	10,2	2334	10,4
0,7	1613	9,5	1802	10,1
0,8	1037	8,8	1158	9,9
0,9	680	8,9	638	9,8
1	343	9,0		

测试电压 26V DC

风量 : 1 m^3/h = 0,59 cfm

静压: 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O = 9,81 Pa

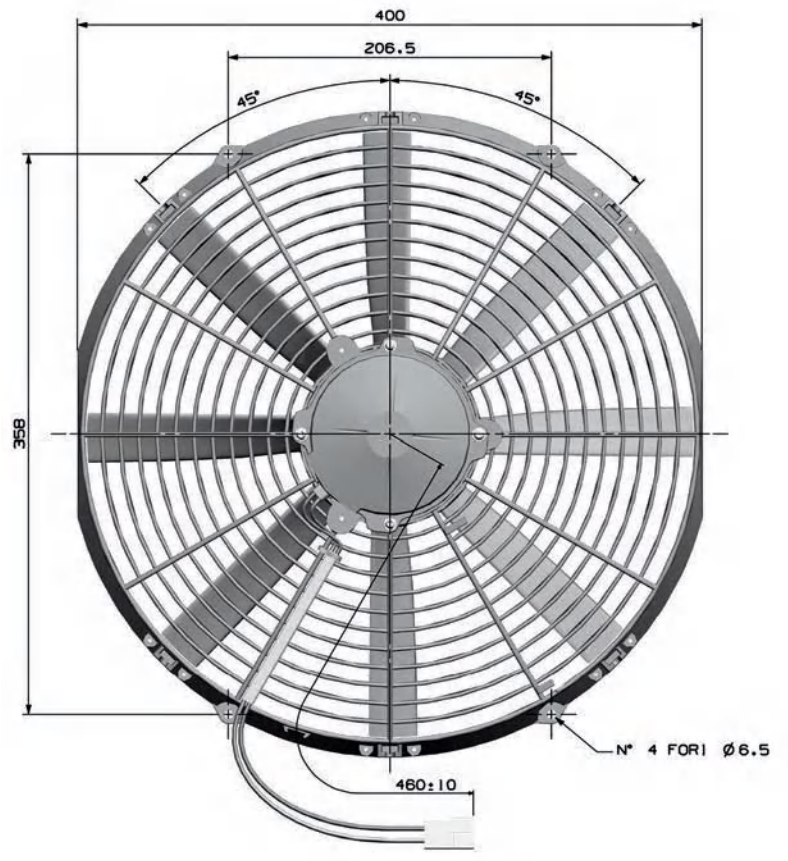

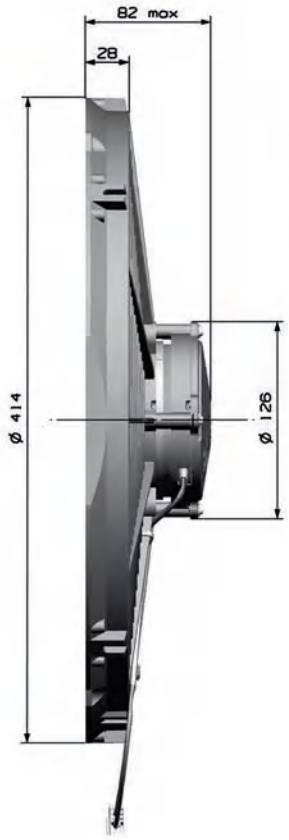



电机 IP68防护等级

AMP 连接器: 180908

可选配其它连接器

